



## 22" Projective Capacitive 10pt touch monitor met IPS panel technologie

De ProLite T2252MSC-B1 is voorzien van Full HD resolutie en Projective Capacitive 10P touch technologie en levert daardoor een naadloze en accurate touch ervaring. Het hoogwaardige IPS panel garandeert zeer goede prestaties met een natuurlijk en kleurconsistent beeld, hoog contrast en grote kijkhoeken. Hierdoor is dit scherm een uitstekende keuze voor een breed scala van interactieve toepassingen. Door de flexibele voet is hij zeer ergonomisch en comfortabel in gebruik. Met zijn egde-to-edge voorkant, ultra slank design en opvallende afwerking met hoog contrast garandeert dit scherm een perfecte helderheid en schitterende kleuren. De ProLite T2252MSC-B1 is uitermate geschikt voor interactieve toepassingen en Digital-Signage zoals instore retail, POS en interactieve presentaties.

Ook verkrijgbaar in het wit : [ProLite T2252MSC-W2](#)



### Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-panel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



### IPS-technologie

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Ultra thin bezel
Beelddiagonaal	21.5", 54.7cm
Paneel	IPS Panel Technology LED
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	7ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	24 - 83kHz
Zichtbaar formaat	476.64 x 268.11mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10 (HID, alléén met ondersteunend besturingssysteem)
Touch methode	stylus, vinger, handschoen (latex)
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio uitgang	Luidspreker 2 x 2W
HDCP	ja

## 04 KENMERKEN

OSD vergrendelen	ja
------------------	----

## 05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Selectie/ Signaalkeuze, Omhoog/ Audio, Omlaag/ i-Style Kleur, Menu
Gebruikersinstellingen	auto beeldaanpassing, beeldinstellingen (contrast, helderheid, verh. contrast, ECO modus, OD) ingangselectie, audio aanpassen (volume, geluid uit, audio-ingang) kleurinstellingen (koel, standaard, warm, gebruikersinstelling, i-Style color) informatie, handmatige beeldinstelling (H/V positie, klok, fase, scherpte, aanpassen video modus, blue light reducer, X-res technologie) menu set-up (taal, OSD positie, time-out OSD, OSD-achtergrond, openingslogo, LED) reset
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid

Blue light reducer ja

Plug&Play DDC2B

## 06 MECHANISME

Kantelhoek 73° omhoog; 3° omlaag

VESA montage 100 x 100mm

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom, USB, HDMI, Audio

Handleiding Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 08 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 26W typisch, 0.39W stand by, 0.37W uit modus

## 09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) F


REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 490.5 x 370.5 x 220.5mm

Gewicht (zonder doos) 4.8kg

EAN code 4948570115136

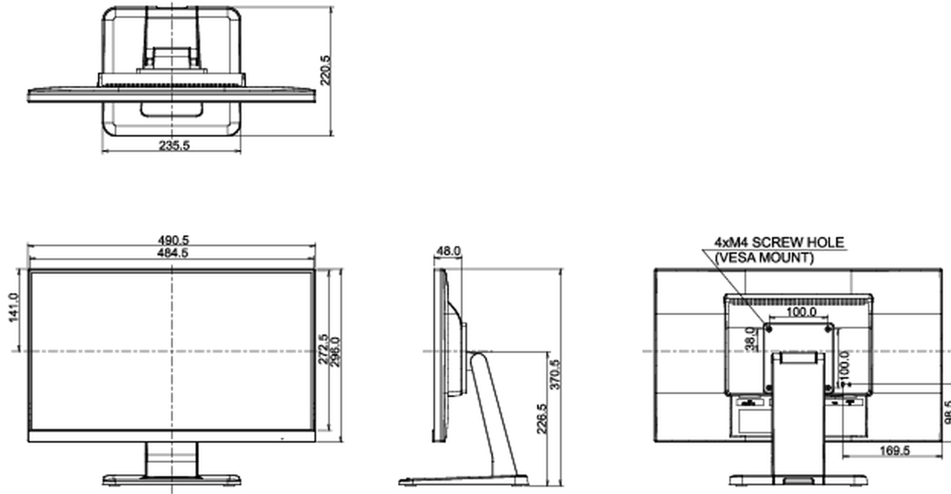

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED