



42" Full HD professional large format display featuring daisy chain support

ProLite LH4265S is a 42" Full HD, professional and fan-less LED-backlit display. Incorporating the latest Commercial Grade AMVA3 panel technology, the display guarantees great viewing from all angles, high brightness and exceptional colour clarity. It features an ambient light sensor delivering exceptional performance with the added benefit of saving on power. A wide range of video and audio inputs ensures compatibility with multiple platforms. Landscape and Portrait friendly, ProLite LH4265S is prepared for easy installation using the VESA wall mount and daisy chain support. A perfect solution for a massive range of applications including public signage, retail, exhibitions and conference centres, POS/POI, control rooms and production facilities.



AMVA3

Технология AMVA3 превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



Последовательное подключение (daisy chain)

Последовательное подключение (daisy chain) представляет собой схему, в которой несколько устройств соединены друг с другом последовательно или в кольцо. Оно позволяет подключить несколько устройств, используя одно соединение между каждыми двумя устройствами через кабель. Сигнальный кабель с выхода одного устройства подключается ко входу следующего. Соединение между двумя устройствами только одним кабелем обеспечивает простую и аккуратную установку.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	42", 106.7см
Панель	AMVA3 LED, матовый, затемнение 2% (чем выше значение, тем меньше отражение)
Разрешение	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m ² стандарт
Контрастность	3 000:1 стандарт
Время отклика	6.5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 83кГц
Частота вертикальной развертки	50 - 76Гц
Видимая область Ш x В	930.24 x 523.26мм, 36.6 x 20.6"
Размер пикселя	0.4845мм
Цвет и отделка bezеля	черный, матовый

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1 Component video x1 RCA video x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x3
Аудио вход	Mini jack x1
Управление	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Выход аналогового сигнала	RCA video x1
Выход цифрового сигнала	HDMI x1
Аудио выход	RCA (L/R) x1 Колонки 2 x 10Вт
Управление	RS-232c x1 IR loop through x1
HDCP	да
USB ports	x2 (v.2.0)

03 ФУНКЦИИ

Максимальное (непрерывное) время работы	18/7
Воспроизведение мультимедиа	да
Корпус (безель)	metal
Датчик яркости	да

04 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Настройки пользователя	picture settings, advanced colour settings, base colour adjustment, adaptive contrast, ambient light sensor) sound (balance, advanced sound settings, HDMI audio, spectrum analyser) applications (media player, schedule, display wall) setting (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, VGA settings, freeze, blue screen, touch feature, anti image retention, OSD rotation, OSD info box, IR out, opening logo, information, all reset)

05 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация ландшафт, портрет

Безвентиляторный дизайн да

Крепление VESA 400 x 400mm

06 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели Питание, VGA, HDMI

Руководства пользователя Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Пульт ДУ да (батарейки в комплекте)

07 POWER-MANAGEMENT

Блок питания внутренний

Питание AC 100 - 240V, 50/60Гц

Потребляемая мощность 72W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

08 СТАНДАРТЫ

Сертификаты CB, CE, TÜV-Bauart, CU

Класс энергоэффективности B


Другое Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0,1%

09 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г 960.5 x 553.5 x 57.5мм

Вес (без упаковки) 18.4кг

EAN код 4948570115068

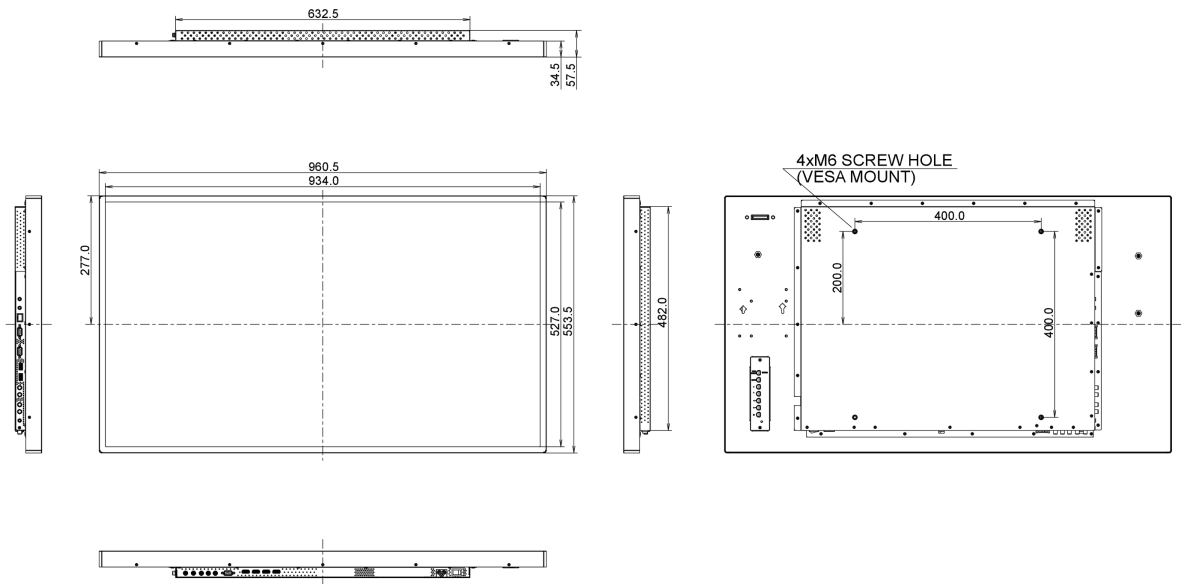

10 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite LH4265S-B1
Класс энергоэффективности	B
Видимая диагональ экрана	107см; 42"; (42" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	72.2Вт
Ежегодное потребление энергии	105кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Разрешение	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED