




### Un moniteur 28" Haut de gamme, parfait pour la retouche photographique et le Web-design

Il est capable d'afficher 95% de la gamme de couleurs NTSC, la norme pour un écran LCD étant habituellement de 72%. Le ProLite X2888HS-B2 est doté de la technologie VA qui offre une superbe reproduction des couleurs, un contraste très élevé et des angles de vision étendus. Cette technologie de dalle sophistiquée fournit des couleurs 24 bits « True Colour » et des performances supérieures d'affichage en noir et blanc, même si vous regardez l'écran de côté. Le ProLite X2888HS-B2 est un écran idéal pour les utilisateurs exigeants qui ne se contentent que la meilleure qualité d'image.



MVA

MVA technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Gamme de couleur étendue

La gamme de couleurs vous indique l'extension de la palette de couleurs d'un moniteur. Les dalles avec une gamme de couleurs étendue peuvent afficher un large éventail de couleurs intenses et vives. Pour plus de détails veuillez vous rapporter aux spécifications ci-dessous.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	28", 71cm
Matrice	MVA LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup> typique
Contraste	3 000:1 typique
Contraste dynamique	12M:1
Temps de réponse (GTG)	5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mIn (sRGB: 131%, NTSC: 95%)
Fréquence horizontale	30 - 80kHz
Fréquence verticale	55 - 75Hz
Surface de travail H x L	620.9 x 341.2mm, 24.4 x 13.4"
Taille du pixel	0.32mm
Couleur	mate

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	oui
Prise casque	oui

## 03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Langues OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Boutons de contrôle	Alimentation, Entrée/ Sélection/ Réduct. de lumi. bleue, Défilement vers le haut /Volume, Défilement bas/ i-Style Colour, Menu
Paramètres réglables	réglage automatique, réglage de l' image (contraste, luminosité, ACR, ECO, OD), entrée, réglage audio (volume, muet, entrée audio), réglage de la couleur, informations, réglage manuel de l'image (position H/V, horloge, phase, finesse, réglage du mode vidéo, réduct. de lumi bleue, X-res) configuration (langue, position OSD, délai affichage OSD, arrière plan OSD, logo d'ouverture, LED) rappel de mémoire
Haut-parleurs	2 x 3W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	20° en avant; 3° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation, DVI, Audio
--------	----------------------------------

Autres

guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation

interne

Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation

32W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

## 07 NORMES

Certifications

CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU

Classe d'efficacité énergétique

B

Autre

Norme REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P


663 x 463.5 x 240mm

Poids (sans boîte)

5.3kg

Code EAN

4948570114306

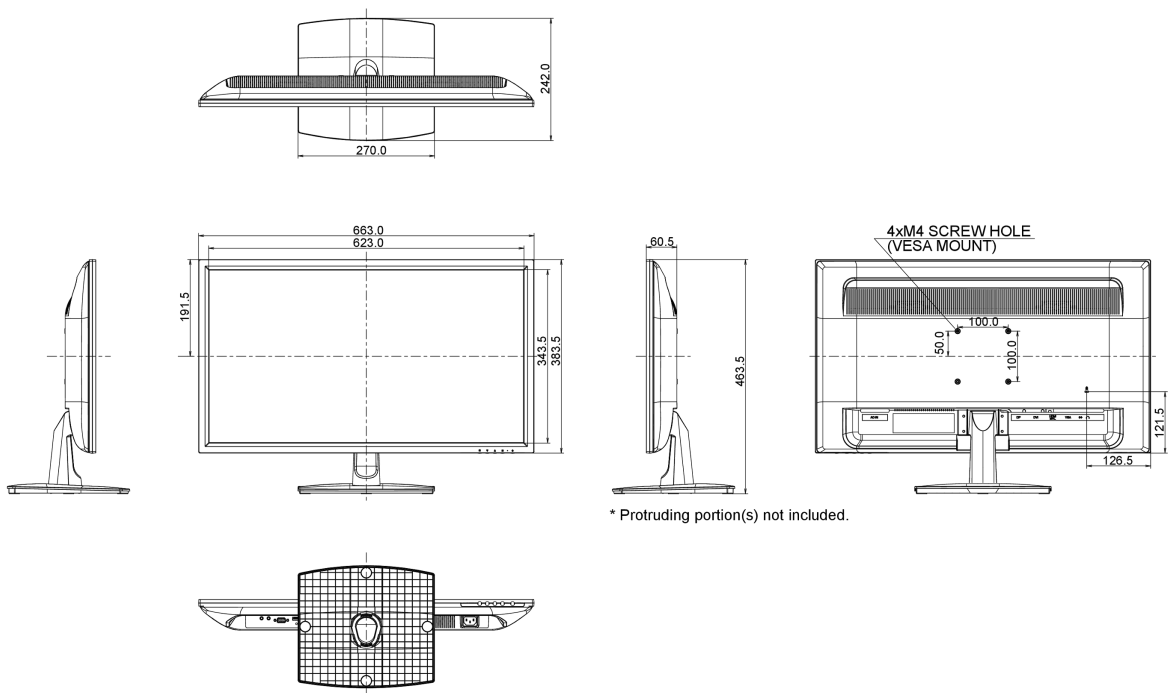

\* Protruding portion(s) not included.

## 09 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

Manufacturer

iiyama

Model

ProLite X2888HS-B2

Classe d'efficacité énergétique

B

Diagonale visible de la dalle

71cm; 27.9"; (28" segment)

Consommation d'énergie en utilisation normale

41W

Consommation d'énergie annuelle	60kWh/an*
Consommation en mode veille	0.5W en veille
Power in OFF Mode	0.5W éteint
Résolution	1920 x 1080

*L'information conforme au règlement (UE) n° 1062/2010.\*Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.*

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED