




### High-end 28" LCD-monitor met hoog kleurenspectrum ideaal voor fotografie en webdesign

De 28" LCD ProLite X2888HS-B2 is voorzien van een Full HD (1920x1080) VA panel met LED backlights. Met een weergave van 95% van het NTSC-kleurenspectrum biedt deze monitor een uitstekende kleurweergave. Het verfijnde 24 bit-paneel biedt onovertroffen 'true-colour' kleurreproductie onder extreme inijkhoeken. Met een zeer hoog 3000:1 (!) statisch contrast worden zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. Samengevat is de ProLite X2888HS-B2 uitermate geschikt voor elk denkbare werkplek, maar is speciaal toegerust op DTP, webdesign en fotografie.



MVA

MVA technologie garandeert hoger contrast, betere zwart-weergave en brede inijkhoeken. Het scherm ziet er altijd goed uit, van welke kant je het ook bekijkt.



High colour gamut

Het kleurenspectrum geeft aan hoe groot het kleurbereik van uw monitor is. Hoge kleurengamma panelen kunnen een breder scala van werkelijk diepe en levendige kleuren weergeven.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	28", 71cm
Paneel	MVA LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Statisch contrast	3 000:1 typisch
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	5ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 131%, NTSC: 95%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	620.9 x 341.2mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.32mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Signaal/ Selectie/ Blue Light Reducer, Omhoog /Volume, Omlaag / i-Style Colour, Menu
Gebruikersinstellingen	auto beeldaanpassing, beeldinstellingen (contrast, helderheid, verh. contrast, ECO modus, overdrive) ingangselectie, audio aanpassingen (volume, geluid uit, audio-ingang) kleurinstellingen (sRGB, Adobe RGB, koel, standaard, warm, kleur, i-Style color) informatie, handmatige beeldinstellingen (H/V-positie, klok, fase, scherpte, aanpassen video modus, blue light reducer, X-res technologie) menu setup (taal, OSD positie, time-out OSD, OSD-achtergrond, opening logo, LED) reset
Luidspreker	2 x 3W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	20° omhoog; 3° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, Audio
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	32W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Overig	REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	663 x 463.5 x 240mm
Gewicht (zonder doos)	5.3kg
EAN code	4948570114306

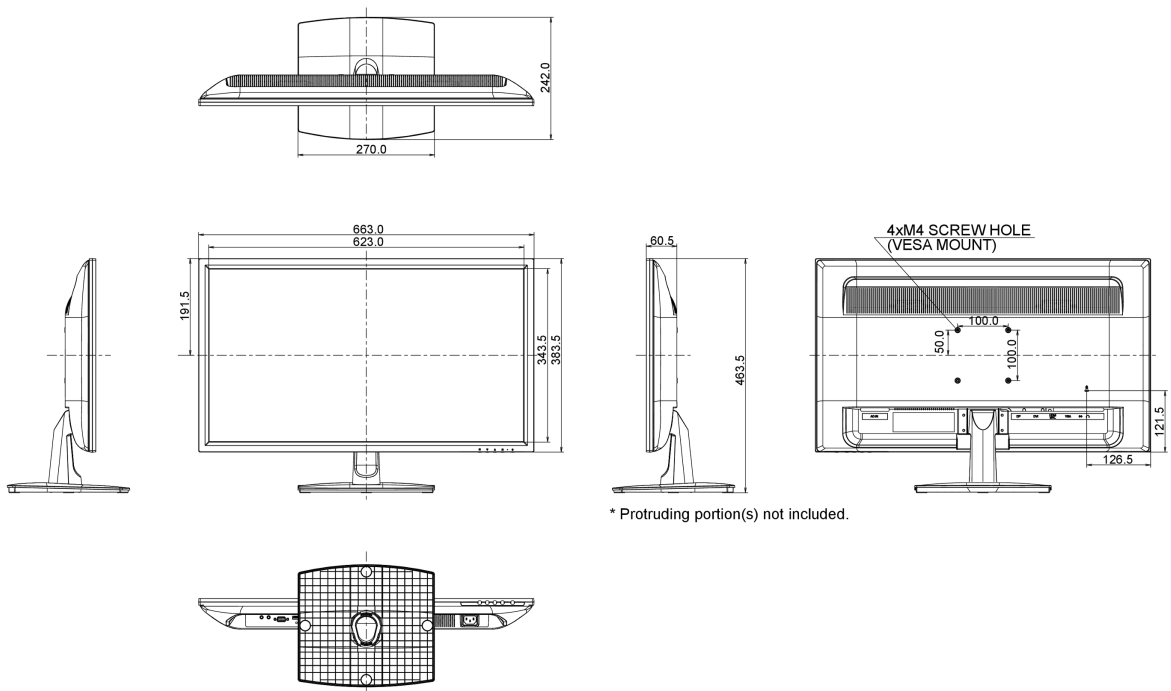

## 09 EU ENERGIELABEL

Producent	iiyama
Model	ProLite X2888HS-B2
Energie efficiëntie klasse	B
Zichtbaar scherm diagonaal	71cm; 27.9"; (28" segment)
Energieverbruik AAN modus	41W
Jaarlijks energieverbruik	60kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uit modus

Resolutie

1920 x 1080

*Informatie op basis van Reglement (EU) Nr. 1062/2010. \*Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.*

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED