




28" monitor wyświetlający 95% przestrzeni barw NTSC

Doskonale do zastosowań w fotografii i projektowaniu graficznym ProLite X2888HS-B2 wyświetla aż 95% przestrzeni barw NTSC podczas gdy standard dla monitorów LCD wynosi zaledwie 72%. Ten 28-calowy monitor FullHD wyposażony został w matrycę MVA gwarantującą rewelacyjne odwzorowanie kolorów (24-bit True Colour), nasyconą czerń i prawdziwą biel, nawet jeśli patrzymy na ekran pod kątem. iiyama X2888HS-B2 to sprzęt dla najbardziej wymagających użytkowników oczekujących najwyższej jakości obrazu. .



MVA

Technologia MVA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



High colour gamut

Gama kolorów to informacja odnośnie możliwości monitora w zakresie odwzorowania palety barw. Szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacji poniżej.

01 OBRAZ

Przekątna	28", 71cm
Panel	MVA LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m ² typowa
Kontrast statyczny	3 000:1 typowy
Kontrast ACR	12M:1
Czas reakcji	5ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 131%, NTSC: 95%)
Synchronizacja pozioma	30 - 80KHz
Synchronizacja pionowa	55 - 75Hz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	620.9 x 341.2mm, 24.4 x 13.4"
Plamka	0.32mm
Kolor	matowa, czarna

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Języki menu OSD	EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL
Przyciski	Power, Wybierz/ Wejście sygnału/ Red. nieb. światła, W górę/ Głośność, W dół/ i-Style Colour, Menu
Parametry regulowane	autoregulacja, obraz (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD), wybór wejścia sygnału, regulacje audio (głośność, wycisz, wejście audio), regulacje kolorów, informacje, ręczne ustawienia obrazu (pozycja pozioma/pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu video, redukcja niebieskiego światła, technologia X-res), regulacje menu (język, pozycja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, tło menu OSD, logo startowe, LED), przywróć ustawienia fabryczne
Wbudowane głośniki	2 x 3W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylecia	20° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, DVI, Audio
-------	------------------------

Pozostałe

skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

30W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, CU

Klasa efektywności energetycznej

B

Pozostałe

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.


663 x 463.5 x 242mm

Waga (bez pudła)

5.4kg

Kod EAN

4948570114306

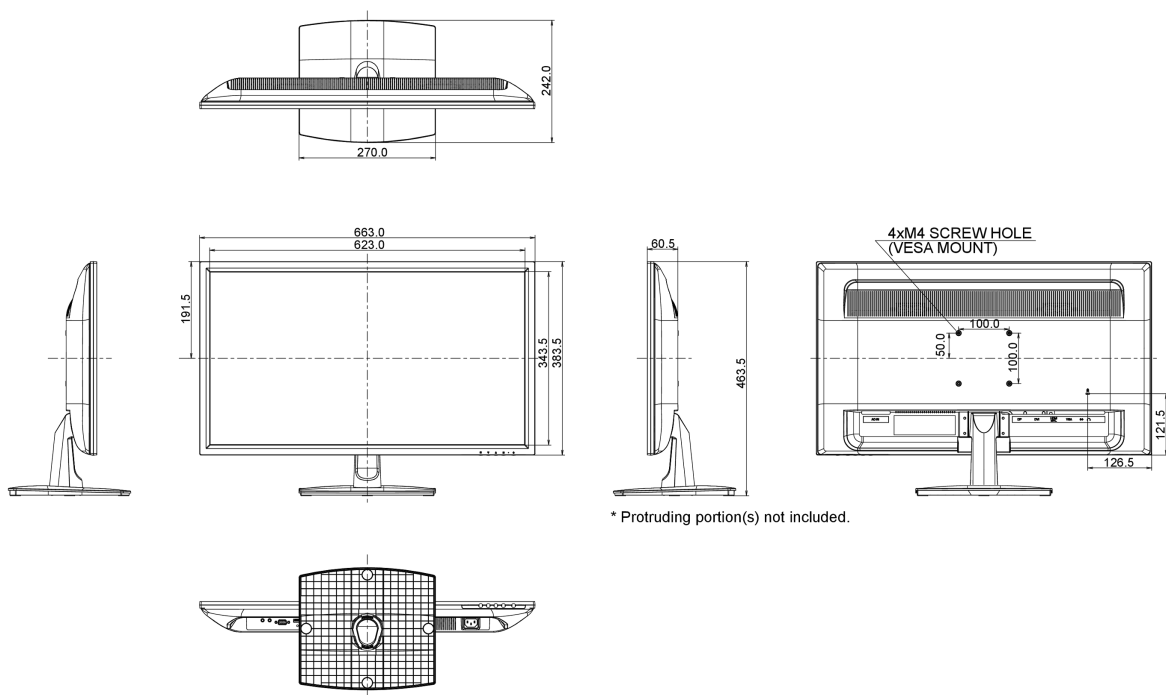

09 EU ENERGY EFFICIENCY LABEL

Producent

iiyama

Model

ProLite X2888HS-B2

Klasa efektywności energetycznej

B

Przekątna obszaru widocznego

71cm; 27.9"; (28" segment)

Zużycie energii w trybie pracy

41.4W

Roczne zużycie energii	60kWh/rok*
Power in Standby	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W off mode
Rozdzielczość	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© Iiyama Corporation. All rights reserved