



24" monitor with IPS panel and ultra flat front

ProLite XU2490HS is a 24" LED backlit LCD Screen featuring IPS Panel technology which is considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles (178°/178°) and fast response time (5 ms black-to-black). XU2490HS is Full HD, has a >5mln:1 Advanced Contrast Ratio and 250 cd/m² brightness offering the user a clear and vivid image. The ProLite XU2490HS will provide excellent performance for photographic design, web design, standard office use and in multi-monitor environment. Very suitable for multi-monitor Digital Signage and office applications.

Доступен также с регулируемой по высоте подставкой: [ProLite XUB2792QSU-B1 \(2560x1440\)](#) и [ProLite XUB2792HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



IPS Technology

IPS дисплеи известны своими широкими углами обзора, естественными цветами и точной цветопередачей. Они особенно хорошо подходят для приложений по работе с цветом.



Slim Line

Ultra Slim Line monitors feature a sleek bezel and are therefore particularly suitable for video wall or a multi-monitor set-up.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23.8", 60.5см
Панель	IPS Panel Technology LED-Backlit
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ² стандарт
Контрастность	1000:1 стандарт
Расширенная контрастность	5M:1
Время отклика (GTG)	5мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7mIn
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Частота вертикальной развертки	55 - 75Гц
Видимая область Ш x В	527 x 296.5мм, 20.7 x 11.7"
Размер пикселя	0.275мм

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x0

03 ФУНКЦИИ

Уменьшение голубого свечения	да
Flicker Free LED	да
Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, Меню, + /Громкость, - /ECO, Авто
Настройки пользователя	luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image steep (aspect), colour (gamma, colour temp., sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, audio input, opening logo, information), volume
Колонки	2 x 2Вт

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол наклона экрана	22° вверх; 5° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, USB, HDMI, DP
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT


Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	16W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU
Класс энергоэффективности	A+
Другое	Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г	539.5 x 407.5 x 184.5мм
Вес (без упаковки)	3.6кг
EAN код	4948570115204

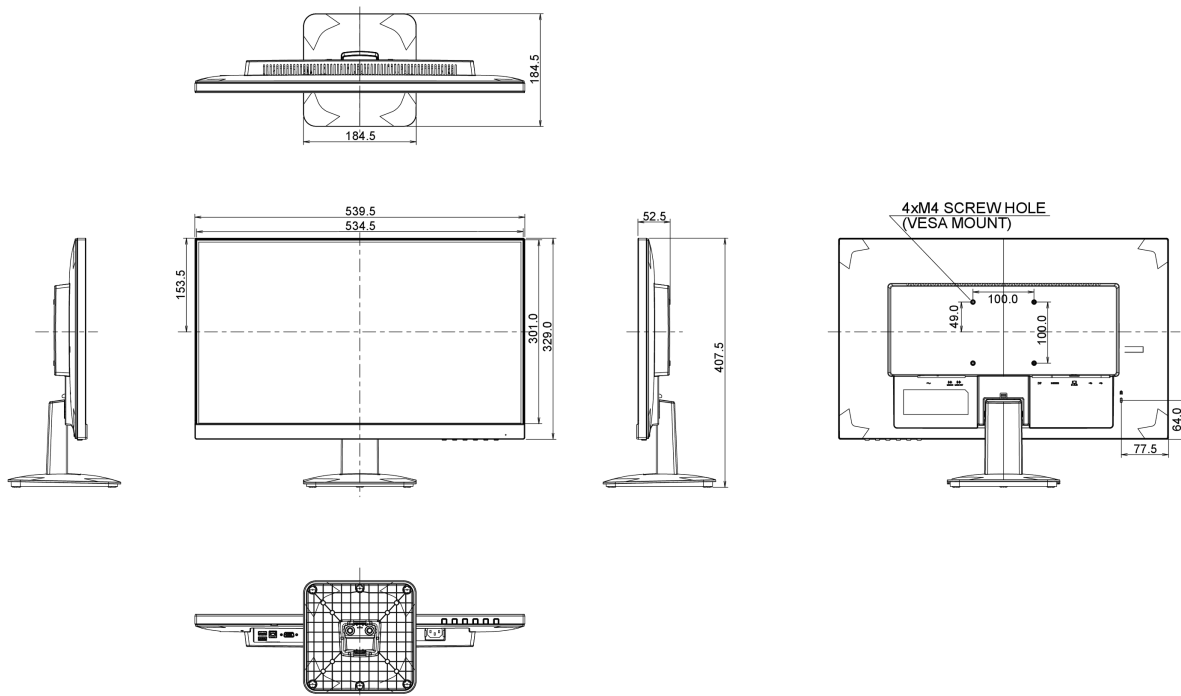

09 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite XU2792QSU-B1
Класс энергоэффективности	A+
Видимая диагональ экрана	60см; 23.8"; (24" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	17.5Вт
Ежегодное потребление энергии	26кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	0.5W ожидание
Power in OFF Mode	0.5W отключено
Разрешение	1920 x 1080

Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED