





86" Interactive 4K LCD Touchscreen with integrated annotation software and USB playback

The [TE8668MIS-B1AG](#) is an 86", 20-point touchscreen with integrated interactive EasiNote writing software allowing users to make annotations on files opened directly from a USB device or internal storage. The 4K (3840 x 2160) resolution offers a gigantic viewable area with 4 times more information and work space than a Full HD screen. The display supports also playback of presentations, video and almost any other type of content stored on the USB device or internal memory. The high quality commercial IPS LCD panel guarantees great viewing angles from all sides and delivers superb image performance from anywhere in a class or meeting-room. The Anti Glare coating drastically reduces ambient reflection in high brightness environments without compromising sharp clarity of the content. Unlike interactive whiteboards, there are no shadows or reductions in image performance to contend with. The [TE8668MIS-B1AG](#) is a perfect solution for educational and corporate use.



Dotyková technologie - Infrared

Infračervená technologie využívá infračervené podsvícení. Dotek je registrován s velkou přesností, když je infračervené světlo blokováno prstem nebo stylusem. Tato technologie se nespolehá na překrytí nebo podklad, takže je nemožné fyzicky "opotřebovat"



EasiNote

Integrovaný interaktivní EasiNote software změní Váš monitor na tabuli vč. možnosti ukládání na interní paměť nebo USB.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	85.6", 217.4cm
Panel	IPS Direct LED, IPS LED, AG potažené sklo
Nativní rozlišení	3840 x 2160 (4K, 8.3 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	375 cd/m ²
Jas	330 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	88%
Kontrast	1 200:1 kromě dotekového panelu
Pokročilý kontrast	0M:1
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 83kHz
Arbeitsfläche H x B	1895.04 x 1065.96mm, 74.6 x 42"
Velikost bodů	0.4935mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	infrarot
Touchpunkte	20 (multi touch (20 kompatibilních dotykových bodů), aktivované prstem nebo perem, není potřebný tlak, aby byl vytvořen dotek)
Metoda dotyku	stylus, prst
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x3
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x3 DisplayPort x1
Audio input	Mini jack x2
Digitální výstupní porty	HDMI x1
Audio Out	Mini jack x1 Reproduktory 2 x 10W
USB HUB	x0

04 VLASTNOSTI

Extra	integrované, interaktivní anotační nástroje a aplikace, které umožňují procházet Internet, zobrazit dokumenty, prezentace, video, atd
Max. provozní doba	24/7
Přehrávání médií	ano
Tloušťka skla	4mm
Rámeček	metal

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Nastavitelné parametry	general setting (input, auto, volume, brightness), audio setting (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen setting, display setting (brightness, contrast, hue, sharpness, picture mode, colour temp.), adjust setting (horizon adjust, verticle adjust, phase adjust, clock adjust, auto), advanced setting (ethernet checking, display, storage, apps, language&input, date&time, startup & shutdown, floating style setting, password, input setting, about)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace	horizontální
VESA	800 x 600mm

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, USB, HDMI
Touch pen	x3
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano (včetně baterie)

08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/604Hz
Odběr energie:	390W typisch, 0,5W odpočinek, 0,5W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	1988.5 x 1161 x 100.5mm
Váha (bez balení)	75kg

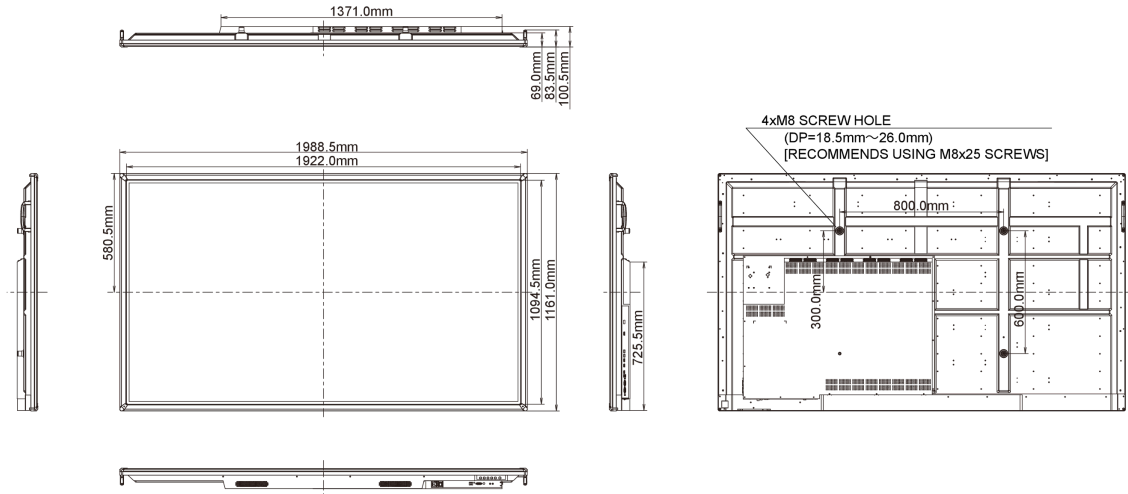

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED