



86" interactief 4K LCD scherm met geïntegreerde whiteboard software en USB afspeelfunctie

De ProLite TH8667MIS-B1AG is een 86" 20-punts touch monitor met geïntegreerde applicaties waarmee bestanden direct geopend en afgespeeld kunnen worden, zoals foto's en video's. De EasiNote applicatie verandert het scherm in een interactief whiteboard waarop ook zonder dat er een PC is aangesloten aantekeningen gemaakt kunnen worden. De 4K resolutie (3840x2150) biedt een gigantisch kijkveld met 4 keer meer informatie en werkruimte dan een Full HD scherm. Door de IPS panel technologie met LED achtergrondverlichting garandeert dit scherm een uitzonderlijke kleurechtheid en hoog contrast vanuit elke kijkhoek. Het hoogwaardige LCD panel met Anti-Glare coating vermindert de reflectie en zorgt ervoor dat vingerafdrukken niet zichtbaar zijn. De TH8667MIS-B1AG is de perfecte oplossing voor de educatieve en zakelijke markt.



Touch techniek - Infrared

Deze techniek is niet afhankelijk van een extra touch-laag die vóór het LCD-panel wordt geplaatst. Daarmee is het ongevoelig voor slijtage of beschadiging. Het (bijna) aanraken van het het panel met een stylus of de vinger (met of zonder handschoen) volstaat. Deze ifrared touch-techniek garandeert optimaal beeld doordat door het ontbreken van een extra touch-plaat de beeldeigenschappen ongewijzigd blijven.



Note

Maak notities, schets, teken, schrijf en deel ideeën direct met uw team of studenten, of sla ze op op een cloud drive of USB stick. Met Note, onze Android-gebaseerde schrijf- en annotatiesoftware, kan u uw professionele iiyama scherm gebruiken als een interactief digitaal whiteboard, wat samenwerking vereenvoudigt.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	85.6", 217.4cm
Paneel	IPS Direct LED, Anti Glare Glass
Resolutie	3840 x 2160 (4K, 8.3 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	375 cd/m ²
Helderheid	330 cd/m ² met touch panel
Licht overdracht	88%
Statisch contrast	1 200:1 met touch panel
Advanced contrast	0M:1
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	30 - 83kHz
Zichtbaar formaat	1895.04 x 1065.96mm, 74.6 x 42"
Pixel pitch	0.4935mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

02 TOUCH

Touchscreen technologie	infrarood
Touch punten	20 (multi touch (20 compatibele touch punten), geactiveerd door touch-pen of vinger, geen druk nodig om contact te genereren)
Touch methode	stylus, vinger
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x3
Digitale video ingang	DVI x1 HDMI x3 DisplayPort x1
Audio ingang	Mini jack x2
Digitale video uitgang	HDMI x1
Audio uitgang	Mini jack x1 Luidspreker 2 x 10W
USB HUB	x0

04 KENMERKEN

Extra	geïntegreerde interactive applicaties om presentaties, documenten, foto
Max. continue bedrijfsduur	24/7
Media playback	ja
Glasdikte	4mm
Behuizing (bezel)	metal

05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Gebruikersinstellingen	algemene instelling (ingang, auto, volume, helderheid) audio instellingen (volume, laag pitch, hoog pitch, evenwicht, geluid modus, dempen) scherminstellingen (beeldverhouding) beelscherm instellingen (helderheid, contrast, hue, scherpte, beeldmodus, kleurtemp.) VGA instellingen (H positie, V positie, klok, fase, auto) geavanceerde instellingen (ethernet controle, weergave, opslagruimte, apps, taal en invoer, datum en tijd, opstarten en afsluiten, snelmenu stijl instelling, wachtwoord, invoer instelling, over dit apparaat)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

06 MECHANISME

Beeld-oriëntatie	landscape
VESA montage	800 x 600mm

07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, VGA, USB, HDMI
Touch pen	x3
Handleiding	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies
Afstandsbediening	ja (inclusief batterijen)

08 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/604Hz
Energieverbruik	390W typisch, 0,5W stand by, 0,5W uit modus

09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	1988.5 x 1161 x 100.5mm
Gewicht (zonder doos)	75kg

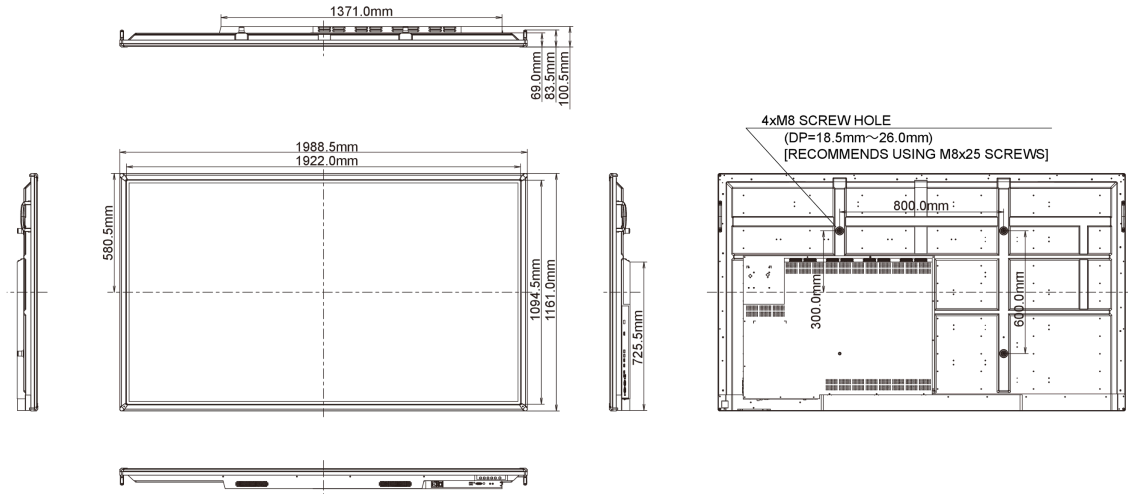

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED