



42" 12ti bodový open frame dotykový monitor, který je vestavěný do poutavého krytu se sklem od kraje ke kraji

S 1920x1080 Full HD rozlišením a kapacitní 12 bodovou dotykovou technologií ProLite TF4237MSC-B3AG přináší bezproblémovou a přesnou dotykovou odezvu. Díky technologii AMVA3 LED LCD obrazovky, nabízí výjimečný výkon barev a široké pozorovací úhly, takže je ideálním interaktivním displejem pro Interactive Digital Signage. Kromě vynikající kvality obrazu, je displej dodáván s robustním rámečkem, takže je vhodný i pro náročnější prostředí. Open frame ProLite TF4237MSC-B3AG je ideálním řešením pro Interactive Digital Signage, Instore retail, kiosky, hry a interaktivní prezentace.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotykovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak speciálním stylusem.



Open frame

Open Frame Monitory jsou ideálním řešením pro integraci do kiosků a Instore Retail.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	42", 106.5cm
Panel	AMVA3 LED, AG potažené sklo
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	400 cd/m ²
Jas	340 cd/m ² kromě dotekového panelu
Propustnost světla	84%
Kontrast	3000:1
Pokročilý kontrast	0M:1
Čas reakce (GTG)	6.5ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	31.47 - 67.5kHz
Arbeitsfläche H x B	930.24 x 523.26mm, 36.6 x 20.6"
Velikost bodů	0.4845mm
Barva rámečku	černá

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	12 (multitouch (12 kompatibilních dotkových bodů - HID, pouze s podporovaným operačním systémem), aktivuje se prstem)
Metoda dotyku	prst
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotkové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	DVI x1 HDMI x1
Audio input	Mini jack x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 7W
USB HUB	x0

04 VLASTNOSTI

Max. provozní doba	12/7
Tloušťka skla	4mm
60950 Ball drop test	ano
Ochrana proti vodě a prachu	IPX1 (front)
Rámeček	metal

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
------------	--

Kontrolní tlačítka	Napájení, Nahoru / Hlasitost +, Dolů / Hlasitost -, Auto / Exit, Volba vstupu / OK, Menu
Nastavitelné parametry	kontrast, jas, nastavení barev, nastavení displeje (poměr stran, gama, ostrost, H. pozice, V. pozice, čas, fáze, automatické nastavení), další nastavení (jazyk, čas OSD, hlasitost, mute, ventilátor, anti image retention, opening logo, tovární nastavení), nastavení Plán (datum a čas, timer den set, na vstup časovače vyberte, obnovit) zdroj vstupu, informace
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Orientace horizontální, vertikální, face-up

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA, DVI, USB
Touch pen	x1
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Dálkové ovládání	ano

08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 65W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

09 UDRŽITELNOST


Předpisy CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH

REACH SVHC nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 975.5 x 575 x 69.5mm

Váha (bez balení) 24kg

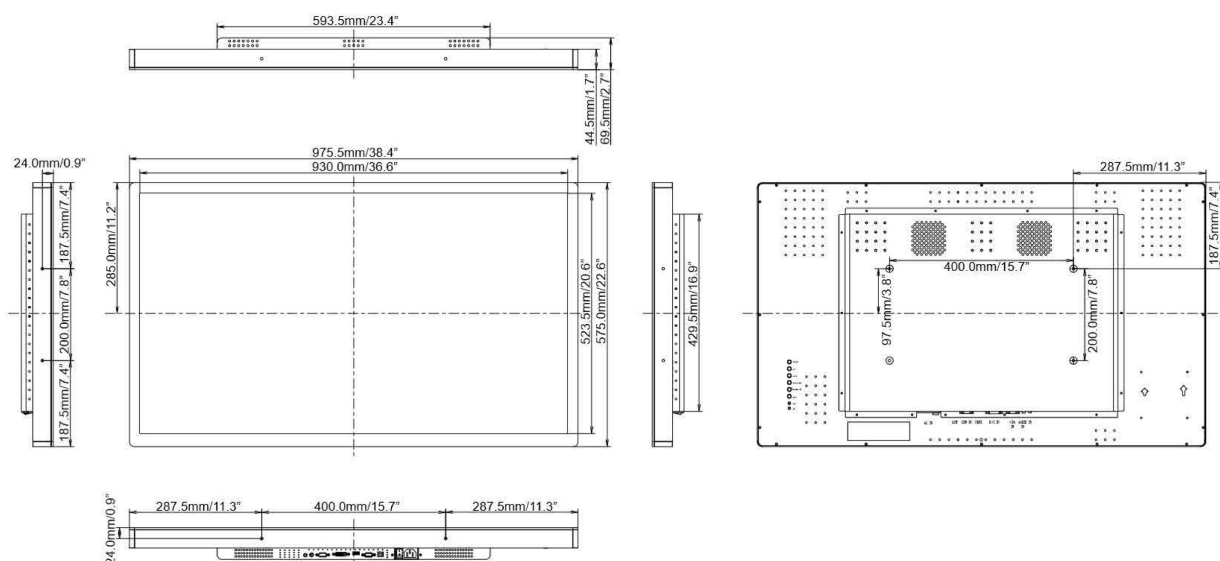

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED