



Black Hawk - wejdź do gry

Bez względu na to, czy jesteś nowicjuszem, czy weteranem w świecie gier, 27-calowy Black Hawk G-MASTER G2730HSU to doskonały kompan w każdej rozgrywce. Wyświetlający obraz w rozdzielczości Full HD przy odświeżaniu 75Hz, Black Hawk nigdy Cię nie zawiedzie. Uzbrojony w funkcję Black Tuner I technologię FreeSync oraz rewelacyjny 1-msekundowy czas reakcji, G2730HSU gwarantuje, że dostrzeżesz każdy najdrobniejszy szczegół nawet w ciemnych obszarach obrazu i będziesz w stanie zareagować na zmieniającą się sytuację w ułamku sekundy. Trzy wejścia sygnału (VGA, HDMI, DisplayPort), głośniki, wejście słuchawkowe i hub USB – to wszystko jest do Twojej dyspozycji. Więc przejmij kontrolę, zachowaj spokój i wejdź do gry! Jeśli 27 cali to dla Ciebie za dużo, poznaj Black Hawk w wersji 24.5 cali G2530HSU.

Dostępny także ze stopą z regulacją wysokością: [G-MASTER_GB2730QSU-B1 \(2560x1440\)](#) i [G-Master_GB2730HSU-B1 \(1920x1080\)](#)



Technologia FreeSync™



1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

Technologia AMD FreeSync™ eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

01 OBRAZ

Przekątna	27", 68.6cm
Panel	TN LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	300 cd/m ² typowa
Kontrast statyczny	1000:1 typowy
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (GTG)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°
Kolory	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 83kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1 HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii FreeSync	HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Menu/ Wybierz, W dół/ Głośność, W górę/ ECO, Wyjdz, Wejście sygnału
Parametry regulowane	regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, saturacja, gamma), wybór wejścia, regulacje audio (głośność, wycisz, cyfrowe audio), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów, ręczne ustawienia obrazu (i-style Colour, ostrość, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania, geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza)), język, ustawienia menu (pozycja menu OSD, wygaszenie menu OSD, logo startowe, FreeSync), informacje, przywróć
Wbudowane głośniki	2 x 2W
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICZNE

Zakres regulacji	pochył
Kąt pochylenia	22° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, USB, HDMI
-------	-----------------------

Pozostałe

skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

19.7W typowo, 0.3W stand by, 0.27W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)

E

Pozostałe

REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.


613.5 x 440.5 x 197mm

Waga (bez pudła)

5.3kg

Kod EAN

4948570115365

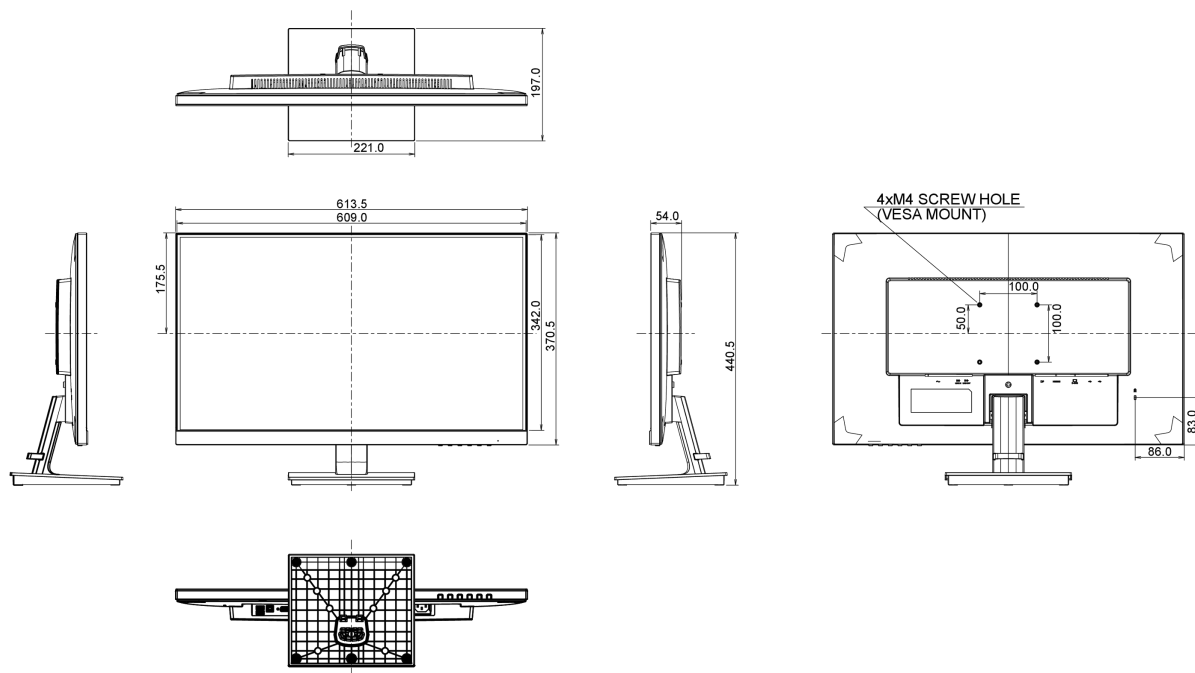

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED

20.04.2021 15:54:26