



**Le Black Hawk - Entrez dans le jeu !**

Que vous soyez un néophyte ou un « vieux loup » dans l'univers des jeux, le 24.5 pouces G-MASTER Black Hawk G2530HSU sera votre parfait compagnon. Capable d'afficher des images Full HD avec un taux de rafraichissement de 75 Hz, il sera toujours un soutien de confiance. Armé d'une fonction « Black Tuner » et de la technologie « Freesync », avec son temps de réponse de 1 ms, le Black Hawk vous garantira une visibilité parfaite sur tous les petits détails même dans les zones les plus sombres de l'écran, et s'adaptera a une nouvelle situation en un clin d'œil. Les triples entrées vidéo (VGA, HDMI et Display Port), les haut-parleurs, la prise pour micro-casque et le Hub USB 3.0 sont tous inclus en standard. Donc gardez le contrôle et entrez dans le jeu ! Si le 24,5 pouces n'est pas suffisant pour vous, optez pour le Black Hawk 27 pouces G2730HSU



Technologie FreeSync™



1ms

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet "fantôme" et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.

La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide a n'importe quelle vitesse virtuelle.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Diagonale                | 24.5", 62.2cm   |
| Matrice                  | TN LED, finition mate   |
| Résolution native        | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)                         |
| Le ratio d'aspect        | 16:9  |
| Luminosité               | 250 cd/m <sup>2</sup> typique   |
| Contraste                | 1000:1 typique  |
| Contraste dynamique      | 80M:1   |
| Temps de reponsé         | 1ms   |
| Angle de vision          | horizontal/vertical: 170°/160°, droit/gauche: 85°/85°, en avant/en arrière: 80°/80° |
| Couleurs supportées      | 16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                 |
| Fréquence horizontale    | 30 - 80KHz  |
| Fréquence verticale      | 40 - 75Hz   |
| Surface de travail H x L | 543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"   |
| Taille du pixel          | 0.283mm   |
| Couleur                  | mate, noir  |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|               |  |
|---------------|--|
| Entrée signal | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB       | x2 (v.2.0)   |
| HDCP          | oui  |
| Prise casque  | oui  |

## 03 CARACTERISTIQUES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Réducteur de lumière bleue | oui  |
| Flicker Free LED           | oui  |
| Compatible FreeSync        | HDMI&DisplayPort @40-75Hz  |
| Langues OSD                | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Boutons de contrôle        | Power, Menu/ Sélection, Réglage vers le bas /Volume, Réglage vers le haut/ Eco Mode, Sortie, Sélection de l'entrée   |
| Paramètres réglables       | Réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, ACR, ECO, réduct. lumière bleue, Black Tuner, couleurs, gamma) - Sélection entrée - Réglage audio (volume, muet, audio digital) -Sauvegarde réglages utilisateur - Réglages couleur - Régl. manuel de I |
| Haut-parleurs              | 2 x 2W   |
| Sécurité                   | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX   |

## 04 MECANIQUE

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Réglages Position Image | angle V                     |
| Angle d'inclinaison     | 22° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA            | 100 x 100mm                 |

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI |
|--------|---------------------------------|

Autres

guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE


|                        |  |
|------------------------|--|
| Bloc d'alimentation    | interne                                  |
| Alimentation           | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| Gestion d'alimentation | 18W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |

## 07 NORMES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Certifications                  | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU |
| Classe d'efficacité énergétique | A+   |
| Autre                           | Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb      |

## 08 DIMENSIONS / POIDS

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Dimensions produit L x H x P | 557.5 x 401 x 197mm |
| Poids (sans boîte)           | 4kg                 |
| Code EAN                     | 4948570115433       |

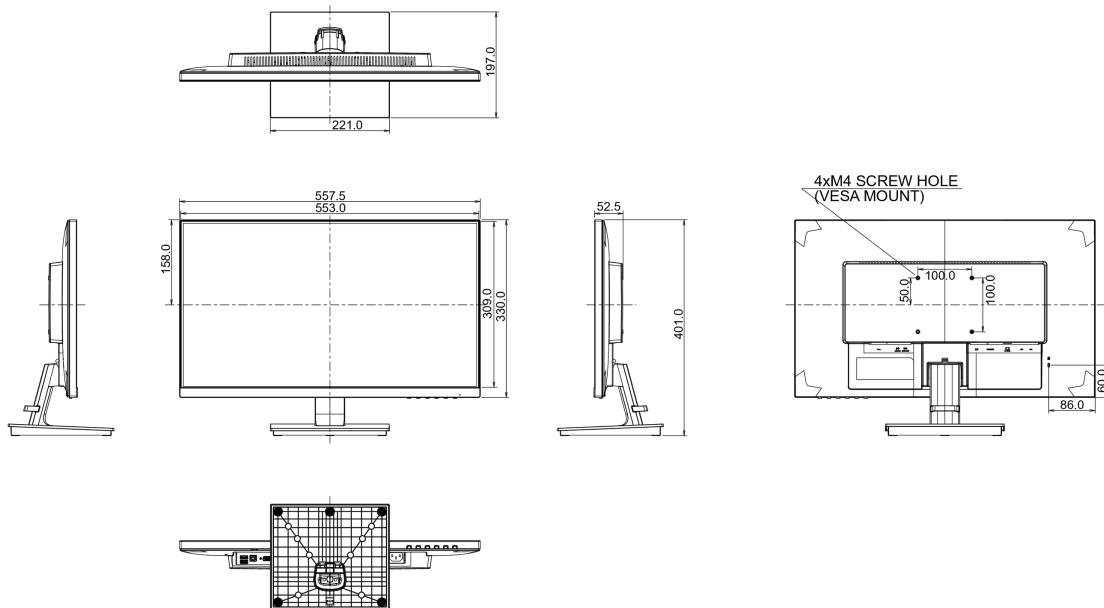

## 09 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Manufacturer                                  | iiyama                     |
| Model   | G-MASTER G2530HSU-B1       |
| Classe d'efficacité énergétique               | A+                         |
| Diagonale visible de la dalle                 | 62cm; 24.5"; (25" segment) |
| Consommation d'énergie en utilisation normale | 19.6W                      |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Consommation d'énergie annuelle | 29kWh/an*      |
| Consommation en mode veille     | 0.5W en veille |
| Power in OFF Mode               | 0.5W éteint    |
| Résolution                      | 1920 x 1080    |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED