

### 24" G-MASTER gamer monitor met FreeSync™ en 1ms reactietijd

De 24" G-MASTER GB2488HSU, ook bekend als RED EAGLE, biedt veeleisende gamers het absolute voordeel bij het nemen van doorslaggevend split-second beslissingen. Met een zinderende 1ms reactietijd en ultra vloeiende overgangen, verbetert het eenvoudig prestaties. Bewapend met FreeSync™ techniek en 144Hz refresh rate, beleven gamers een vloeiende en stotterloze spelervaring. De helderheid in donkere scènes wordt met de Black Tuner instelling eenvoudig aangepast. Verder beschikt het scherm over een ingebouwde USB3.0-hub, een hoofdtelefoon-aansluiting en ingebouwde speakers. De GB2488HSU G-MASTER is het ideale scherm voor de veeleisende gamer die alleen genoeg neemt met de beste specificaties.



1ms

Een snelle reactietijd is de sleutel tot ultra vloeiende game. Het vermindert ghosting en blurring, waardoor je gemakkelijk jouw prestaties kunt verbeteren.



144Hz

Het ingebouwde paneel kan 144 beelden per seconde weergeven, in plaats van de standaard 60 beelden. Hierdoor wordt het ervaren effect van motion blur aanzienlijk verminderd. De snelle bewegingen ogen soepeler, wat het meest opvalt tijdens het gamen, met name first person shooters.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	24", 61 cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 @144Hz (DVI-D&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	350 cd/m <sup>2</sup>
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	1 ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln
Horizontale frequentie	30 - 160kHz
Zichtbaar formaat	531.4 x 298.9mm, 20.9 x 11.8"
Pixel pitch	0.277mm
Kleur	mat

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	DVI x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @120Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @144Hz)
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

## 03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DisplayPort @45-120Hz
OSD-talen	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Selectie/ Signaalkeuze, Omhoog/ Volume, Omlaag/ i-style Modus, Menu
Gebruikersinstellingen	beeldinstellingen (contrast, helderheid, OD, ACR, ECO, black tuner, HDMI RGB bereik, beeldformaat, scherpte, X-Res Technologie), ingangselectie, audio (volume, geluid uit, digitale audio), kleurinstellingen, taal, OSD instellingen (H. positive, V. positive, OSD-achtergrond, time-out OSD), menu setup (instellingen opslaan, FreeSync, blue light reducer, openingslogo, LED, informatie, reset)
Luidspreker	2 x 3W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, DVI, USB, Audio, DP
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

## 06 POWER-MANAGEMENT


Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	34W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

## 07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	meer dan 0.1%: Lood

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D	568 x 388 (518) x 230mm
Gewicht (zonder doos)	5.6kg
EAN code	4948570115228

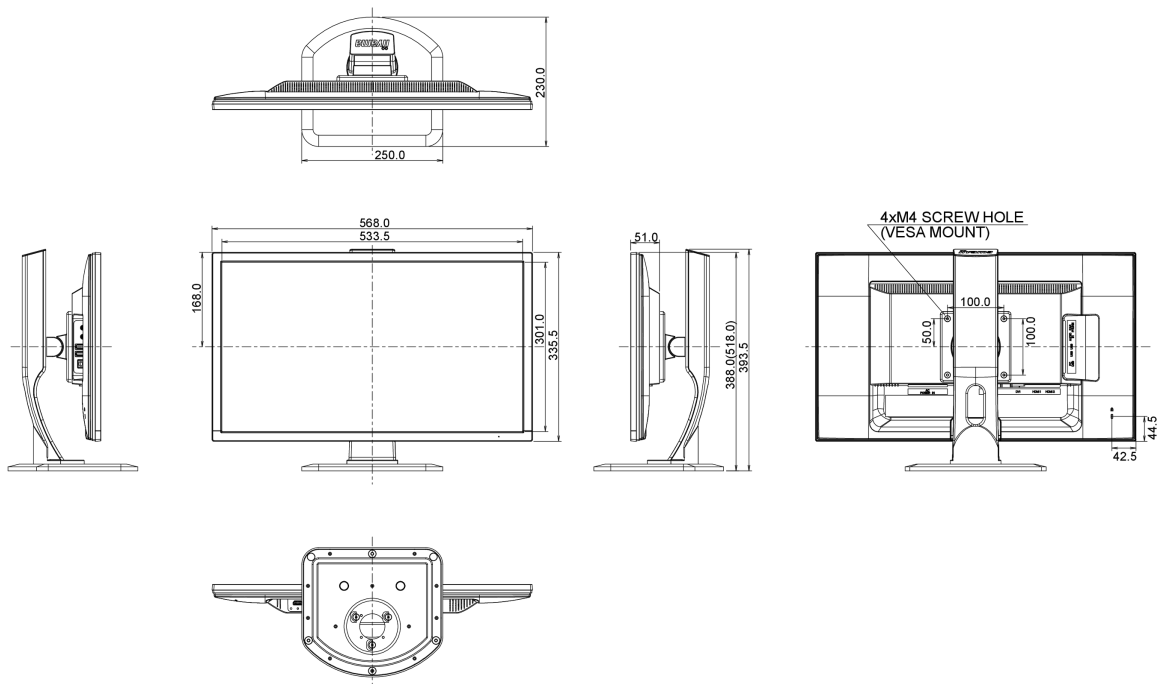

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.