




## High-end 27" AMVA+ monitor featuring height adjustable stand

ProLite XB2783HSU – 27" LCD displej s LED podsvícením a AMVA + technologií panelu, která zaručuje přesnou a konzistentní reprodukci barev s širokými úhly pohledu. XB2783HSU nabízí 24 bit "True Colour" a vysoký výkon pro zobrazení černá/bílá s 3000:1 nativním kontrastním poměrem což znamená, že ProLite XB2783HSU vám poskytne vynikající výkon pro fotografické, design a web design práce. Monitor má výškově nastavitelný stojan s funkcí PIVOT což je také skvělou volbou pro univerzity, firmy a finanční trhy.



AMVA+

Matrice AMVA+ garantuje nejvyšší kvalitu reprodukci barev (24 bit True Colour) a výborné pozorovací úhly.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	27", 68.6cm
Panel	AMVA+ LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
Formát obrazu	16:9
Jas	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3 000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	596.74 x 335.66mm, 23.5 x 13.2"
Velikost bodů	0.311mm
Barva	matná

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

## 03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Menu / Výběr, Nahoru / Hlasitost, Dolů / ECO, Exit, Input
Nastavitelné parametry	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset
Reproduktory	2 x 2W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, pivot (rotace), swivel, náklon
Výškově nastavitelné	130mm
Otočný (Pivot)	90°
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely

napájecí, USB, HDMI

Ostatní

uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:

interní

Napájení

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie:

28W typisch, 0.4W odpočinek, 0.35W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST

Předpisy

TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)

F

EPEAT Silver

EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím [www.epeat.net](http://www.epeat.net) a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi.

REACH SVHC

nad 0.1% olova

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D

622.5 x 416.5 (546.5) x 230mm

Rozměry balení Š x V x D


738 x 452 x 190mm

Váha (bez balení)

6.3kg

EAN code

4948570115587

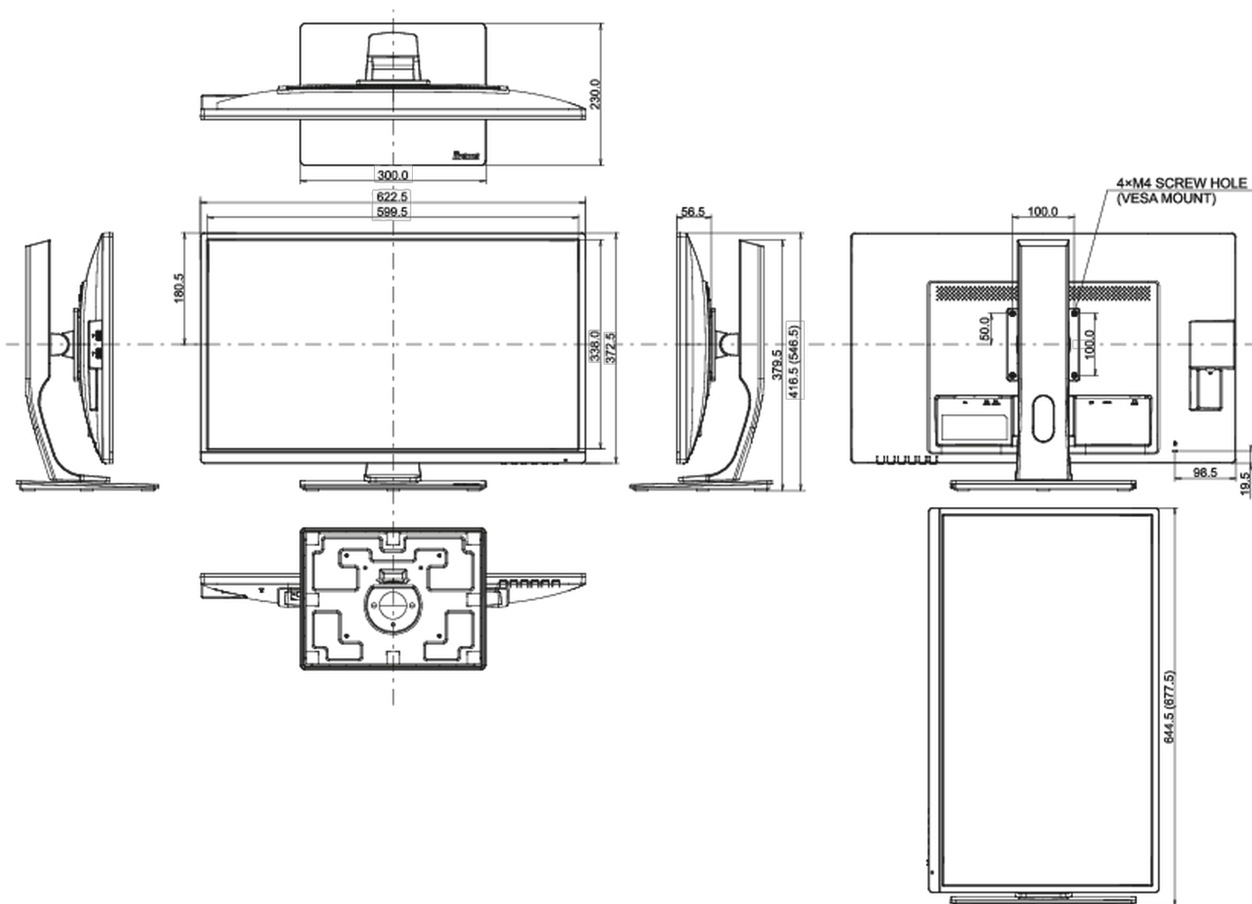

*Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED