




22" P-Cap 10pt touch screen featuring IPS technology

Monitor iiyama ProLite T2234MC využívá technologii Projective Capacitive Touch Technology vestavěnou do moderního rámu, celá čelní plocha je skleněná. Monitor nabízí široké pozorovací úhly a vyjímečný barevný výkon díky technologii IPS LCD Screen. To dělá z T2234MC perfektní interaktivní displej pro Interactive Digital Signage. Mimo skvělou kvalitu obrazu nabízí obrazovka také IP65 krytí, tzn. odolnost proti prachu a vlhkosti. Monitor je vybaven robustním rámem, díky čemuž je vhodný pro užívání i v náročném prostředí. T2234MC disponuje širokou škálou konektorů včetně DVI nebo USB a také FullHD rozlišením 1920x1080.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



IPS

IPS displays are best known for wide viewing angles and natural, highly accurate colours. They are especially suited for colour-critical applications.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | Edge to edge glass |
| Úhlopříčka monitoru | 21.5", 55cm |
| Panel | IPS LED |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 250 cd/m ² |
| Jas | 220 cd/m ² kromě dotekového panelu |
| Propustnost světla | 87% |
| Kontrast | 1 000:1 kromě dotekového panelu |
| Čas reakce (GTG) | 8ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na levo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln |
| Horizontalfrequenz | 31.5 - 82.3kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6" |
| Velikost bodů | 0.247mm |
| Barva rámečku | černá |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive |
| Touchpunkte | 10 (HID, pouze s podporovanými OS) |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice (latex) |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|--------|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty | DVI x1 |

04 VLASTNOSTI

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ochrana proti vodě a prachu | IP65 (front) |
| Zámek kláves OSD | ano |

05 OBECNÉ

| | |
|------------------------|---|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
| Kontrolní tlačítka | Menu, Nahoru / Jas, Dolů / Kontrast, Vyber/ Auto, Power |
| Nastavitelné parametry | kontrast, jas, autokonfigurace, horizontální pozice, vertikální pozice, taktování, fáze, pozice OSD menu v horizontální a vertikální poloze, doba odchodu z menu OSD, změň, výstup signálu, jazyk menu OSD, teplota barev |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|--------------|---------------------|
| Úhel náklonu | 90° nahoru; 5° dolů |
|--------------|---------------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| VESA | 100 x 100mm |
| Systém správy kabelů | ano |

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|----------|--|
| Kabely | napájecí, VGA, DVI, USB |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Ostatní | AC adaptér, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM) |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Napájecí zdroj: | externí |
| Napájení | DC 12 V |
| Odběr energie: | 27W typisch, 2W odpočinek, 2W vypnutý |

09 UDRŽITELNOST

| | |
|------------|---|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 517.5 x 351.5 x 219mm |
| Váha (bez balení) | 7.2kg |

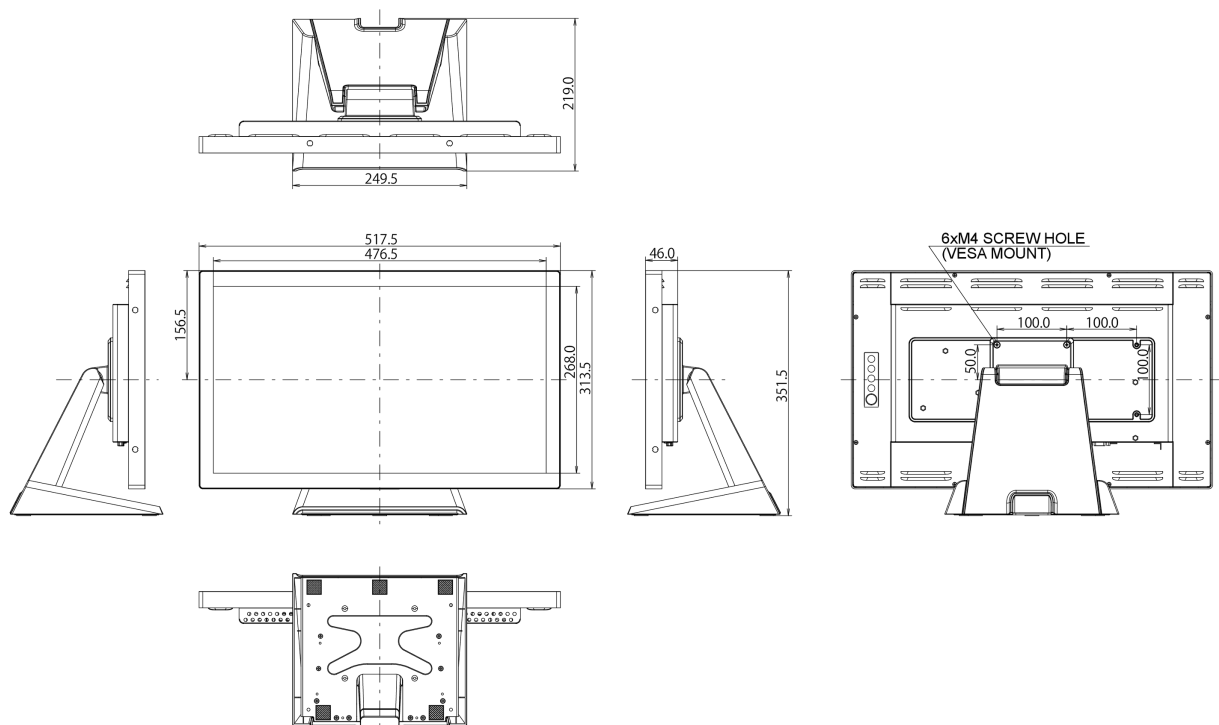

v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED