


75" 4K UHD Touchscreen interattivo con software di annotazione integrato

Il TE7568MIS-B1AG è un monitor eccezionale adatto al settore Educational e Corporate. Il suo 75" con tecnologia Touch ad infrarosso a 20 tocchi, con software integrato di annotazione, scrittura e apertura file da USB esterne o memoria interna. Il display supporta anche riproduzioni di presentazioni, video ad alta risoluzione e quasi ogni altro tipo di contenuto memorizzato. Grazie ad un pannello di alta qualità IPS LCD con risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 – 8.3 Megapixel) ed un contrasto di 1200:1, il monitor garantisce immagini mozzafiato ad una qualità elevatissima, sia per un'aula di studenti che una sala riunioni.

Il trattamento "Antiglare" riduce drasticamente la riflessione della luce ambientale senza compromettere la nitidezza e la chiarezza dell'immagine. Il pannello è garantito per un uso continuativo 24/7 ed è dotato di un vetro frontale da 4 mm che garantisce sicurezza e durata in ambienti severi, classi di studenti e sale riunioni.

Condividi, trasmetti e modifica i contenuti da qualsiasi dispositivo direttamente sullo schermo e trasforma la tua riunione o lezione in una facile e veloce sessione interattiva con questo modulo WiFi ([OWM001](#)). Attenzione: questo modello ha uno schema di montaggio VESA inferiore non centrato.



Tecnologia tattile – A infrarossi

La tecnologia a infrarossi si avvale di una retroilluminazione a infrarossi. Un evento touch è registrato con grande precisione quando la luce a infrarossi è interrotta dal dito o dallo stilo. Questa tecnologia non si basa su una sovrapposizione o su un substrato, quindi è fisicamente impossibile "usurare" il touchscreen. Inoltre, le caratteristiche del display non sono virtualmente alterate dalla funzionalità touch.



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

| | |
|-------------------------------|--|
| Diagonale | 75", 189,2cm |
| Pannello | IPS Direct LED, trattamento vetro AG |
| Risoluzione nativa | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Luminosità | 310 cd/m ² con touch |
| Trasmissione luce | 88% |
| Contrasto statico | 1200:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89° |
| Supporta colore | 1.07B 10bit |
| Siincronizzazione orizzontale | 30 - 80kHz |
| Angolo di visione L x H | 1649.66 x 927.94mm, 64.9 x 36.5" |
| Pixel pitch | 0.429mm |
| Cornice colore e finitura | nero, opaca |

02 TOUCH

| | |
|------------------------------|---|
| Tecnologia touchscreen | infrarosso |
| Punti tocco | 20 (HID, only with supported OS) |
| Modalità tocco | penna, dito, guanto |
| Touch interface | USB |
| Sistema operativo supportato | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download. |

03 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

| | |
|-------------------------------|--|
| Connettore ingresso analogico | VGA x1 RCA video x1 |
| Connettore ingresso digitale | HDMI x3 (v.2.0 x1, v.1.4a x2) DisplayPort x1 |
| AUDIO ingresso | Mini jack x1 |
| Monitor controlli ingresso | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 (Internet for Android only) |
| Video uscita digitale | HDMI x1 |
| Audio uscita | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Altoparlanti 2 x 12W |
| HDCP | si |
| USB ports | x3 (v.2.0 x2, v.3.0 x1 media playback / peripherals / storage) |

04 CARATTERISTICHE SPECIALI

| | |
|---|---|
| WiFi | optical |
| Extra | integrated, interactive annotation tools and applications allowing to browse the Internet, show documents, presentations, video, etc. |
| Modalità kiosk | si |
| Tempo massimo di funzionamento non-stop | 24/7 |

| | |
|---------------------|-------|
| Media playback | si |
| Spessore vetro | 4mm |
| Involucro (cornice) | metal |

05 GENERALE

| | |
|------------------|--|
| Lingua OSD | EN, DE, FR, IT, RU, CZ, NL, PL |
| Controllo utente | General settings: Input, Brightness, Volume (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), Screen (aspect ratio, anti burn-in), Display (brightness, contrast, hue, sharpness, picture mode colour temp), Adjust H-position, V-position, clock, phase, auto), Advanced (wireless & networks, ethernet, share, device, display, storage, apps), Personal (security, language & input, start-up and shut-down, password, input setting, other setting), System (date & time, about device) |
| Plug&Play | DDC2B |
| Garanzia | 5 ans (pour plus de details et les pays éligibles, merci de vérifier la section Garantie de notre site web) |

06 MECCANICA

| | |
|----------------|-------------|
| Orientamento | orizzontale |
| Fanless | si |
| Montaggio VESA | 800 x 400mm |

07 ACCESSORI INCLUSI

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Cavo | di alimentazione, VGA, USB, HDMI |
| Touch pen | x3 |
| Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
| controllo remoto | si (batterie incluse) |

08 ALIMENTAZIONE


| | |
|------------------------|---|
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 332W tipico, 0,5W stand by, 0,5W spento |

09 SOSTENIBILITA'

| | |
|------------|--|
| Norme | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |

10 DIMENSIONI / PESO

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Prodotti dimensioni L x H x P | 1763.5 x 1016.5 x 100.5mm |
| Peso (netto) | 56kg |
| EAN code | 4948570115471 |

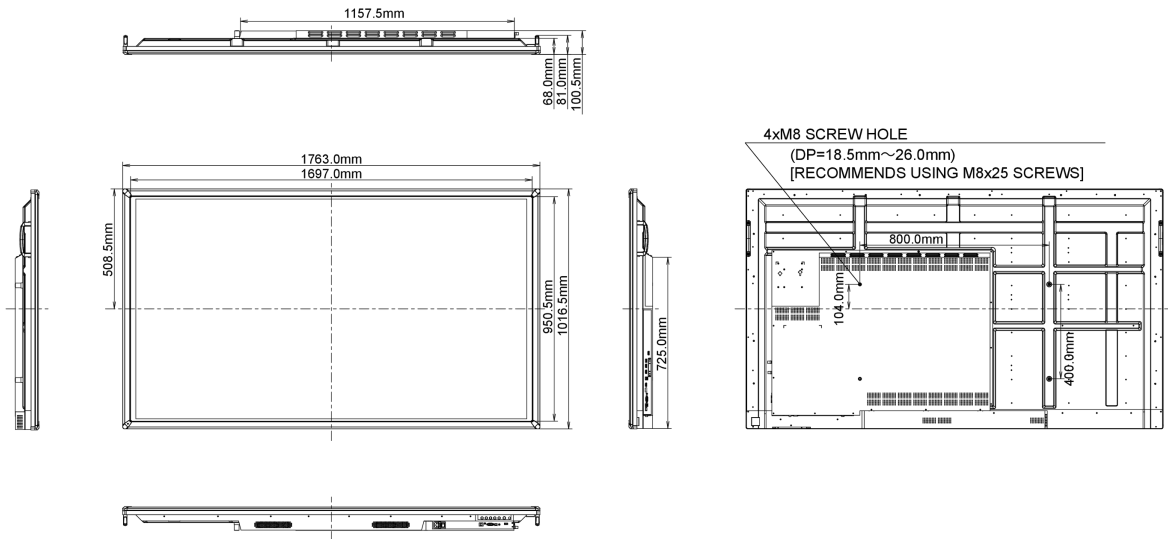

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED