




27palcový pevný monitor Full HD, který si vaše oči zamilují

Dívat se na obrazovku na dlouhé hodiny může být pro oči docela únavné, ale nemusí. Nová 27palcová iiyama ProLite E2791HSU je dostatečně velká na to, aby jasně viděla každý detail, a je vybavena technologiemi, které vám pomohou udržet váš zrak nedotčený. Podsvícení panelu bez blikání a funkce redukce modrého světla omezují množství modrého světla vyzařovaného obrazovkou. Vstupy VGA, HDMI a DisplayPort spolu s rozbočovačem USB zajišťují široké možnosti připojení. Protože monitor nabízí dobu odezvy 1 ms a podporuje technologii FreeSync, může sloužit nejen jako společník na pracovišti, ale také pro hraní her a sledování filmů.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.



HAS + Pivot

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře. Otáčení obrazovky umožňuje změnu polohy obrazovky z vodorovné (krajina) do svislé (portrét). Tato funkce je výhodná obzvláště při práci s dlouhými listy nebo texty.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 27", 68.6cm |
| Panel | TN LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Pokročilý kontrast | 80M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 1ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80° |
| Barevná podpora | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2" |
| Velikost bodů | 0.311mm |
| Barva | matná |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Vstupní porty | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|---|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Adaptive Sync support | HDMI&DisplayPort @75Hz |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Napájení, Nabídka/ Vybrat, Posunout dolů/ Hlasitost, Posunout nahoru/ EKO, Konec, Vstup |
| Nastavitelné parametry | úprava obrazu (kontrast, jas, OverDrive, ACR, ECO, redukce modrého světla, černý tuner, sytost barev, gama), výběr vstupu, úprava zvuku (hlasitost, ztlumení, digitální zvuk), uložení uživatelských nastavení, nastavení barev, ruční nastavení obrazu (barva i-Style, ostrost, rozsah HDMI RGB, úprava režimu videa, geometrie (automatické nastavení, poloha H., poloha V., hodiny, fáze), jazyk, nabídka nastavení (poloha OSD, časový limit OSD, otevírací logo, FreeSync), zobrazit informace, resetovat |
| Reproduktory | 2 x 2W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Úpravy polohy | výška, pivot (rotace), swivel, náklon |
| Výškově nastavitelné | 130mm |
| Otočný (Pivot) | 90° |
| Úhel otočení | 90°; 45° na lefo; 45° na parvo |
| Úhel náklonu | 22° nahoru; 5° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

06 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 19.W typisch, 0.3W odpočinek, 0.27W vypnutý |

07 UDRŽITELNOST

| | |
|---|---|
| Předpisy | CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, ENERGY STAR [®] , WEEE, REACH |
| Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| EPEAT | *registration varies by country, go to www.epeat.net for details |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 613.5 x 397.5 (527.5) x 230mm |
| Rozměry balení Š x V x D | 745 x 455 x 207mm |
| Váha (bez balení) | 6.9kg |
| EAN code | 4948570115372 |

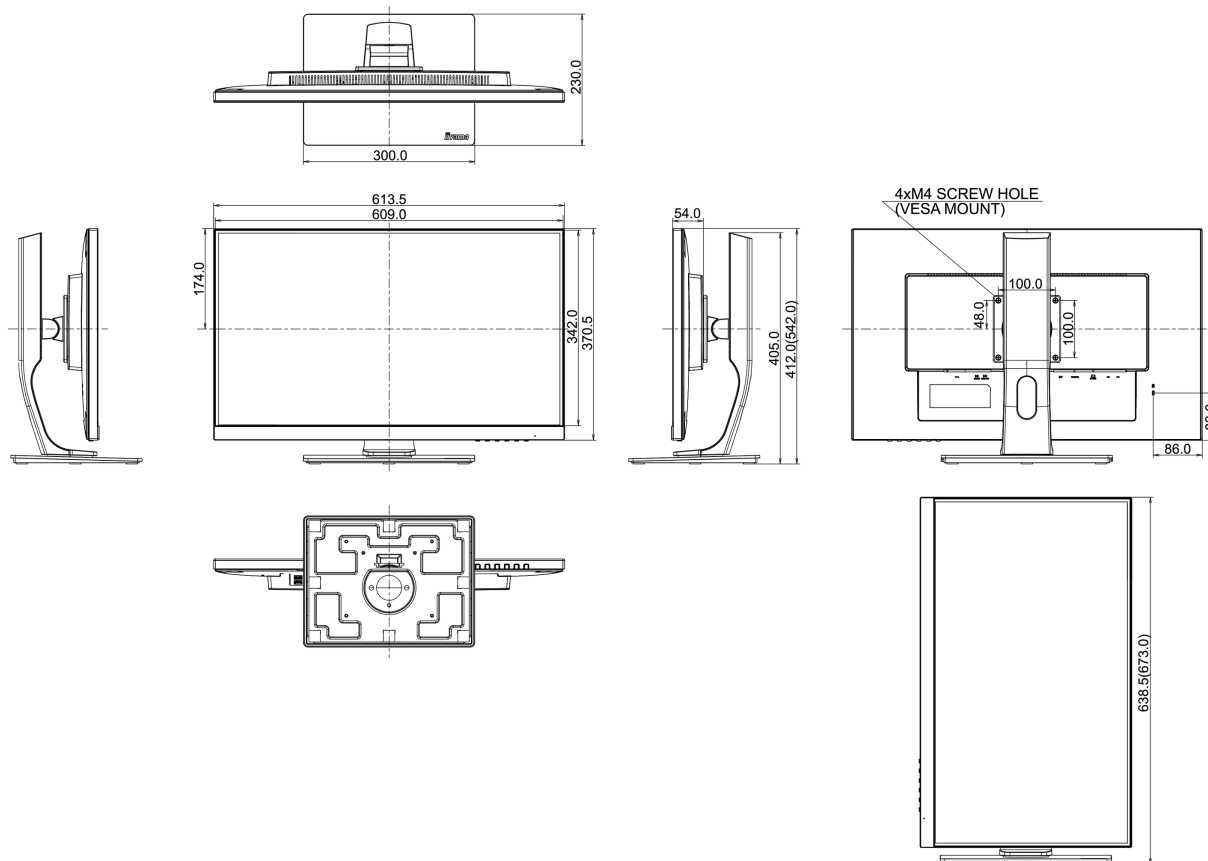

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED