



### 28" 4K monitor - the power of four Full HD monitors in ONE

Do you want a single screen? Still you need to simultaneously display content from different input sources? Great! The iiyama B2875UHSU is exactly what you are looking for. Featuring 4K (3840 x 2160) resolution, the monitor offers a gigantic viewable area with 4 times more information and work space than a Full HD screen. PIP and PBP features allow users to easily create their own work space by displaying and manipulating multiple applications from two different data sources. In addition, the high-quality panel offers high performance with great colour reproduction and a fast response time, and the height adjustable stand allows you to adjust the screen position to your preferences. Powerful and useful – iiyama B2875UHSU – your monitor for years to come.



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.



Supporto regolabile in altezza

Il supporto regolabile in altezza permette di sistemare lo schermo nella posizione perfetta, assicurando una postura ergonomica e una visione estremamente confortevole, favorendo quindi la produttività e la salute.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	28", 71cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	1 000:1
Contrasto avanzato	20M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destra 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.16mm
Color	opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x3 (1xv.3.0 & 2xv.2.0)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	DisplayPort: 3840x2160 @60Hz
Extra	USB 3.0 battery charger, PiP, PbP
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Input/Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style mode, Menu
Controllo utente	input, picture (picture format, brightness, contrast, Black Tuner, sharpness, OD, ACR, ECO mode, X-Res technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), colour (warm, normal, cool, user colour, blue light reducer, HDMI RGB range), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), i-S. mode (i-Style mode, save user mode 1/2/3), set-up menu (geometry, DP format, HDMI1 format, FreeSync, opening logo, LED, auto power off, memory recall, information)
Altoparlanti	2 x 2.5W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	17° alto; 0° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORI INCLUSI

<b>Cavo</b>	di alimentazione, USB, HDMI, DP
<b>Altro</b>	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE


<b>Unità di alimentazione</b>	interno
<b>Alimentazione</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Consumo energia</b>	44W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 07 SOSTENIBILITA'

<b>Norme</b>	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
<b>Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	G
<b>REACH SVHC</b>	sopra 0.1%: Piombo

## 08 DIMENSIONI / PESO

<b>Prodotti dimensioni L x H x P</b>	659.5 x 410.5 (540.5) x 230mm
<b>Peso (netto)</b>	7.5kg
<b>EAN code</b>	4948570115662

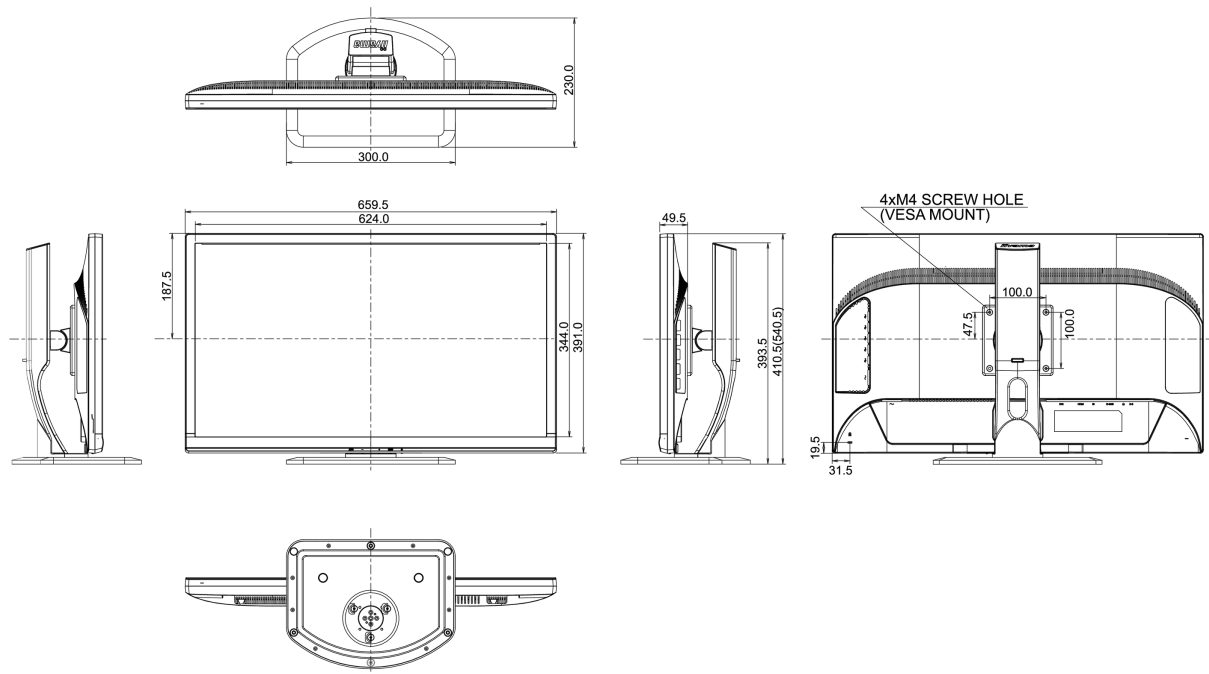

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

