



Een solide 24" monitor met een (ultra) dunne rand

Met zijn slanke rand, luxe glanzende behuizing, rijke uitrusting en uitstekende specificaties is dit de monitor voor de veeleisende gebruiker. De ProLite E2473HS is een 24" monitor met FHD 1920x1080 resolutie en snelle 2ms reactietijd. De monitor heeft VGA, DVI en 2 HDMI signaalgangen waarvan één HDMI ingang aan de zijkant zit samen met de hoofdtelefoon aansluiting. De X-Res functie verbetert de beeldkwaliteit van lage kwaliteit internet filmpjes. De monitor is geschikt voor interactieve toepassing zoals Video bewerking en (Pro) Gaming.



VA

VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	23.6", 60cm
Paneel	TN LED-Backlit
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	3000:1
Advanced contrast	12M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Zichtbaar formaat	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.272mm

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1
USB HUB	x0

03 KENMERKEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Selectie/ Signaalkeuze, Omhoog/ X-Res technology, Omlaag/ i-Style Kleur, Menu
Gebruikersinstellingen	automatisch aanpassen, beeld-instellingen (contrast, helderheid, ACR, ECO, OD, X-Res Technology), ingangselectie, audio (volume, onderbreken, HDMI audio), kleuraanpassing, informatie, beeld aanpassen (klok, H./V. positie, fase, scherpte, video modus), instelmenu (taalselectie, OSD positie, OSD time-out, OSD achtergrond, opening logo, LED), oproepen

04 MECHANISME

Kantelhoek	20° omhoog; 3° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, VGA
Overige	Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding	intern
Stroomvoorziening	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energieverbruik	17W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® * (*Dit model voldoet alleen aan de oude ENERGY STAR®-criteria.)

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT**Product afmetingen B x H x D**


547.5 x 405.5 x 177mm

Gewicht (zonder doos)

3.2kg

EAN code

4948570115501

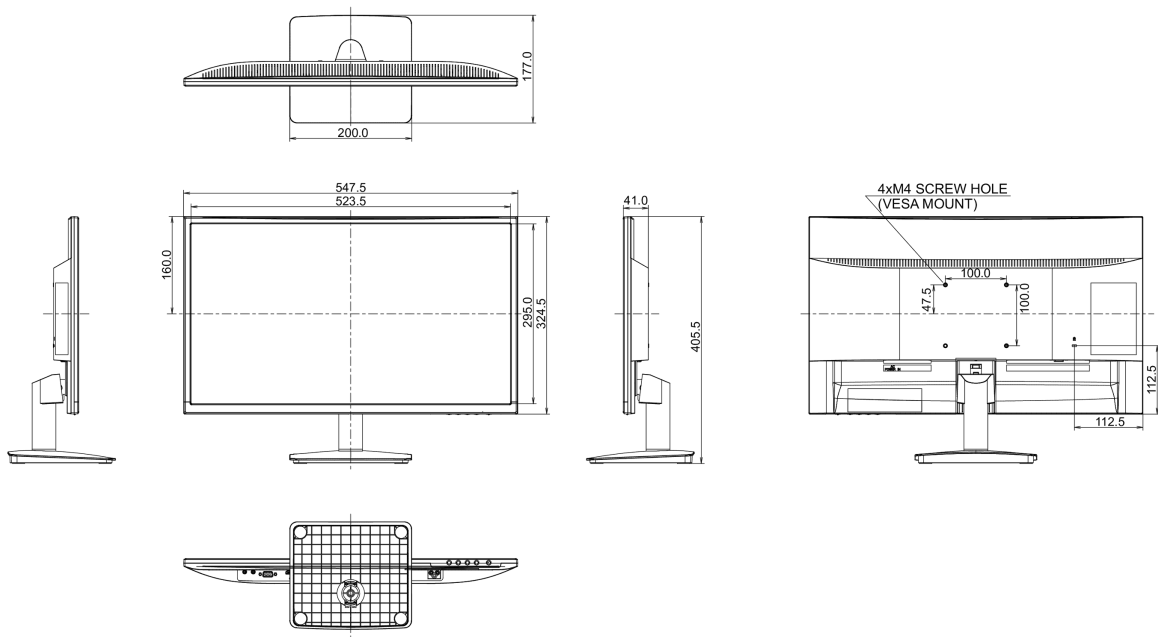

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgave van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED