



ProLite E2473HS - это светодиодный Full HD (1920 x 1080) монитор с диагональю 24", отличными техническими характеристиками, поддержкой трех интерфейсов (VGA, DVI и 2 x HDMI разъема) и, благодаря небольшому времени отклика, равному 2 мс, обеспечивающий отличную четкость изображения даже в высоком разрешении. Совместимость с креплениями стандарта VESA и один из разъемов HDMI, вынесенный на боковую поверхность корпуса, упрощают повседневную эксплуатацию устройства, а используемая в нем технология X-Res Technology позволяет улучшить качество отображения даже далеких от идеала изображений, например, снятых с помощью различных мобильных устройств.

ProLite X2474HV - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. A solid solution for both home and the office.



Технология VA

Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



Нет мерцания + подавление синего

Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Диагональ	23.6", 60см
Панель	TN LED-Backlit
Разрешение	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Соотношение сторон	16:9
Яркость	250 cd/m ²
Контрастность	3000:1
Расширенная контрастность	12M:1
Время отклика (GTG)	4мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89°
Поддержка цвета	16.7млн (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Частота горизонтальной развертки	30 - 80кГц
Видимая область Ш x В	521.3 x 293.2мм, 20.5 x 11.5"
Размер пикселя	0.272мм

02 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход сигнала	VGA x1
USB HUB	x0

03 ФУНКЦИИ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Кнопки управления	Power, выбор / вход сигнала, кнопка покрутки вверх / аудио, кнопка покрутки вниз / i-style Colour, меню
Настройки пользователя	автонастройка, настройки изображения (контрастность, яркость, ECO, ACR, OD, технология X-Res), выбор входа, аудио (громкость, отключение звука, HDMI, Аудио), цвет, информационная поддержка, настройки изображения (частота тактового сигнала, фаза, позиция изображения по горизонтали/по вертикали, резкость, режим видео), OSD (язык, OSD положение, OSD таймаут, OSD фон, логотип открытья, LED), восстановить заводские установки

04 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол наклона экрана	20° вверх; 3° вниз
Крепление VESA	100 x 100mm

05 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели	Питание, VGA
Прочее	Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

06 POWER-MANAGEMENT

Блок питания	внутренний
Питание	AC 100 - 240V, 50/60Гц
Потребляемая мощность	17W стандарт, 0.5W ожидание, 0.5W отключено

07 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® * (*This model meets ENERGY STAR® criteria only)

REACH SVHC

свинца, превышает 0.1%

08 РАЗМЕР / BEC**Размер продукта Ш x В x Г**


547.5 x 405.5 x 177мм

Вес (без упаковки)

3.2кг

EAN код

4948570115501

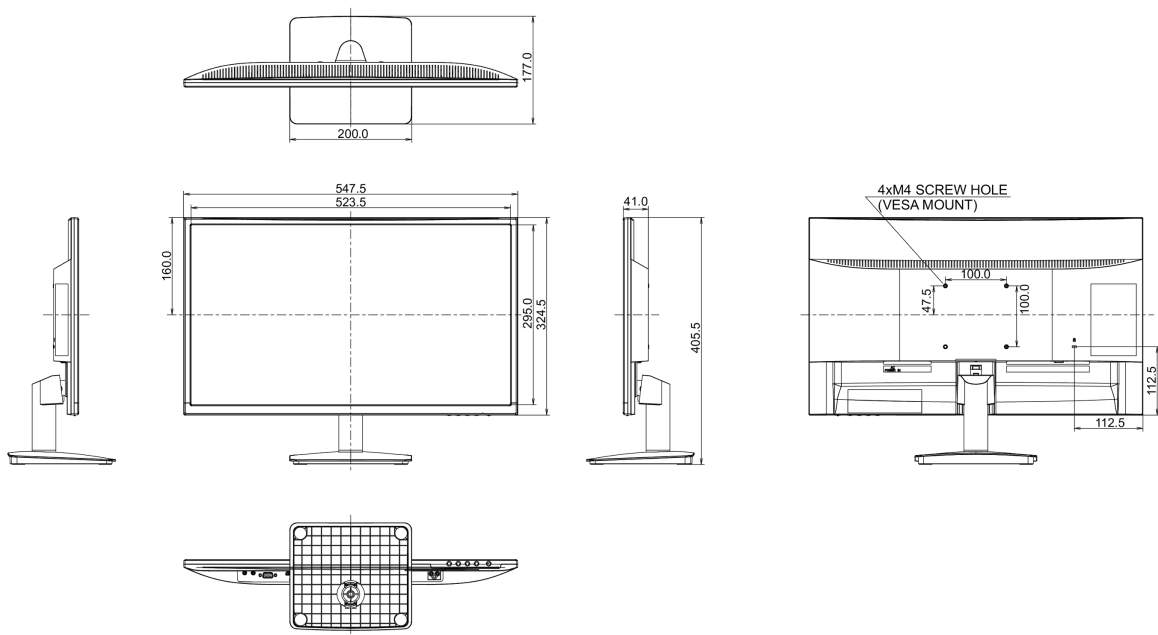

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED