



**ProLite E2473HS LED monitor je vybaven FullHD 24 palcovým displejem, trojicí vstupních rozhraní (VGA, DVI a 2xHDMI) a rychlou 2 ms odezvou. VESA kompatibilita společně s HDMI konektorem a audio jackem na boční straně monitoru umožňuje vysoký komfort použití. X-Res Technology pomáhá vysoké kvalitě obrazu i pokud není zdroj zcela perfektní - například u filmů nebo při použití mobilných zařízení**

ProLite X2474HV - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. A solid solution for both home and the office.



VA

VA panel technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	23.6", 60cm
Panel	TN LED-Backlit
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Pokročilý kontrast	12M:1
Čas reakce (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Velikost bodů	0.272mm

## 02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1
USB HUB	x0

## 03 VLASTNOSTI

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Vyber/Vstup signálu, Nahoru/X-Res technology, Dolů/ i-style colour, Menu
Nastavitelné parametry	autokonfigurace, obraz (kontrast, jas, ACR, ECO, OD, technologie X-Res), výběr vstupu signálu, audio (hlasitost, ticho, HDMI audio), regulace barev, informace, regulace obrazu (taktování, fáze, horizontální / vertikální pozice, ostrost, režim VIDEO), nastavení (výběr jazyka, pozice OSD, doba odchodu z menu OSD, pozadí OSD, startovací logo, LED) změň

## 04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu	20° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm

## 05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, VGA
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

## 06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	17W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

## 07 UDRŽITELNOST


Předpisy	RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR <sup>®</sup> * (*This model meets old ENERGY STAR <sup>®</sup> criteria only.)
----------	--

## 08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 547.5 x 405.5 x 177mm

Váha (bez balení) 3.2kg

EAN code 4948570115501

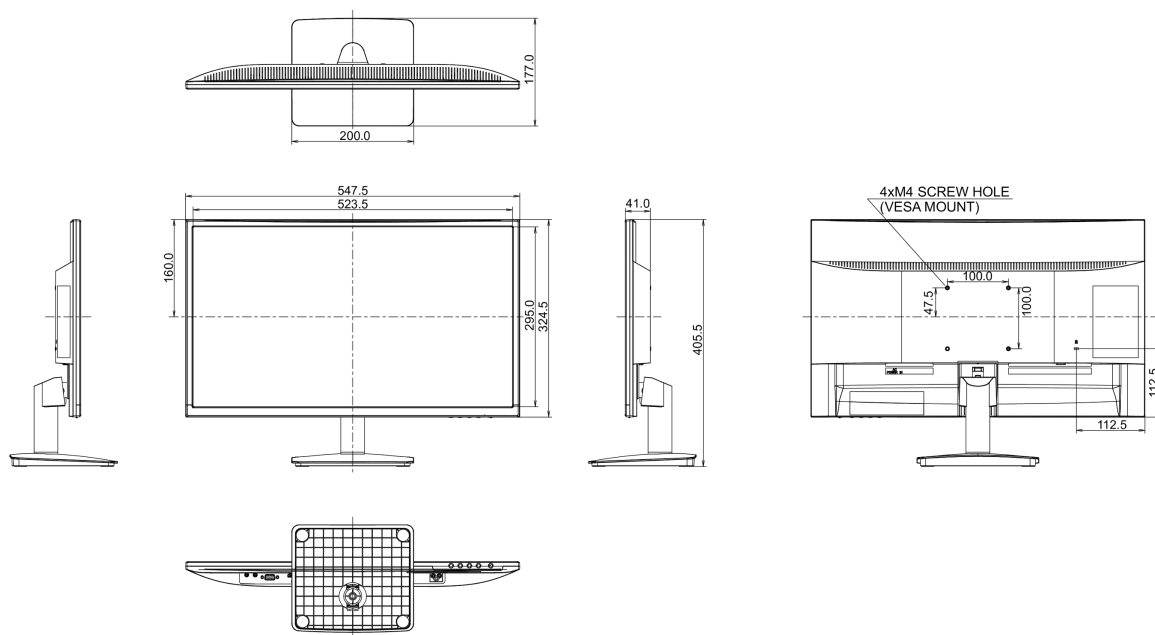

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED