



24" (60 cm) Display mit VA Panel

Der 24" (60 cm) Full HD Monitor ProLite X2474HS ist ein LCD Display mit LED Hintergrundbeleuchtung und VA-Panel Technologie, diese garantiert eine genaue und konstante Farbwiedergabe mit sehr guten Betrachtungswinkeln. Die Triple-Input Technologie (VGA, HDMI, DisplayPort) sorgt für eine vielseitige Komptabilität der anzuschließenden Hardware. Eine sehr solide Lösung für Office-Anwendungen oder im Privatbereich.



VA Panel

Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.



FLICKER-FREE + BLUE LIGHT Technologie

Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	23.6", 60cm
Panel-Technologie	VA LED, matte Oberfläche
Physikalische Auflösung	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Bildformat	16:9
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrast Verhältnis	12M:1
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Pixelabstand	0.272mm

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	VGA x1
USB HUB	x0

03 FEATURES

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Power, Eingabequelle/ Auswahl, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-Style Color, Menu/ Exit
Einstellbare Parameter	Autom. Anpassung, Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, ACR, ECO, OD), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, Audio Eingang), Farbeinstellungen, Informationen, Bildeinrichtung (H./V. Position, Takt, Fokus, Schärfe, Video Modus Anpassung, Blauton Reduzierung, X-Res Technologie), Menu-Einstellungen (Sprache, OSD-Position, OSD-Auszeit, OSD-Hintergrund, Start Logo, LED), Zurücksetzen

04 MECHANISCH

Neigungswinkel	20° nach oben; 3° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz, VGA
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	17W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften

RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® * (*Dieses Modell erfüllt nur die alten ENERGY STAR® Kriterien.)

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT**Produktabmessungen B x H x T**


547.5 x 405.5 x 177mm

Gewicht (ohne Verpackung)

3.2kg

EAN code

4948570115501

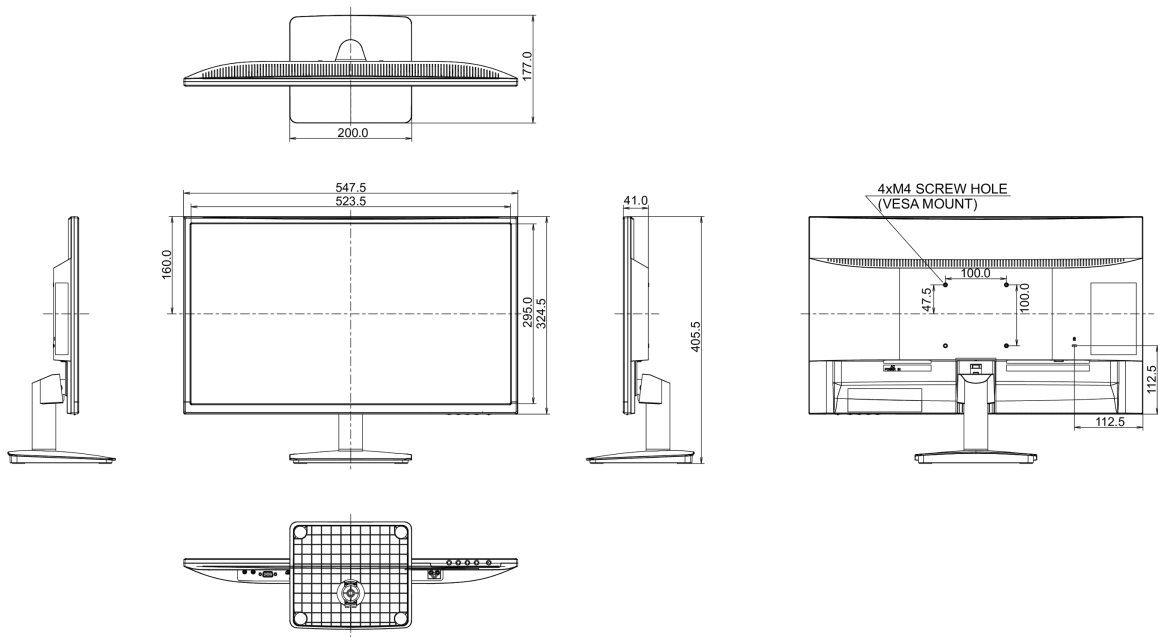

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED