



The ProLite E2473HS LED-backlit monitor is a FHD (1920x1080) 24" display with high specifications, triple input connectivity (VGA, DVI and 2xHDMI) and fast 2ms response for excellent sharpness in high definition. VESA mount compatibility along with one HDMI input and headphone connector on the side of the cabinet ensure great comfort of usage and the X-Res Technology feature helps to deliver best quality pictures even if the source is not perfect, like movies made with mobile device.

ProLite X2474HV - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. A solid solution for both home and the office.



VA

La tecnologia dei pannelli VA offre un contrasto elevato e una buona brillantezza dei colori con un angolo di visione molto più ampio rispetto alla tecnologia dei pannelli TN standard.



Flicker free + Blue light

La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l'affaticamento causato dallo sfarfallio e dall'emissione di luce blu dei monitor normali.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	23.6", 60cm
Pannello	TN LED-Backlit
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrasto statico	3000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	4ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giù: 89°/89°
Supporta colore	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 80kHz
Angolo di visione L x H	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Pixel pitch	0.272mm

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1
USB HUB	x0

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Select/ Input Select, Scroll up/ X-Res technology, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Controllo utente	auto adjust, picture adjust (contrast, brightness, ACR, ECO, OD), colour adjust, information, manual image adjust (H/V position, clock, phase, sharpness, video mode adjust, blue light reducer), setup menu (language, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED), memory recall

## 04 MECCANICA

Angolo di inclinazione	20° alto; 3° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, VGA
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

## 06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	17W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 07 SOSTENIBILITA'


Norme	RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR <sup>®</sup> * (*Questo modello rispetta solo i vecchi criteri ENERGY STAR <sup>®</sup> .)
-------	--

## 08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 547.5 x 405.5 x 177mm

Peso (netto) 3.2kg

EAN code 4948570115501

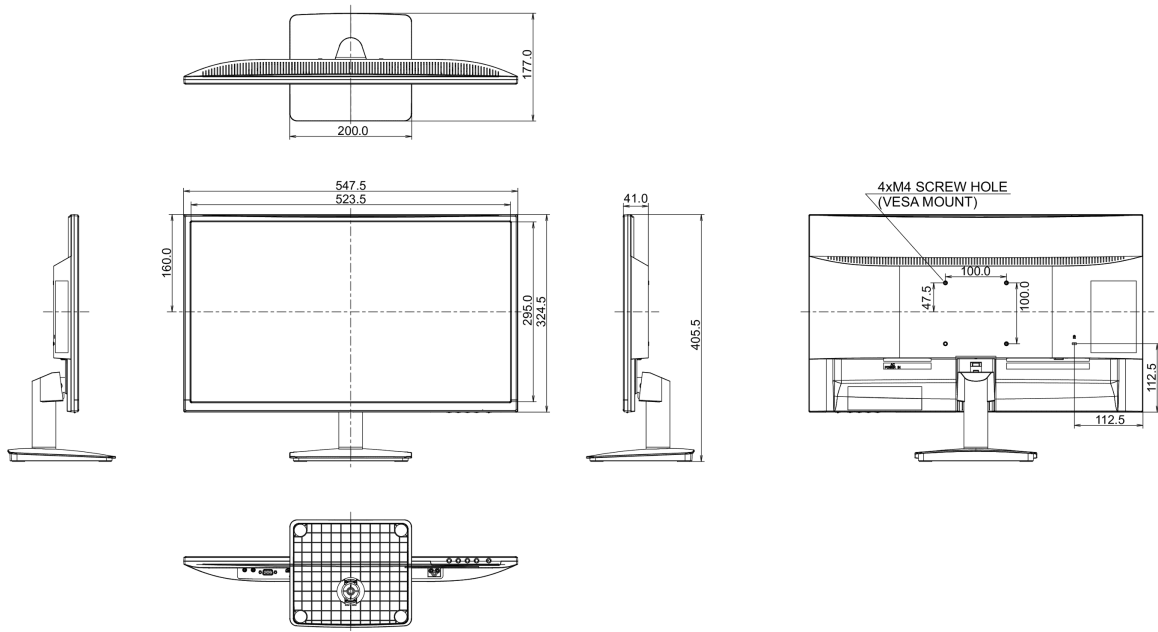

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED