



ProLite E2473HS to 24" monitor Full HD wykorzystujących technologię podświetlenia LED. Wyjątkowo płaska obudowa i wąska ramka w kolorze zmysłowej czerni nadają mu eleganckiego i nowoczesnego wyglądu. Jego doskonałe parametry techniczne zapewniają pełen komfort użytkowania i doskonałą jakość obrazu. Poziom kontrastu dynamicznego to 5.000.000:1 (ACR), a czas reakcji 2 ms. ProLite E2473HS wyposażono w trzy wejścia sygnału - trzy cyfrowe (2 x HDMI i DVI) i jedno analogowe (VGA). Jedno wejście HDMI i wejście słuchawkowe umieszczono z boku obudowy. Gwarantuje to komfort użytkowania zwłaszcza w przypadku zamocowania monitora na ścianie, co jest możliwe dzięki zgodności ze standardem VESA. Panel wyposażono też w dwa 2-watowe głośniki stereo i w nową funkcję – technologię X-Res, która poprawia jakość obrazów nawet jeżeli plik źródłowy jest w słabszej rozdzielczości.

ProLite X2474HV - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. A solid solution for both home and the office.



VA

Technologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.



W trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

01 OBRAZ

Przekątna	23.6", 60cm
Panel	TN LED-Backlit
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Format obrazu	16:9
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	12M:1
Czas reakcji (GTG)	4ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	521.3 x 293.2mm, 20.5 x 11.5"
Plamka	0.272mm

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	VGA x1
USB HUB	x0

03 WŁAŚCIWOŚCI

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski	Power, Wybierz/ Wejście sygnału, W górę/ Dźwięk, W dół/ i-style colour, Menu
Parametry regulowane	autokonfiguracja, obraz (kontrast, jasność, ACR, ECO, OD, technologia X-Res), wybór wejścia sygnału, audio (głośność, wycisz, HDMI Audio), regulacje koloru, informacje, regulacje obrazu (taktowanie, faza, pozycja w poziomie/pionie, ostrość, tryb Video), ustawienia (wybór języka, pozycja OSD, czas wygaszania OSD, tło OSD, logo startowe, LED), przywróć

04 MECHANICZNE

Kąt pochylenia	20° w górę; 3° w dół
Standard VESA	100 x 100mm

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający, VGA
Pozostałe	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	17W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


Certyfikaty	RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR [®] * (*Ten model spełnia tylko wcześniejsze kryteria ENERGY STAR [®] .)
-------------	--

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 547.5 x 405.5 x 177mm

Waga (bez pudła) 3.2kg

Kod EAN 4948570115501

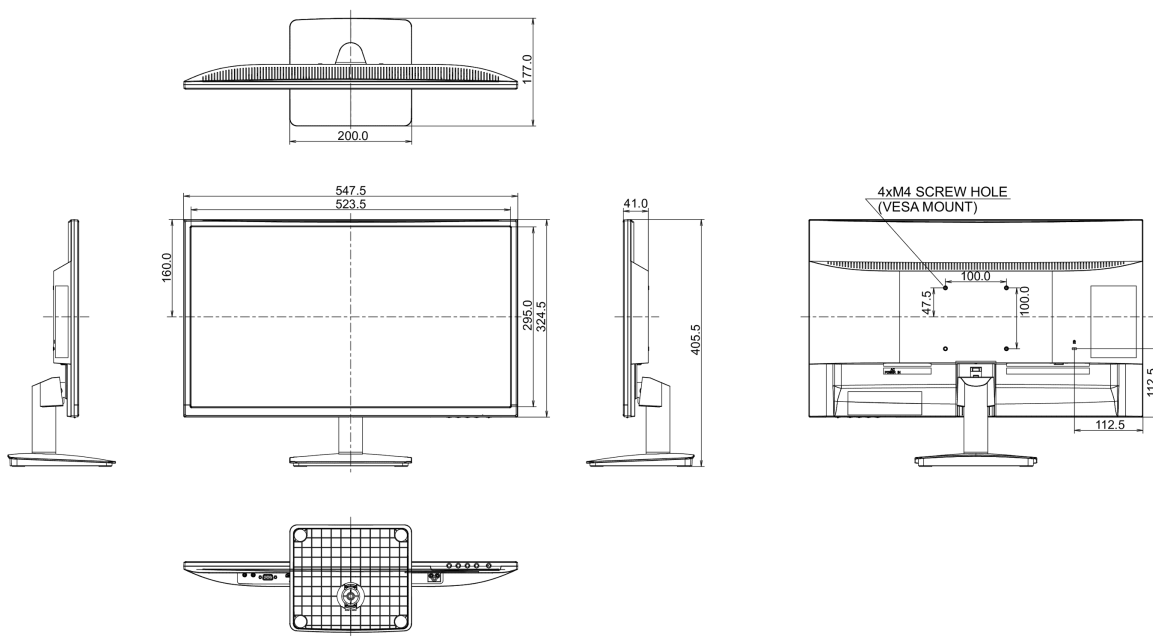

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED