



43" 12ti bodový open frame dotykový monitor, který je vestavěný do poutavého krytu se sklem od kraje ke kraji

The Full HD (1920x1080) Open Frame TF4338MSC is the ideal interactive display solution for education, kiosks, interactive Digital Signage and in-store communications. The Projective Capacitive (PCAP) touch technology with 12 touch points ensures a seamless and accurate touch response. Featuring a metal housing with 60950-1 ball-drop proof, scratch-resistant, edge-to-edge glass and an IPS panel; this display can be used in landscape, portrait and face-up orientation in the most demanding environments for maximum flexibility and accessibility. Either as a stand-alone wall mounted solution or built-in a desk or kiosk thanks to its Open Frame mounting holes.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak speciálním stylusem.



Open frame

Open Frame Monitory jsou ideálním řešením pro integraci do kiosků a Instore Retail.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Design | Edge to edge glass, Open Frame |
| Úhlopříčka monitoru | 43", 108cm |
| Panel | IPS LED AG potažené sklo |
| Nativní rozlišení | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 450 cd/m ² typický |
| Jas | 380 cd/m ² kromě dotekového panelu |
| Kontrast | 1100:1 typický |
| Propustnost světla | 84% |
| Čas reakce | 12ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89° |
| Barevná podpora | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83KHz |
| Vertikalfrequenz | 50 - 76Hz |
| Arbeitsfläche H x B | 529.41 x 941.18mm, 20.8 x 37.1" |
| Velikost bodů | 0.4902mm |
| Barva rámečku | černá, matná |

02 DOTYK

| | |
|-------------------------|---|
| Touchscreen Technologie | projective capacitive |
| Touchpunkte | 12 (HID, pouze s podporovanými OS) |
| Metoda dotyku | stylus, prst, rukavice (latex) |
| Touch interface | USB |
| Podporované OS | Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení. |
| Palm odmítnutí | ano |

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|-------------------------|---|
| Analogové vstupní porty | VGA x1 |
| Digitální vstupní porty | DVI x1 (v.1.0) HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.4) |
| Audio input | Mini jack x1 |
| Řídící vstup monitoru | RS-232c x1 (Get/Set Command) RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Audio Out | Mini jack x1 Reproduktory 2 x 8W |
| HDCP | ano |

04 VLASTNOSTI

| | |
|----------------------|------|
| Kiosk Mode | ano |
| Max. provozní doba | 24/7 |
| Tloušťka skla | 3mm |
| 60950 Ball drop test | ano |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ochrana proti vodě a prachu | IP54 (front) |
| Rámeček | metal |
| Zámek kláves OSD | ano |
| Zámek dálkového ovládání | ano |

05 OBECNÉ

| | |
|------------------------|---|
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Left/Volume-, Right/Volume+, Scroll Up, Scroll Down, Menu, Enter/Input Select |
| Nastavitelné parametry | picture (picture mode, backlight, contrast, brightness, chroma, phase, sharpness, color temperature, reset), sound (treble, bass, balance, volume, mute, speaker, audio source, reset), screen (aspect, adjust screen, touch feature), setting (language, schedule, power save, control settings, network settings, advanced, information, reset all) |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Orientace | horizontální, vertikální, face-up |
| VESA | 400 x 200mm |
| Mini PC mount | NUC INTEL |

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|------------------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, DP, IR-Extender |
| Příručky | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |
| Ostatní | IR extender |
| Kryt kabelů | ano |
| Dálkové ovládání | ano (včetně baterie) |

08 POWER-MANAGEMENT


| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 75W typisch, 1.0W odpočinek, 1.0W vypnutý |

09 UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Předpisy | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus |
| Energetická třída | A |
| Jiné | Dosažení SVHC nad 0,1% olova |

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 987.5 x 587.7 x 68mm |
| Váha (bez balení) | 21.6kg |
| EAN code | 4948570115785 |

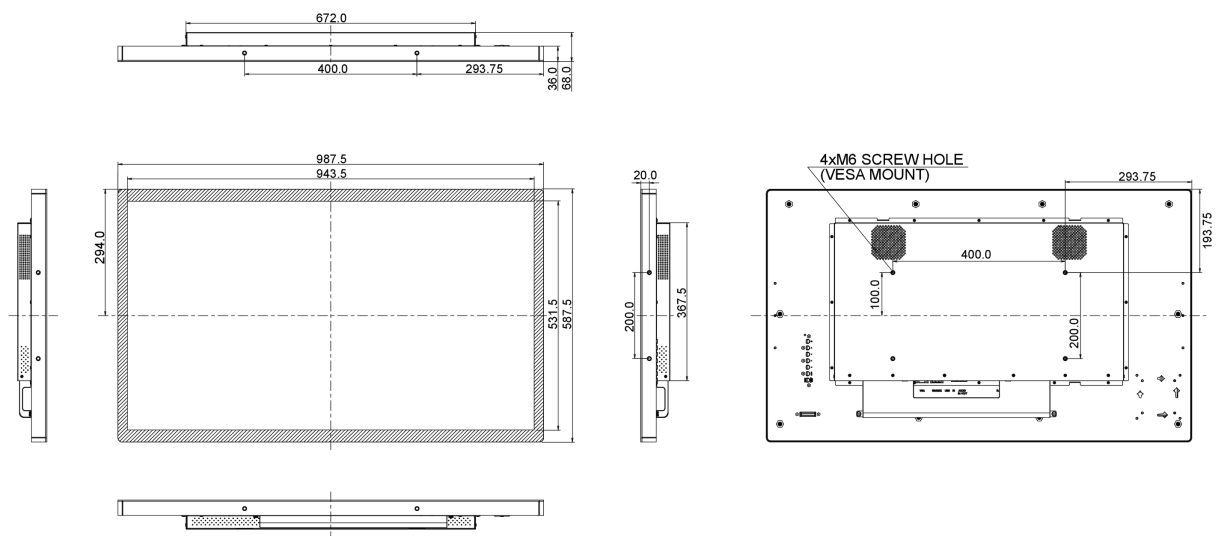

11 EVROPSKÁ ZNAČKA ENERGETICKÉ EFEKTIVITY

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite TF4338MSC-B1AG |
| Energetická třída | A |
| Napájení v pohotovostním režimu | 1.0W odpočinek |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED