Výškově nastavitelný 32“ monitor s IPS panelem s rozlišením WQHD

Hledáte perfektní monitor? Vyberte si nejlepší technologii IPS Panel Technology, která zaručuje dokonalou reprodukci barev s širokými pozorovacími úhly. 32“ monitor XB3270QS s vysokým rozlišením WQHD splňující požadavky grafického designu a moderního pracoviště nabízí dokonalé řešení pro produktivitu, design a analýzu dat. Výškově nastavitelný stojan zajišťuje, že můžete přizpůsobit polohu obrazovky vašim preferencím a panel bez blikání s funkcí modrého redukčního světla snižuje únavu očí. Tento vysoce modifikovatelný monitor s bohatou nabídkou funkcí je ideální pro náročné uživatele v mnoha sektorech.

K dispozici také s pevným stojanem : ProLite X3270QSU-B1



WQHD

Teprve s WQHD 2560 x 1440p je Váš monitor připraven k zobrazení obrazu s opravdu vysokým rozlišením. To znamená, že můžete umístit více informací na své obrazovce, například o více než 77% ve srovnání s monitorem s 1920 x 1080 rozlišením.



HAS

Stojan s regulací výšky umožňuje přizpůsobení umístění obrazovky podle vlastních preferencí. To zaručuje komfort práce s monitorem a má příznivý vliv na zdravotní stav vaší páteře.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technology LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení	2560 x 1440 @60Hz (WQHD, 3.7 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m²
Kontrast	1200:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas rekace (GTG)	4ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 178°/178°, na parvo/na lefo: 89°/89°, nahoru/dolů: 89°/89°
Barevná podpora	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 90kHz
Arbeitsfläche H x B	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Velikost bodů	0.273mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Power, Input/ Select, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style Colour, Menu
Nastavitelné parametry	input select, picture (brightness, contrast, sharpness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, X-Res Technology), audio (volume, mute, audio input), colour settings, language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD timeout), setup menu (video mode adjust, opening logo, LED, information, reset)
Reproduktory	2 x 3W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	výška, swivel, náklon
Výškově nastavitelné	100mm
Úhel otočení	90°; 45° na lefo; 45° na parvo
Úhel náklonu	22° nahoru; 3° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí, HDMI, DP
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Odběr energie:	39W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	726 x 453 (553) x 230mm
Rozměry balení Š x V x D	810 x 215 x 509mm
Váha (bez balení)	8.6kg
Weight (without stand)	5.9kg
EAN code	4948570115518

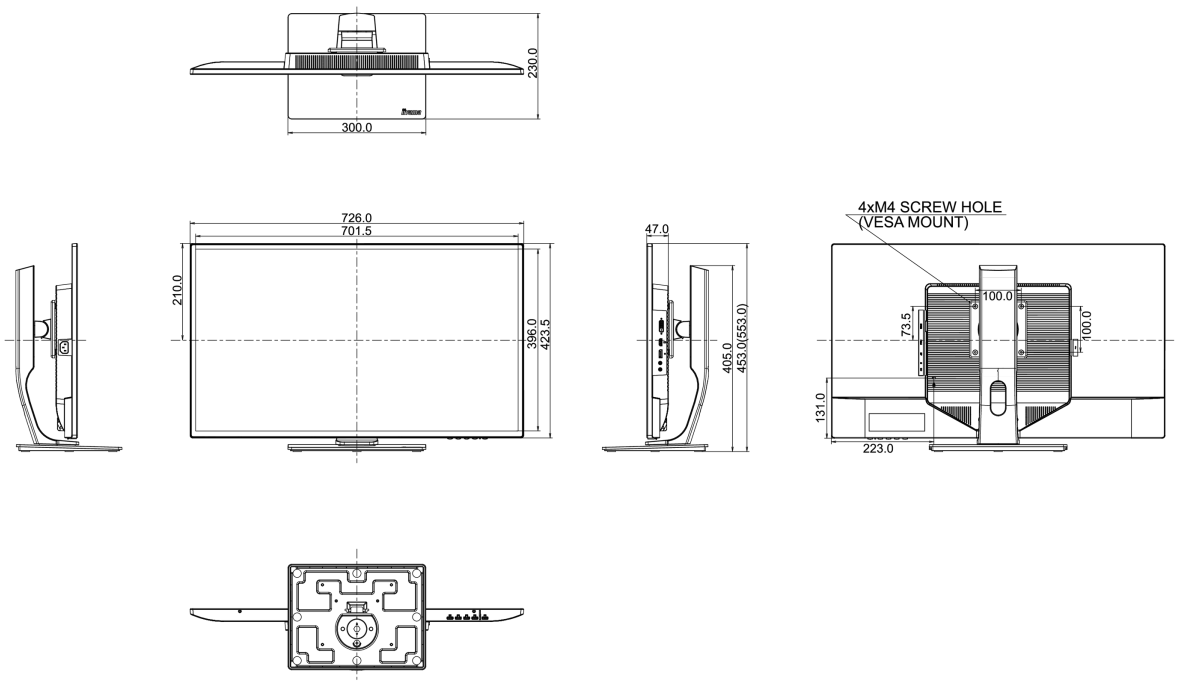

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED