



Állítható magasságú, 32" méretű monitor IPS Panel Technológiával, WQHD felbontással

A tökéletes monitort keresi? Válassza a legjobb IPS panel technológiát, amely tökéletes színvisszaadást garantál széles látószöggel. Alkalmas grafikai tervezéshez és a modern munkahelyi igények kielégítésére, 32 W-os, nagy WQHD felbontású XB3270QS monitor tökéletes megoldás teljesítményjavítás, illetve tervezés és adatelemzés céljára. Az állítható magasságú állvány biztosítja, hogy a képernyő helyzetét a saját igényei szerint állítsa be, a kéfénycsökkentés funkcióval ellátott villogásmentes panel pedig csökkenti a szem fáradtságát. Ez a csúcscategóriás, funkciókban gazdag panel az igényes felhasználó választása számos szektorban.

Szintén elérhető rögzített állvánnyal : [ProLite X3270QSU-B1](#)



QHD

01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	31.5", 80cm
Panel	IPS Panel Technológia LED, matt felület
Natív felbontás	2560 x 1440 @60Hz (WQHD, 3.7 megapixel)
Képarány	16:9
Fényerő	250 cd/m ²
Statikus kontraszt	1200:1
Speciális kontraszt	80M:1
Válaszidő (GTG)	4ms
Látótér	horizontális/vertikális: 178°/178°, jobb/bal: 89°/89°, fel/le: 89°/89°
Szín támogatás	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB:100%, NTSC: 72%)
Horizontális szinkronizálás	30 - 90kHz
Látható terület Sz x M	698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5"
Pixel magasság	0.273mm
Szín	matt

02 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Jelbemenet	DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	igen
Hangszóró csatlakozó	igen

03 JELLEMZŐK

Kéfény csökkentés	igen
Villogásmentes	igen
OSD nyelvek	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Vezérlőgombok	Bekapcsolás, Bemenet / Kiválasztás, Görgetés fel / Hang, Görgetés le / i-Style szín, Menü
Felhasználói vezérlők	bemenet kiválasztása, kép (fényerő, kontraszt, élesség, OverDrive, ACR, ECO, kékfénycsökkentés, X-Res Technológia), hang (hangerő, némítás, audio bemenet), színbeállítások, nyelv, OSD beállítások (OSD H. pozíció, OSD V. pozíció, OSD háttér, OSD időtűlépés), beállítási menü (videó mód beállítása, nyitó logó, LED, információk, visszaállítás)
Hangszórók	2 x 3W
Kényelem	Kensington-lock™ előkészítve, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANIKUS

Kijelző helyzetének beállításai	magasság, forgatható, billenthető
Magasság beállítása	100mm
Forgó állvány	90°; 45° bal; 45° jobb
Hajlásszög	22° fel; 3° le
VESA állvány	100 x 100mm

05 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, HDMI, DP
Egyéb	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

06 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	39W jellemző, 0.5W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	0.5W készenlét

07 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG

Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)

G

REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

08 MÉRETEK / SÚLY


Termék méretei Sz x H x M 726 x 453 (553) x 230mm

Doboz méretei Sz x H x M 810 x 215 x 509mm

Súly (doboz nélkül) 8.6kg

Weight (without stand) 5.9kg

EAN kód 4948570115518

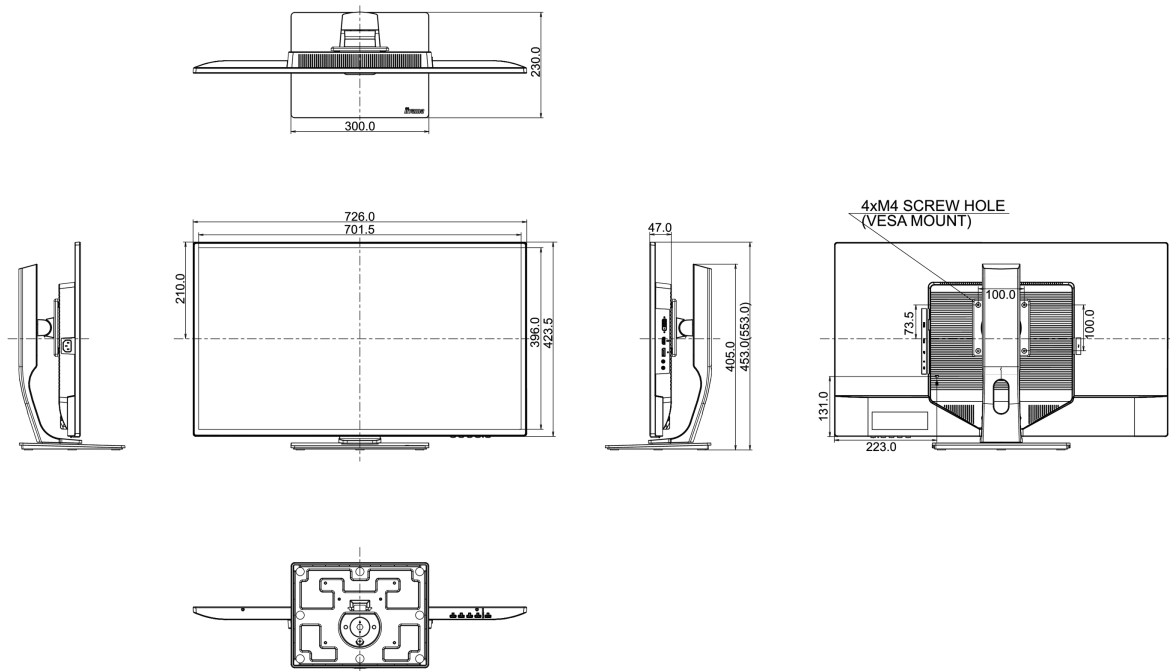

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.