



Open Frame PCAP 10-точечный сенсорный дисплей оснащен уплотнителем для бесшовной установки

Монитор ProLite TF1515MC-B1 (15") использует проекционно-емкостную сенсорную технологию и дизайн экрана со стеклом от края до края. Благодаря покрытию из закаленного стекла и надежному корпусу, дисплей имеет высокую устойчивость к царапинам и прочим внешним воздействиям, что делает его великолепным решением для применения в общественных местах. Дисплей оснащен уплотнителем для бесшовной установки, который обеспечивает высокую степень защиты от пыли и влаги IP65. Допускается эксплуатация в ландшафтном, портретном и настольном режиме (экраном вверх) и это обеспечивает всевозможные варианты установки под любые запросы. TF1515MC-B1 укомплектован монтажными креплениями, что делает его идеальным решением для интеграторов, производителей киосков, промышленного применения, ситуационных центров и других интерактивных сред.



Ёмкостная сенсорная технология

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.




Foam Seal

A foam seal finish (8mm) around the monitor ensures seamless integration and optimal dust protection.



Кабель-менеджмент

Кабели могут быть аккуратно проложены и зафиксированы в специальной кабельной крышке, поэтому они не могут отключиться или сместиться. Разъем постоянного тока оснащен блокиратором, что обеспечивает надежную фиксацию силового кабеля.



Open frame brackets

Этот встраиваемый (open-frame) монитор кадр оснащен внешними монтажными кронштейнами, что гарантирует легкую установку, а также является идеальным решением для производителей киосков и мест розничной торговли.

01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Дизайн	Open Frame
Диагональ	15", 38см
Панель	TN LED
Разрешение	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Соотношение сторон	4:3
Яркость	350 cd/m ² стандарт
Яркость	300 cd/m ² с тач-скрин панелью
Контрастность	800:1 с тач-скрин панелью
Коэффициент пропускания света	85%
Время отклика (GTG)	8мс
Видимая область	горизонталь/вертикаль: 160°/150°, право/лево: 80°/80°, вверх/вниз: 75°/75°
Поддержка цвета	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC)
Частота горизонтальной развертки	30 - 60кГц
Частота вертикальной развертки	56 - 75Гц
Видимая область Ш x В	304.1 x 228.1мм, 12 x 9"
Размер пикселя	0.297мм
Цвет и отделка bezеля	черный

02 ТАЧ

Сенсорная технология	проекционно-ёмкостная
Точек касания	10 (HID, требует поддерживаемой ОС)
Сенсорный ввод	стилус, палец, перчатка (latex)
Touch interface	USB
Поддерживаемые операционные системы	Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки.

03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

Вход аналогового сигнала	VGA x1
Вход цифрового сигнала	HDMI x1 DisplayPort x1
Аудио выход	Mini jack x1
HDCP	да

04 ФУНКЦИИ

60950 Ball drop test	да
Защита от воды и пыли	IP65 (front)
Блокировка экранного меню	да

05 ОСНОВНОЕ

Языки экранного меню	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Кнопки управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power

Настройки пользователя

contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD
H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour
temperature

Plug&Play

DDC2B

06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ориентация

ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up)

Крепление VESA

100 x 100mm

Диапазон рабочих температур

0°C - 40°C

Диапазон температур хранения

- 20°C - 60°C

07 6.АКСЕССУАРЫ

Кабели

Питание, USB, HDMI, DP

Руководства пользователя

Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности

Прочее

AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket, external control pad

08 POWER-MANAGEMENT

Блок питания

внешний

Питание

DC 12 V

Потребляемая мощность

16W стандарт, 1.2W ожидание, 1.2W отключено

09 СТАНДАРТЫ

Сертификаты

CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus

Класс энергоэффективности

A

Другое

Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) -
свинца, превышает 0,1%

10 РАЗМЕР / ВЕС

Размер продукта Ш x В x Г


291 x 364 x 41.5мм

Вес (без упаковки)

2.9кг

EAN код

4948570115907

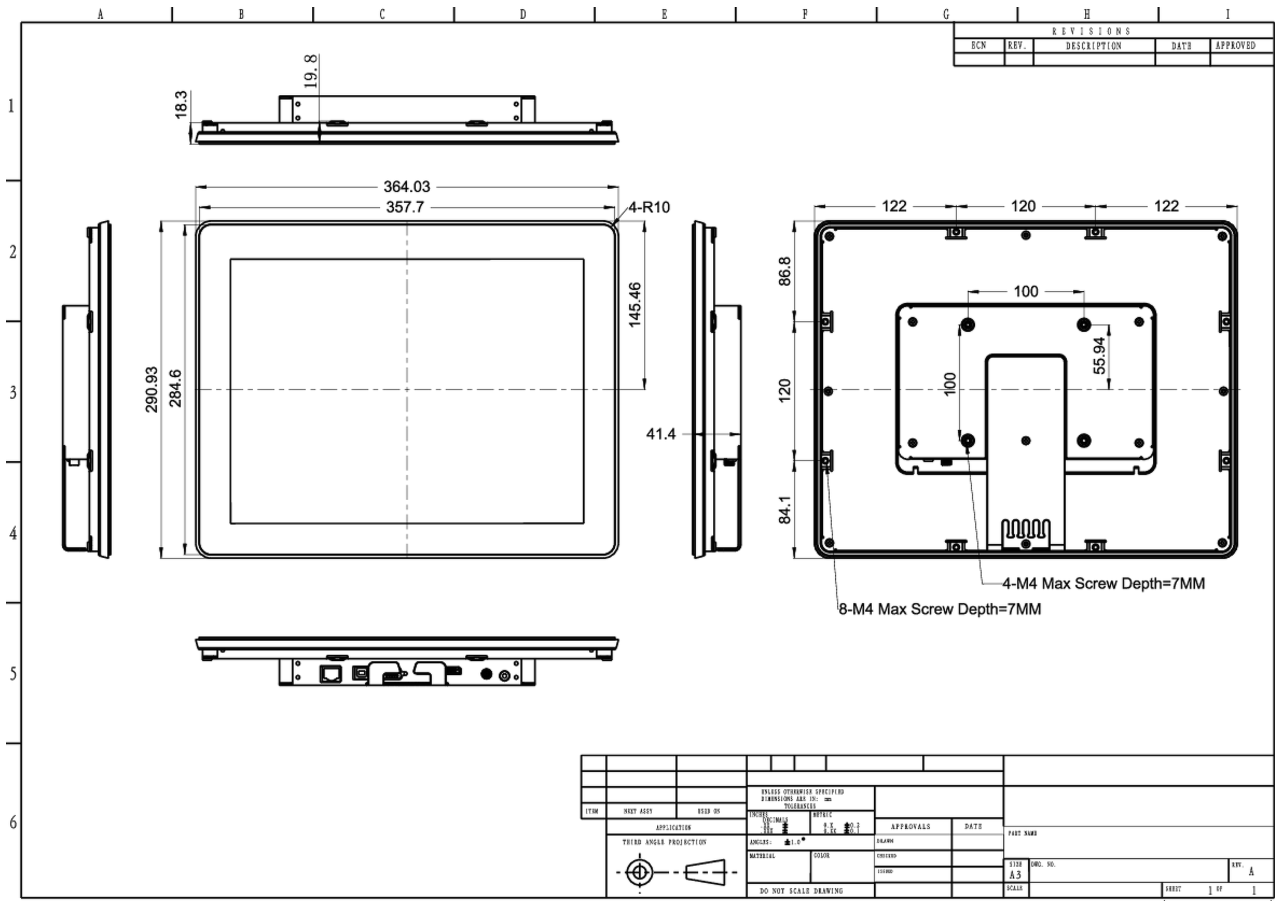

11 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite TF1515MC-B1
Класс энергоэффективности	A
Видимая диагональ экрана	38см; 15"; (15" segment)
Потребляемая мощность в режиме ВКЛ	11Вт
Ежегодное потребление энергии	15кWh/ГОД*
Мощность в режиме ожидания	1.2W ожидание
Разрешение	1024 x 768

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED