



### Open Frame PCAP 10-точечный сенсорный дисплей оснащен уплотнителем для бесшовной установки

Монитор ProLite TF2415MC-B1 (24") использует проекционно-емкостную сенсорную технологию и дизайн экрана со стеклом от края до края. Благодаря покрытию из закаленного стекла и надежному корпусу, дисплей имеет высокую устойчивость к царапинам и прочим внешним воздействиям, что делает его великолепным решением для применения в общественных местах. Дисплей оснащен уплотнителем для бесшовной установки, который обеспечивает высокую степень защиты от пыли и влаги IP65. Допускается эксплуатация в ландшафтном, портретном и настольном режиме (экраном вверх) и это обеспечивает всевозможные варианты установки под любые запросы. TF2415MC-B1 укомплектован монтажными креплениями, что делает его идеальным решением для интеграторов, производителей киосков, промышленного применения, ситуационных центров и других интерактивных сред.



### Ёмкостная сенсорная технология

Эта технология базируется на использовании сенсорной сетки из тончайших проводников, наклеенных на стеклянную поверхность панели. Прикосновение распознается по изменению электрических характеристик сенсорной сетки, когда пользователь касается пальцем стекла. Благодаря использованию стеклянной поверхности, такие дисплеи отличаются повышенной износостойкостью: даже царапины на экране не оказывают заметного влияния на его сенсорную функциональность. Технология обеспечивает отличное качество изображения и допускает управление не только с помощью пальцев (также в тонких резиновых перчатках), но и магнитной авторучкой.




### Foam Seal

A foam seal finish (8mm) around the monitor ensures seamless integration and optimal dust protection.



### Кабель-менеджмент

Кабели могут быть аккуратно проложены и зафиксированы в специальной кабельной крышке, поэтому они не могут отключиться или сместиться. Разъем постоянного тока оснащен блокиратором, что обеспечивает надежную фиксацию силового кабеля.



### Open frame brackets

Этот встраиваемый (open-frame) монитор кадр оснащен внешними монтажными кронштейнами, что гарантирует легкую установку, а также является идеальным решением для производителей киосков и мест розничной торговли.

## 01 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Дизайн                           | Open Frame   |
| Диагональ                        | 23.8", 60.5см  |
| Панель                           | VA LED   |
| Разрешение                       | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)  |
| Соотношение сторон               | 16:9   |
| Яркость                          | 250 cd/m <sup>2</sup> стандарт   |
| Яркость                          | 215 cd/m <sup>2</sup> с тач-скрин панелью                                  |
| Контрастность                    | 3000:1 с тач-скрин панелью   |
| Коэффициент пропускания света    | 85%  |
| Время отклика (GTG)              | 16мс   |
| Видимая область                  | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Частота горизонтальной развертки | 31.4 - 82кГц   |
| Частота вертикальной развертки   | 56 - 75Гц  |
| Видимая область Ш x В            | 527.04 x 296.46мм, 20.7 x 11.7"  |
| Размер пикселя                   | 0.2745мм   |
| Цвет и отделка bezеля            | черный   |

## 02 ТАЧ

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Сенсорная технология                | проекционно-ёмкостная  |
| Точек касания                       | 10 (HID, требует поддерживаемой ОС)  |
| Сенсорный ввод                      | стилус, палец, перчатка (latex)  |
| Touch interface                     | USB  |
| Поддерживаемые операционные системы | Все мониторы iiyama Plug & Play совместимы с Windows и Linux. Для получения дополнительной информации о поддерживаемой ОС для сенсорных моделей, смотрите файлы инструкции и драйверы, доступные в разделе загрузки. |

## 03 ИНТЕРФЕЙСЫ / РАЗЪЕМЫ / УПРАВЛЕНИЕ

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Вход аналогового сигнала | VGA x1                    |
| Вход цифрового сигнала   | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Аудио выход              | Mini jack x1              |
| HDCP                     | да                        |

## 04 ФУНКЦИИ

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 60950 Ball drop test         | да           |
| Защита от воды и пыли        | IP65 (front) |
| Водонепроницаемое уплотнение | да           |
| Блокировка экранного меню    | да           |

## 05 ОСНОВНОЕ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP  |
| Кнопки управления    | Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Настройки пользователя | contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD<br>H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour<br>temperature |
|------------------------|---|

|           |       |
|-----------|-------|
| Plug&Play | DDC2B |
|-----------|-------|

## 06 МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|            |  |
|------------|--|
| Ориентация | ландшафт, портрет, экраном вверх (face-up) |
|------------|--|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
|----------------|-------------|

## 07 6.АКСЕССУАРЫ

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Кабели | Питание, USB, HDMI, DP |
|--------|------------------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Руководства пользователя | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
|--------------------------|---|

|        |   |
|--------|---|
| Прочее | AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket, external control pad |
|--------|---|

## 08 POWER-MANAGEMENT

|              |         |
|--------------|---------|
| Блок питания | внешний |
|--------------|---------|

|         |         |
|---------|---------|
| Питание | DC 12 V |
|---------|---------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Потребляемая мощность | 25W стандарт, 1.2W ожидание, 1.2W отключено |
|-----------------------|---|

## 09 СТАНДАРТЫ

|             |   |
|-------------|---|
| Сертификаты | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH |
|-------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Класс энергоэффективности | A |
|---------------------------|---|


|        |   |
|--------|---|
| Другое | Согласно регламенту REACH, содержание особо опасных веществ (SVHC) - свинца, превышает 0.1% |
|--------|---|

## 10 РАЗМЕР / ВЕС

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Размер продукта Ш x В x Г | 575 x 347 x 42.5мм |
|---------------------------|--------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Вес (без упаковки) | 5.8кг |
|--------------------|-------|

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN код | 4948570115921 |
|---------|---------------|

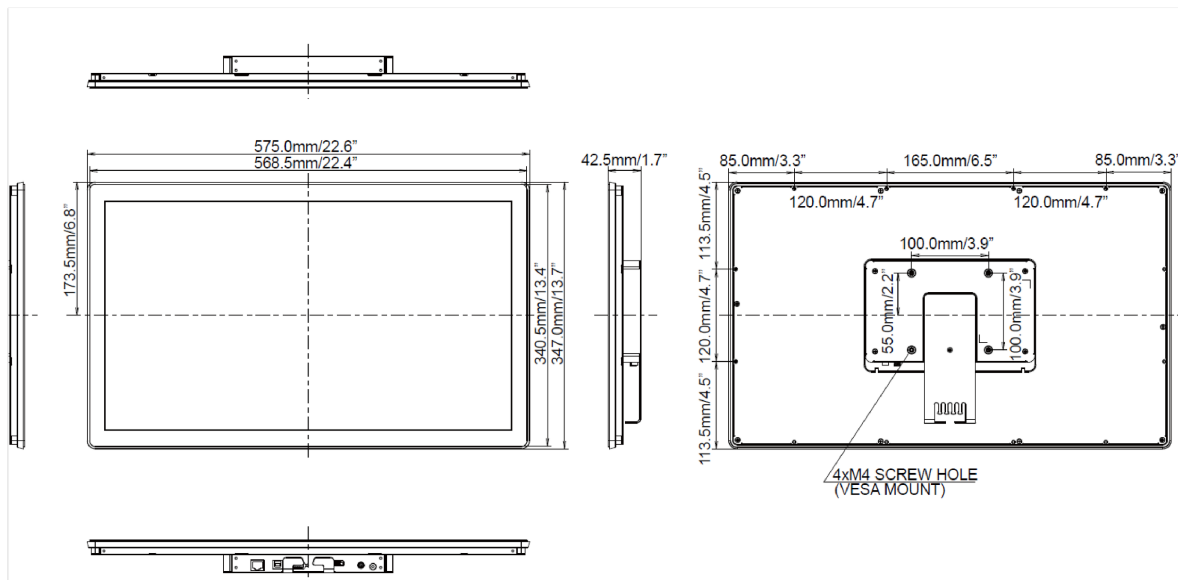

## 11 МАРКИРОВКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЕС

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Manufacturer                       | iiyama                     |
| Model                              | ProLite TF2415MC-B1        |
| Класс энергоэффективности          | A                          |
| Видимая диагональ экрана           | 60см; 23.8"; (24" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 21Вт                       |
| Ежегодное потребление энергии      | 31кWh/ГОД*                 |
| Мощность в режиме ожидания         | 1.2W ожидание              |
| Разрешение                         | 1920 x 1080                |

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED