



### Monitor táctil PCAP Open frame de 19" con panel IPS

La pantalla multitáctil ProLite TF1934MC de 19" con tecnología capacitiva proyectada, garantiza una alta durabilidad gracias a su cubierta de vidrio, resistencia a los arañazos y un rendimiento de imagen perfecto. La matriz IPS garantiza un alto rendimiento con una reproducción de color precisa y uniforme, y amplios ángulos de visión. La función táctil no se ve afectada incluso si el cristal está rayado. La pantalla tiene una clasificación IP65, lo que significa que es resistente al polvo y al agua. Para una fácil instalación en cualquier entorno, el ProLite TF1934MC viene equipado con soportes de montaje externos. solución para integradores de quioscos y Retail.



#### IPS

La tecnología IPS ofrece un contraste más alto, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.



#### Resistencia al rayado

La resistencia al rayado es esencial para las soluciones táctiles utilizadas en lugares públicos y escuelas. Este efecto es posible gracias a una capa de vidrio que cubre la pantalla garantizando una alta durabilidad de la función táctil. Es aún más importante que la función táctil no se ve afectada aunque el vidrio esté rayado.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diseño	Open Frame
Diagonal	19", 48cm
Pantalla	IPS LED
Resolución nativa	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Relación de aspecto	5:4
Brillo	250 cd/m <sup>2</sup> típico
Brillo	225 cd/m <sup>2</sup> con touch pantalla
Contraste estático	1000:1 con touch pantalla
Transmisión de luz	90%
Tiempo de respuesta	14ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)
Sincronización horizontal	31,4 - 80KHz
Sincronización vertical	50 - 75Hz
Área de visualización h x v	376.5 x 301.1mm, 14.8 x 11.9"
Pixel pitch	0.294mm
Bisel color y acabado	negro, mate

## 02 TÁCTILIDAD

Tecnología Touchscreen	proyectivo capacitivo
Puntos de contacto	10 (HID, only with supported OS)
Método táctil	pluma, dedo, guante (latex)
Touch interface	USB
Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

## 03 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Conector de entrada analógica	VGA x1
Conector de entrada digital	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	sí

## 04 CARACTERÍSTICAS

Protección contra el agua y el polvo	IP65 (front)
Bloqueo de teclas OSD	sí

## 05 GENERAL

OSD idioma	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Controles	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Los controles de usuario	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, Fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature
Plug&Play	DDC2B

## 06 ASPECTOS MECÁNICOS

Montaje VESA	100 x 100mm
--------------	-------------

## 07 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, USB, HDMI, DP
Guía	guía de inicio rápido, guía de seguridad
Otro	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket

Tapa de cables	sí
----------------	----

## 08 GESTIÓN DE ENERGÍA


Unidad de fuente de alimentación	externo
Fuente de alimentación	DC 12 V
Gestión de energía	15W typical, Modo en espera 2W, Modo apagado 2W

## 09 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus
Otros	REACH SVHC por encima de 0.1% de plomo

## 10 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	416 x 344.0 x 46.5mm
Peso (sin caja)	4.4kg
Código EAN	4948570116157

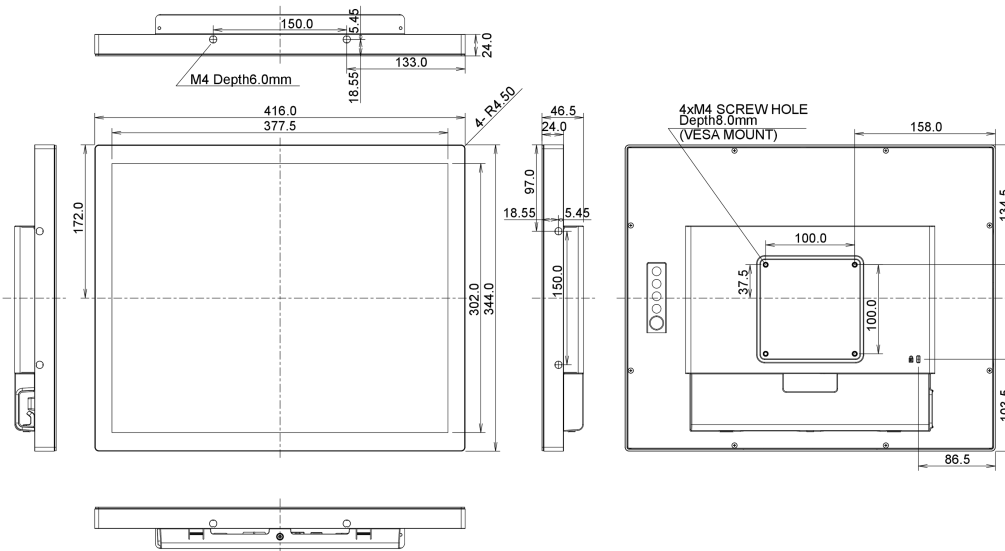

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED