

## 98 "profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa radnim vremenom 24/7, 4K UHD rezolucijom i OPS slotom

Uočite razliku sa ProLite LH9852UHS. Profesionalni 98-inčni (248cm) digitalni displej sa 4K grafikom, neprekidnim radnim vremenom (24/7) i pejzažnom/portretnom orijentacijom. Sa tankim okvirom i S-IPS LED panelom za izvanredne performanse u boji i slici, LH9852UHS nudi kompanijama svestrano i efikasno rešenje kao pomoć u privlačenju pažnje. LH9852UHS-B1 dolazi sa Daisy Chain DisplayPort Video izlazom, što ovaj ekran čini odličnom alternativom video zidu koji se sastoji od više manjih displeja. Njime se može upravljati putem LAN mreže ili RS232 ili preko OPS dodatnog računara.



IPS

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.



OPS PC SLOT

Ugrađeni slot za proširenje podržava Open Pluggable Specification (OPS) standard; pojednostavljuje instalaciju plug-in računara za Digital Signage primenu.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Tanki okvir
Dijagonala	98", 247.7cm
Panel	S-IPS LED, mat završna obrada
Osnovna rezolucija	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Osnovna rezolucija	60Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	500 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1300:1
Vreme odziva (GTG)	8ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	1.07B 10bit
Horizontalna sinhronizacija	30 - 83KHz
Vidljiva površina Š x V	2158.85 x 1214.35mm, 85 x 47.8"
Širina okvira (stranice, vrh, dno)	16mm, 16mm, 16mm
Razmak piksela	0.5622mm
Boja okvra	crna, mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Komponentni video x1 RCA Kompozitni x1
Ulaz digitalnog signala	DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) HDMI x3 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @30Hz)
Audio ulaz	RCA (L/D) x1 Mini konektor x2
Kontrolni ulaz	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Digitalni izlaz signala	DisplayPort x1 (Daisy Chain)
Audio izlaz	S/PDIF (Optički) x1 Mini konektor x1 RCA (L/R) x1 Zvučnici 2 x 10W
Monitor kontrolni izlaz	RS-232c x1 IC loop x1 OPS Slot x1 (OPS Intel 80 Pin Standard-Slot. Nije kompatibilan sa OPS-C)
HDCP	da
USB portovi	x1 (v.2.0)

## 03 KARAKTERISTIKE

Dodatno	ručke, planer, screensaver
PIP (slika u slici)	da
Maksimalno neprekidno radno vreme	24/7
Protiv zadržavanja slike	da
Video zid / daisy chain	da (DisplayPort)
Reprodukcija medija	da
Kućište (okvir)	metal

## 04 OPŠTE

### Kontrolni tasteri

Power, Mute, Input, +, -, Gore Dole, Meni

### Korisničke kontrole

slika (osvetljenost, kontrast, oštrina, nivo crne boje, nijansa, boja, smanjenje šuma, izbor gama, temperatura boja, kontrola boja, pametna slika, režim skeniranja, resetovanje slike), ekran (H. položaj, V. položaj sat, sat faza, režim zumiranja, prilagođeno zumiranje, resetovanje ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, resetovanje zvuka), PIP (pod režim, veličina PIP-a, pozicija PIP-a, promena PIP-a, resetovanje PIP-a), konfiguracija 1 (uključite stanje, auto podešavanje, ušteda energije, mrežni kontrolni port, mrežne postavke, konfiguracija 1 resetovanje, resetovanje na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (isključivanje ekrana, pozicija ekrana, informacija OSD, ID monitora, stanje toplote, monitor informacije, DP verzija, HDMI EDID, konfiguracija 2 resetovanje), napredna opcija (ulazna rezolucija, IR kontrola, pločice, datum i vreme, OFF tajmer, raspored, OPS podešavanja, APM, jezik, napredna opcija resetovanja), ulaz (video izvor, sub 1, sub 2, sub 3, audio izvor, PIP audio izvor, PIP audio, OPS kartica sa kartice, resetovanje ulaza)

### Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 05 MEHANIČKI

### Orijentacija

pejzaž, portret

### VESA montiranje

800 x 500mm

### Opseg radne temperature

0°C - 40°C

### Temperatura skladištenja

- 20°C - 60°C

## 06 UKLJUČENI DODACI

### Kablovi

Strujni kabl, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

### Upustva

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

### Daljinski upravljač

da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

### Napajanje

interna

### Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W iskljucen

## 08 ODRŽIVOST

### Propisi

CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, REACH

### Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

G

### REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

### Dimenzije proizvoda Š x V x D

2193.2 x 1248.2 x 88.5mm

### Dimenzije kutije Š x V x D


2503 x 1569 x 450mm

### Težina (bez kutije)

91.4kg

### EAN kod

4948570116430

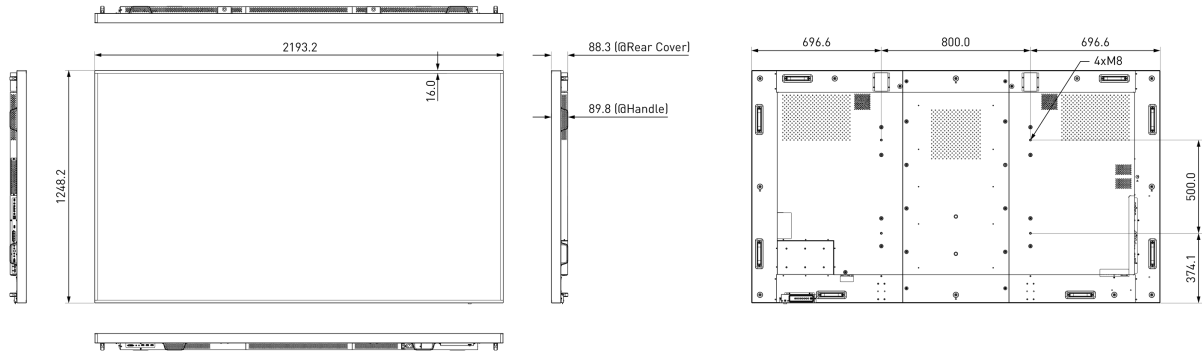

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED