




**Moniteur professionnel pour l’affichage dynamique 65” avec un fonctionnement 18/7, une résolution 4K UHD et un slot OPS**

Notez la différence avec le ProLite LE6540UHS. Un moniteur professionnel pour l’affichage dynamique avec des graphiques 4K, un fonctionnement 18/7 et un slot OPS. Equipé de bords fins, d’une dalle AMVA3 LED pour des couleurs et une qualité d’image exceptionnelles et de iiSignage, notre logiciel iiyama gratuit de gestion et de création de contenu d’affichage, le LE6540UHS offre aux entreprises une solution simple et efficace pour les aider à transmettre avec succès leur message auprès de leurs clients.



iiSignage

Avec iiSignage, vous pouvez facilement créer, publier et gérer votre propre contenu d’affichage dynamique sur n’importe quel moniteur iiyama de la série 40 (UHS) depuis un PC de bureau sur le même réseau. Utilisez du contenu riche comme des vidéos et des widgets pour créer en quelques minutes des publicités percutantes et planifiez votre contenu sur plusieurs moniteurs pour mieux répondre aux comportements de vos clients.

[Pour en savoir plus](#)



4K

La Résolution UHD (3840 x 2160), plus connu sous la dénomination 4K, vous offre une zone d’affichage gigantesque avec 4 fois plus d’espace d’information et de travail qu’un écran classique en Full HD. En raison de sa haute densité de points par pouce (DPI), il affichera des images incroyablement fines et pointues.

## 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Design                           | cadre fin   |
| Diagonale                        | 65", 164cm  |
| Matrice                          | AMVA3 LED, finition mate, haze 2% (plus la valeur est élevée, moins de réflexion)   |
| Résolution native                | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)  |
| Le ratio d'aspect                | 16:9  |
| Luminosité                       | 350 cd/m² typique   |
| Contraste                        | 4000:1 typique  |
| Temps de reponsé                 | 8ms   |
| Angle de vision                  | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées              | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)   |
| Fréquence horizontale            | 30 - 83KHz  |
| Fréquence verticale              | 50 - 76Hz   |
| Surface de travail H x L         | 1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"  |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 13.9mm, 13.9mm, 14.9mm  |
| Taille du pixel                  | 0,372mm   |
| Couleur du cadre et finition     | noir, mate  |

## 02 PORTS ET CONNECTEURS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Entrée signal analogique        | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)  |
| Entrée signal digital           | HDMI x4 (max. 3840x2160 @60Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @30Hz) |
| Entrées audio                   | Mini jack x1   |
| Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1   |
| Sorties Audio                   | RCA (L/R) x1<br>Haut-parleurs 2 x 10W  |
| Sortie moniteur de contrôle     | RS-232c x1<br>IR loop through x1<br>OPS Slot x1                                |
| HDCP                            | oui  |
| Ports USB                       | x4 (v.2.0 x1, v.3.0 x1, v.5V0.5A x1, v.5v2A (USB power charging) x1)           |

## 03 CARACTERISTIQUES

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Logiciel intégré                           | Android OS, iiSignage   |
| Extra                                      | poignées, slot micro SD |
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 18/7                    |
| Anti rétention d'image                     | oui                     |
| Lecteur Media                              | oui                     |
| Matière du cadre                           | plastic                 |

## 04 GENERAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| Langues OSD         | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL              |
| Boutons de contrôle | Alimentation, Muet, Entrée, +, -, En haut, En bas, Menu |

## Paramètres réglables

image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction de bruit, sélection gamma, température couleurs, contrôle couleurs, énergie intelligente, sur-balayage, réinitialiser image) Écran (Position H., Position V., horloge, phase horloge, mode zoom, zoom personal, réglage auto, réinitialiser écran), audio (balance, aigus, graves, volume, sortie audio, volume maximum, volume minimum, muet, source audio, réinitialiser audio), configuration 1 (état allumer, sauvegarde de panel, routage RS232, source démar, WOL, RGB range, réinitialiser config 1, préréglage usine), configuration 2 (extinction de l'OSD, OSD position H., OSD Position V., information OSD, logo, ident. du moniteur, statut de chaleur, infos moniteur, version HDMI, réinitialiser config 2), option avancée (commande registre, led alim., contrôle du clavier, programmateur arrêt, date et heure, calendrier, HDMI avec One Wire, langue, transparence OSD, économie d'énergie, réinitialiser option avancée), réglages Android (Ethernet, écran multimédia, outils système, display, applications, date & heure, developer options, a propos de)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 05 MECANIQUE

Orientation

paysage

Conception sans ventilateur

oui

Montage VESA

400 x 400mm

Température d'utilisation

0°C - 40°C

Température de stockage

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 heures (sauf rétro-éclairage)

## 06 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles

câble d'alimentation, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

Guides

guide démarrage rapide, guide de sécurité

Télécommande

oui (batteries incluses)

## 07 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation

interne

Alimentation

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gestion d'alimentation

165W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint

## 08 NORMES

Certifications

CB, CE, TÜV-Bauart, CU

Classe d'efficacité énergétique

B

Autre

Norme REACH SVHC au dessus de 1% de plomb

## 09 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P

1458.7 x 834.7 x 81.6mm

Dimensions de la boîte L x H x P


1655 x 1078 x 280mm

Poids (sans boîte)

24.8kg

Code EAN

4948570116348

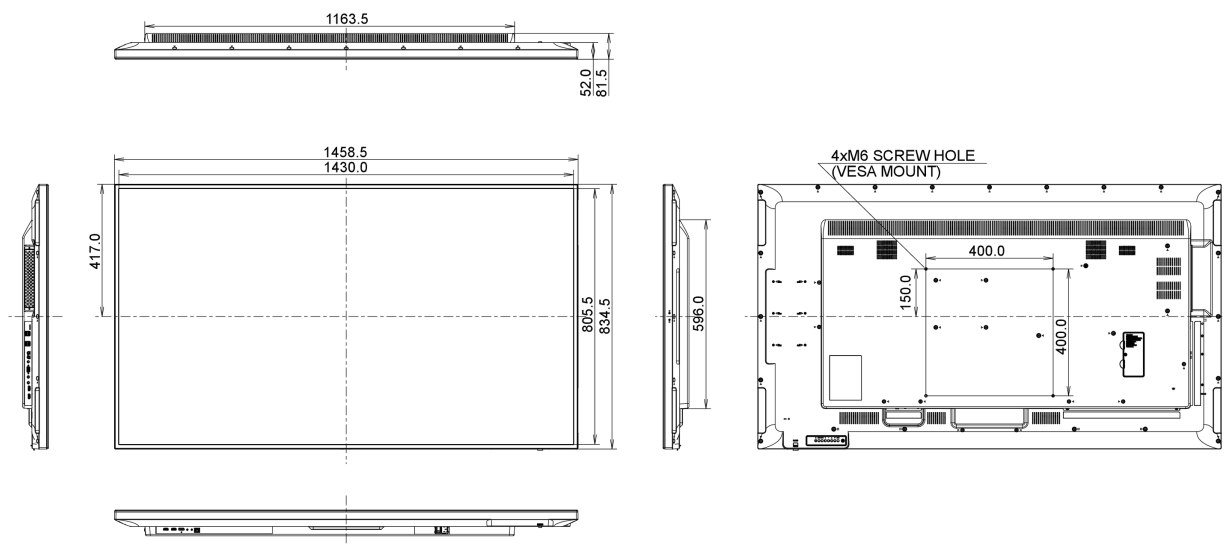

## 10 LABEL D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (UE)

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Manufacturer                                  | iiyama                      |
| Model   | ProLite LE6540UHS-B1        |
| Classe d'efficacité énergétique               | B                           |
| Diagonale visible de la dalle                 | 164cm; 64.6"; (65" segment) |
| Consommation d'énergie en utilisation normale | 165W                        |
| Consommation d'énergie annuelle               | 272kWh/an*                  |
| Consommation en mode veille                   | 0.5W en veille              |
| Résolution                                    | 3840 x 2160                 |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED