




**Display Professionale da 65" destinato alla Segnaletica Digitale, tempo di funzionamento 18/7, risoluzione UHD a 4K e slot OPS**

Scoprite le differenze con il display LE6540UHS ProLite. Display professionale destinato alla segnaletica digitale con risoluzione grafica a 4K, tempo di funzionamento 18/7 e slot OPS. Cornice sottile, pannello a LED AMVA3 per prestazioni eccezionali in termini di colori e immagini e iiSignage, il software gratuito di creazione e gestione dei contenuti per la segnaletica concepito da iiyama. Il display LE6540UHS offre alle aziende una soluzione semplice ed efficace per aiutarle a trasmettere con successo il proprio messaggio ai clienti.



**iiSignage**

Con iiSignage, potete facilmente creare, pubblicare e gestire i vostri contenuti dal vostro PC su qualsiasi monitor della serie xx40. Utilizzate i migliori contenuti video per creare una pubblicità altamente incisiva in pochi minuti e programmate il calendario attraverso monitor multipli per assecondare le esigenze dei vostri clienti.

[Leggi tutto](#)



**4K**

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	65", 164cm
Pannello	AMVA3 LED, finitura opaca, trasparenza 2% (più alto è il valore minore è la riflessione)
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	350 cd/m² tipico
Contrasto statico	4000:1 tipico
Tempo di riposta	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83KHz
Siincronizzazione verticale	50 - 76Hz
Angolo di visione L x H	1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	13.9mm, 13.9mm, 14.9mm
Pixel pitch	0,372mm
cornice colore e finitura	nero, opaca

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)
Connettore ingresso digitale	HDMI x4 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @30Hz)
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Audio uscita	RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1 IR loop through x1 OPS Slot x1
HDCP	si
USB ports	x4 (v.2.0 x1, v.3.0 x1, v.5V0.5A x1, v.5v2A (USB power charging) x1)

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Software integrato	Android OS, iiSignage
Extra	maniglie, micro SD slot
Tempo massimo di funzionamento non-stop	18/7
Immagini statiche	si
Media playback	si
Involucro (cornice)	plastic

## 04 GENERALE

Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Silenzioso, Ingresso, +, -, Alto, Basso, Menu

## Controllo utente

immagine (luminosità, contrasto, nitidezza, livello di nero, tinta, colore, riduzione rumore, selezione gamma, temperatura colore, controllo colore, energia intelligente, scansione su, reset immagine), schermo (posizione H., posizione V., clock, fase di clock, modalità zoom, zoom personale, auto adjuste, reset schermo), audio (bilanciamento, alti, bassi, volume, uscita audio, volume max., volume min., muto, fonte audio, reset audio, sinc. uscita audio), configurazione 1 (stato acceso, salva pannello, indiriz. RS232, avvio su org., WOL, RGB range, reset configurazione, config. di fabbrica), configurazione 2 (tempo di spegn. OSD, OSD posizione H., OSD posizione V., informazioni OSD, logo, ID monitor, stato colore, informazioni monitor, versione HDMI, reset configurazione), opzione avanzata (controllo IR, LED alimentaz., controllo tastiera, tempo spegn. auto, data & ora, programma, HDMI con One Wire, lingua, trasparenza OSD, risparmio energia, reset opzione avanzata), regolazioni Android (ethernet, display di segnaletica, utilità di sistema, display, apps., data & ora, developer options, info)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 05 MECCANICA

Orientamento

orizzontale

Fanless

si

Montaggio VESA

400 x 400mm

Range temperatura operativa

0°C - 40°C

Range temperatura stoccaggio

- 20°C - 60°C

MTBF

50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo

di alimentazione, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

Guida

guida rapida, guida di sicurezza

controllo remoto

si (batterie incluse)

## 07 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione

interno

Alimentazione

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia

165W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 08 SOSTENIBILITA'

Norme

CB, CE, TÜV-Bauart, CU

Classe efficienza energetica

B

Altro

REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

## 09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P

1458.7 x 834.7 x 81.6mm

Box dimensioni L x H x P


1655 x 1078 x 280mm

Peso (netto)

24.8kg

EAN code

4948570116348

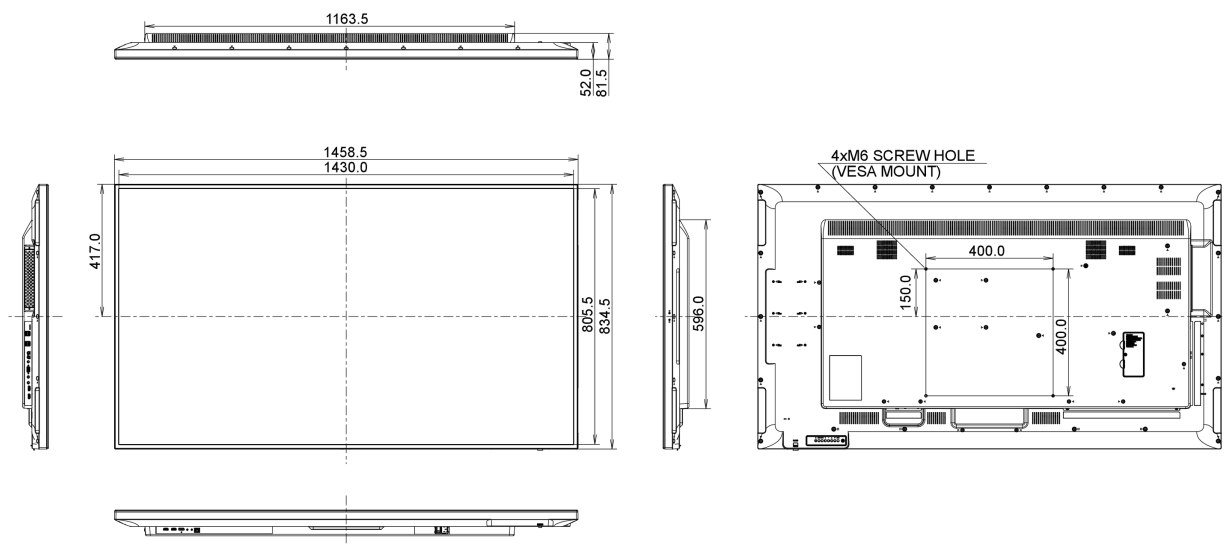

## 10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite LE6540UHS-B1
Classe efficienza energetica	B
Diagonale area attiva	164cm; 64.6"; (65" segment)
Consumo acceso	165W
Consumo annuo energia	272kWh/annuo*
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Risoluzione	3840 x 2160

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED