



Display Professionale da 65" destinato alla Segnaletica Digitale, tempo di funzionamento 24/7, risoluzione UHD a 4K e orientamento d'installazione orizzontale/verticale

Scoprite le differenze con il display LH6550UHS ProLite. Display professionale destinato alla segnaletica digitale con risoluzione grafica a 4K, tempo di funzionamento full-time (24/7) e orientamento d'installazione orizzontale/verticale. Cornice sottile, sensore integrato di rilevamento della luce ambientale, pannello AMVA3 per prestazioni eccezionali in termini di colori e immagini. Il display LH6550UHS offre alle aziende una soluzione semplice ed efficace per aiutarle a catturare l'attenzione del proprio pubblico.



Controllo LAN

Il controllo LAN permette di effettuare delle regolazioni nel menu OSD del display attraverso la rete (software non incluso).



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	65", 164cm
Pannello	AMVA3 LED, finitura opaca, trasparenza 2% (più alto è il valore minore è la riflessione)
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m² tipico
Contrasto statico	4000:1 tipico
Tempo di riposta	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83KHz
Siincronizzazione verticale	50 - 76Hz
Angolo di visione L x H	1428.48 x 843.33mm, 56.2 x 33.2"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	16mm, 16mm, 21.8mm
Pixel pitch	0.372mm
cornice colore e finitura	nero, lucida

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	Component video x1 (Y/Pb/Pr)
Connettore ingresso digitale	HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Video uscita digitale	DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain)
Audio uscita	Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1
HDCP	si
USB ports	x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2)

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	Scheduler (7 positions), DisplayWall, MediaPlayer, maniglie
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Immagini statiche	si
Video wall / daisy chain	si
Media playback	si
Involucro (cornice)	plastic
Sensore luminosità	si
HDR	si (HDMI)

04 GENERALE

Lingua OSD

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Pulsanti controllo	Menu, Ingresso, +, -, Alto, Basso, Accensione
Controllo utente	picture (picture settings (picture mode, backlight, contrast, brightness, saturation, hue, sharpness, color temperature, noise reduction, reset), advanced color settings, base colour adjustment, adaptive contrast, ambient light sensor), Sound (balance, advanced sound settings, audio source), applications (media player, schedule, display wall), settings (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, freeze, anti-image retention, OSD rotation, OSD info box, DP 1.2, LED, opening logo, information, reset all)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	400 x 400mm
Mini PC mount	VESA 75 x 75, VESA 100 x 100
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Mini-PC bracket, 4x screws
controllo remoto	si (batterie incluse)

07 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	216W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

08 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, CU
Classe efficienza energetica	C
Altro	REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1462.5 x 843.33 x 70mm
Box dimensioni L x H x P	1640 x 986 x 226mm
Peso (netto)	22.8kg
Peso (lordo)	31.1kg
EAN code	4948570116270

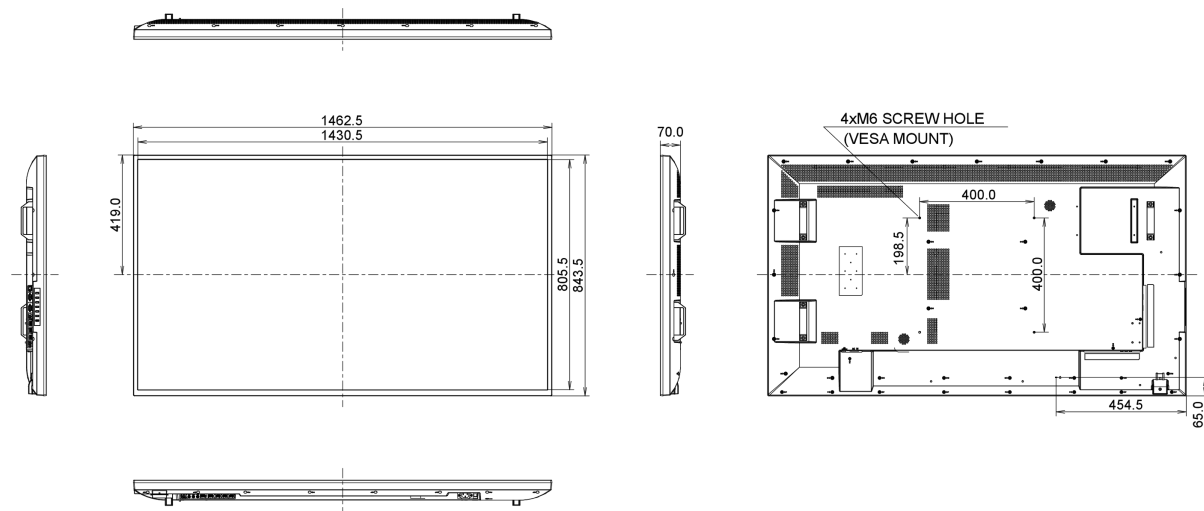

10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite LH6550UHS-B1
Classe efficienza energetica	C
Diagonale area attiva	164cm; 64.5"; (65" segment)
Consumo acceso	215.6W
Consumo annuo energia	315kWh/annuo*
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Risoluzione	3840 x 2160

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED