



**Display Professionale da 50" destinato alla Segnaletica Digitale, tempo di funzionamento 24/7, risoluzione UHD a 4K e orientamento d'installazione orizzontale/verticale**

Scoprite le differenze con il display LH5050UHS ProLite. Display professionale destinato alla segnaletica digitale con risoluzione grafica a 4K, tempo di funzionamento full-time (24/7) e orientamento d'installazione orizzontale/verticale. Cornice sottile, sensore integrato di rilevamento della luce ambientale, pannello AMVA3 per prestazioni eccezionali in termini di colori e immagini. Il display LH5050UHS offre alle aziende una soluzione semplice ed efficace per aiutarle a catturare l'attenzione del proprio pubblico.



**Controllo LAN**

Il controllo LAN permette di effettuare delle regolazioni nel menu OSD del display attraverso la rete (software non incluso).



**AMVA3**

La tecnologia AMVA3 offre un contrasto maggiore, tonalità nere più scure e angoli di visione migliori rispetto alla tecnologia TN standard. Lo schermo offrirà un'ottima visione da qualunque angolo lo si guardi.

## 01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Design	lunetta magro
Diagonale	50", 126cm
Pannello	AMVA3 LED, finitura opaca, trasparenza 2% (più alto è il valore minore è la riflessione)
Risoluzione nativa	3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	450 cd/m <sup>2</sup> tipico
Contrasto statico	4000:1 tipico
Tempo di riposta	8ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/giú: 89°/89°
Supporta colore	16.7mIn 8bit
Siincronizzazione orizzontale	30 - 83KHz
Siincronizzazione verticale	50 - 76Hz
Angolo di visione L x H	1095.84 x 616.41mm, 43.1 x 24.3"
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto)	17mm, 16.9mm, 19.4mm
Pixel pitch	0.2854mm
cornice colore e finitura	nero, lucida

## 02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso analogico	Component video x1 (Y/Pb/Pr)
Connettore ingresso digitale	HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1
AUDIO ingresso	Mini jack x1
Monitor controlli ingresso	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1
Video uscita digitale	DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain)
Audio uscita	Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W
Monitor controlli uscita	RS-232c x1
HDCP	si
USB ports	x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2)

## 03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Extra	Scheduler (7 positions), DisplayWall, MediaPlayer
Tempo massimo di funzionamento non-stop	24/7
Immagini statiche	si
Video wall / daisy chain	si
Media playback	si
Involucro (cornice)	plastic
Sensore luminosità	si
HDR	si (HDMI)

## 04 GENERALE

Lingua OSD

EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Pulsanti controllo	Menu, Ingresso, +, -, Alto, Basso, Accensione
Controllo utente	picture (picture settings (picture mode, backlight, contrast, brightness, saturation, hue, sharpness, color temperature, noise reduction, reset), advanced color settings, base colour adjustment, adaptive contrast, ambient light sensor), Sound (balance, advanced sound settings, audio source), applications (media player, schedule, display wall), settings (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, freeze, anti-image retention, OSD rotation, OSD info box, DP 1.2, LED, opening logo, information, reset all)
Plug&Play	DDC2B, Mac OSX

## 05 MECCANICA

Orientamento	orizzontale, verticale
Fanless	si
Montaggio VESA	400 x 400mm
Mini PC mount	VESA 75 x 75, VESA 100 x 100
Range temperatura operativa	0°C - 40°C
Range temperatura stoccaggio	- 20°C - 60°C
MTBF	50.000 ora (esclusa retroilluminazione)

## 06 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Guida	guida rapida, guida di sicurezza
Altro	Mini-PC bracket, 4x screws
controllo remoto	si (batterie incluse)

## 07 ALIMENTAZIONE


Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	140W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

## 08 SOSTENIBILITA'

Norme	CB, CE, TÜV-Bauart, CU
Classe efficienza energetica	C
Altro	REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo

## 09 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	1132.5 x 656.0 x 70mm
Box dimensioni L x H x P	1310 x 800 x 226mm
Peso (netto)	14.3kg
Peso (lordo)	20.6kg
EAN code	4948570116256

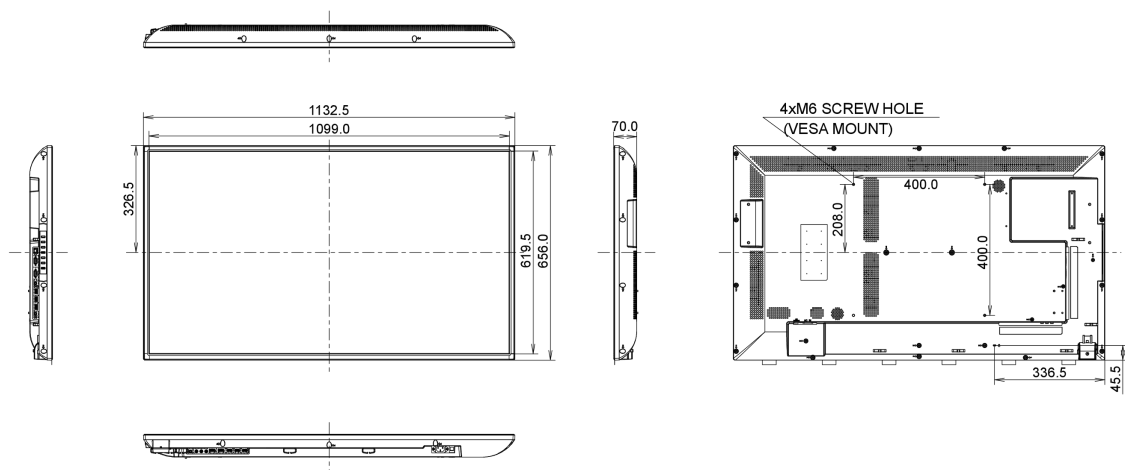

## 10 EU- MARCHIO EFFICIENZA ENERGETICA

Manufacturer	iiyama
Model	ProLite LH5050UHS-B1
Classe efficienza energetica	C
Diagonale area attiva	126cm; 49.5"; (50" segment)
Consumo acceso	156W
Consumo annuo energia	228kWh/annuo*
Alimentazione in attesa	0.5W stand by
Risoluzione	3840 x 2160

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED