



iiSignage

iiSignage ile, aynı ağıdaki bir masaüstü bilgisayardan herhangi bir iiyama 40, 42, 52 serileri ekranda kendi digital signage içeriğinizi kolayca oluşturabilir, yayımlayabilir ve yönetebilirsiniz. Dakikalar içinde son derece etkili reklamlar oluşturmak için videolar ve widget'lar gibi zengin içeriği kullanın ve içeriğinizi müşterilerinizin davranışlarına en iyi şekilde uyacak şekilde birden fazla ekranda planlayın.

Daha fazla oku



4K

4K olarak bilinen UHD çözünürlük (3840x2160), Full HD ekrana göre 4 kat daha fazla bilgi ve çalışma alanı ile devasa bir görüntülenebilir alan sunar. Yüksek DPI (inç başına nokta) nedeniyle inanılmaz derecede keskin ve net bir görüntü sunar.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Diagonal | 85.6", 217.4cm |
| Diyagonal | 217.4cm |
| Panel | IPS LED, matte finish, haze 3% |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 410 cd/m ² |
| Statik kontrast | 1200:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 8ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Yatay Sync | 30 - 83kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 1895 x 1065.9mm, 74.6 x 42" |
| Çerçeve genişliği (yanlar, üst, alt) | 15.2mm, 15.2mm, 15.2mm |
| Piksel aralığı | 0.4935mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|------------------------|--|
| Analog sinyal girişi | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Dijital sinyal girişi | HDMI x4 (max. 3840x2160 @60Hz) DisplayPort x1 (v.1.2, max. 3840x2160 @30Hz) |
| Ses girişi | Mini jack x1 |
| Monitör kontrol girişi | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
| Ses çıkışı | RCA (Sol/Sağ) x1 Hoparlör 2 x 10W |
| Monitor control output | RS-232c x1 IR döngüsü x1 OPS Slot x1 (OPS Intel 80 Pin Standard-Slot. Not compatible with OPS-C) |
| HDCP | evet |
| USB portları | x1 (v.2.0 x1, v.3.0 x1, v.5V0.5A x1, v.5v2A(USB power charging) x1) |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|---------------------|---|
| Entegre software | Android OS 5.0.1, iiSignage |
| Hardware | CPU: MSD95E1D-W4, Quad-Core ARM, 1.4Ghz, Memory: 2GB, Storage: 8GB eMMC |
| Ekstra | handles, micro SD slot |
| Anti görüntü koruma | evet |
| Media playback | evet |

04 GENEL

| | |
|-------------------|---|
| Kontrol düğmeleri | Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu |
|-------------------|---|

Kullanıcı kontrolleri

Picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, color, noise reduction, gamma selection, color temperature, color control, smart power, over scan, picture reset), Screen (H.position, V.position, clock, clock phase, zoom mode, custom zoom, auto adjust, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio source, audio reset, audio out sync), Configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, RGB range, Config 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD turn off, OSD H-Position, OSD V-position, information OSD, logo, monitor ID, heat status, monitor information, HDMI version, config 2 reset), Advanced option (IR control, Power LED light, keyboard control, off timer, date and time, schedule, HDMI with One Wire, language, OSD transparency, power save, OPS settings, advanced option reset), Android settings (ethernet, signage display, system tools, display, apps, date & time, developer opt

05 MEKANİK

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fansız tasarım | evet |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0°C - 40°C |
| Depolama sıcaklığı aralığı | - 20°C - 60°C |
| MTBF | 50.000 saat (arka ışık hariç) |

06 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR


Kablolar güç, HDMI, mDP - DP, DP, RS-232c

07 GÜÇ YÖNETİMİ

| | |
|---------------|--|
| Güç kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç kullanımı | 290W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode |

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ürün boyutları G x Y x D | 1927.9 x 1098.9 x 85.9mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 2224 x 1427 x 373mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 63.8kg |
| EAN kodu | 4948570116362 |

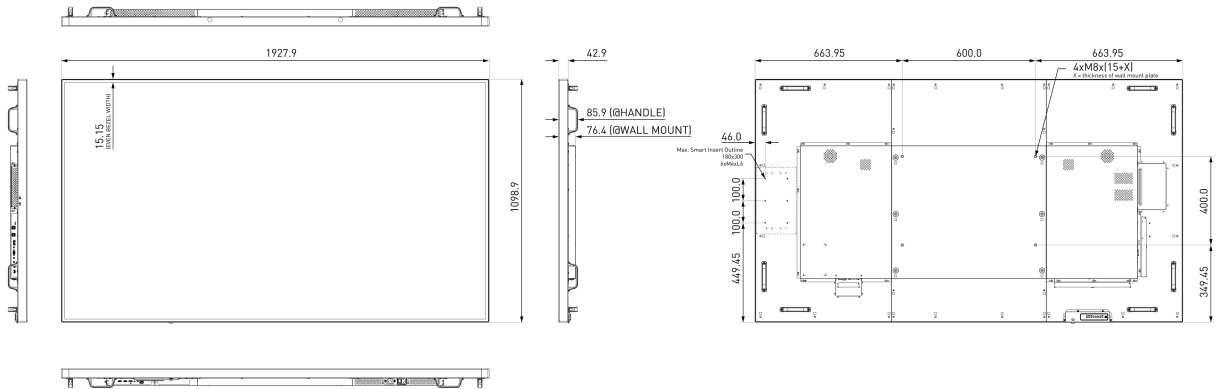

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.