



## 55" profesionalni ekran za digitalno oglašavanje sa 18/7 radnim vremenom i 4K UHD rezolucijom

Uočite razliku sa ProLite LE5540UHS. Profesionalni digitalni displej sa 4K prikazom, radnim vremenom 18/7 i pejzažnom orijentacijom. Ističe ga tanki okvir rama i AMVA3 LED panel koji pruža izvanredne performanse prikaza boje i slike kao i iiSignage - iiyamin besplatni softver za kreiranje i upravljanje reklamnim sadržajem, LE5540UHS nudi jednostavno i efikasno rešenje koje će Vam pomoći da privučete pažnju.



### iiSignage

Pomoću iiSignage-a lako možete kreirati, objavljivati i upravljati vlastitim sadržajem digitalne reklame na bilo kojem ekranu iiyama serije 40 sa desktop računara u istoj mreži. Koristite bogat sadržaj poput video zapisa i widgeta da biste za nekoliko minuta kreirali vrlo upečatljivu reklamu i prosledili sadržaj na više ekrana kako biste najbolje odgovarali zahtevu vaših kupaca.

[Read more](#)



### 4K

UHD rezolucija (3840x2160), poznatija kao 4K, nudi gigantsko vidljivo područje sa 4 puta više informacija i radnim prostorom od Full HD ekrana. Zbog visokog DPI-ja (tačke po inču), prikazuje neverovatno oštre i jasne slike.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Dizajn                             | Tanki okvir   |
| Dijagonala                         | 54.6", 138.68cm   |
| Panel                              | AMVA3 LED, mat finiš, haze 2%   |
| Osnovna rezolucija                 | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD)                                    |
| Osnovna rezolucija                 | 60Hz  |
| Format ekrana                      | 16:9  |
| Osvetljenje                        | 350 cd/m <sup>2</sup> typical   |
| Statički kontrast                  | 4000:1 typical  |
| Vreme odziva (GTG)                 | 8ms   |
| Zona gledanja                      | horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89° |
| Podržane boje                      | 16.7miliona 8bit  |
| Horizontalna sinhronizacija        | 30 - 83KHz  |
| Vertikalna sinhronizacija          | 50 - 76Hz   |
| Vidljiva površina Š x V            | 1209.6 x 680.4mm, 47.6 x 28.6"  |
| Širina okvira (stranice, vrh, dno) | 12.9mm, 12.9mm, 14.7mm  |
| Razmak piksela                     | 0.315mm   |
| Boja okvra                         | crna, mat   |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ulaz analognog signala  | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)                                   |
| Ulaz digitalnog signala | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz)<br>HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) |
| Audio ulaz              | Mini konektor x1  |
| Kontrolni ulaz          | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1<br>IR x1                            |
| Audio izlaz             | RCA (L/R) x1<br>Zvučnici 2 x 10W                                |
| Monitor kontrolni izlaz | RS-232c x1<br>IC loop x1  |
| HDCP                    | da  |
| USB portovi             | x2  |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Integrirani softver               | Android OS 5.0.1, iiSignage   |
| Hardver                           | CPU: MSD95E1D-W4, Quad-Core ARM, 1.4Ghz, Memory: 2GB, Storage: 8GB eMMC |
| Dodatno                           | micro SD slot   |
| Maksimalno neprekidno radno vreme | 18/7  |
| Protiv zadržavanja slike          | da  |
| Reprodukcija medija               | da  |
| Kućište (okvir)                   | plastika  |

## 04 OPŠTE

|                   |   |
|-------------------|---|
| OSD jezici        | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL      |
| Kontrolni tasteri | Power, Mute, Input, Plus, Minus, Up, Down, Menu |

## Korisničke kontrole

Podešavanje slike (osvetljenje, kontrast, oštrina, nivo crne, boja, smanjenje šuma, odabir gama nivoa, temperatura boje, kontrola boja, pametna kontrola snage, over scan, reset slike), ekran (H.pozicija, V.pozicija, pixel clock, sat faza, režim zumiranja, predefinisano zumiranje, automatsko podešavanje, reset ekrana), audio (balans, visoki tonovi, bas, jačina zvuka, izlaz zvuka, maksimalna jačina, minimalna jačina zvuka, isključen zvuk, izvor zvuka, reset zvuka, sinhronizacija zvuka), konfiguracija 1 (uključivanje, čuvanje ekrana, usmeravanje RS232, pokretanje sistema, WOL, RGB raspon, konfiguracija 1 reset, reseti na fabrička podešavanja), konfiguracija 2 (isključivanje OSD-a, položaj OSD H. počožaj, OSD V. položaj, informacije o OSD-u, logo, ID monitora, temperatura, informacije o monitoru, HDMI verzija, konfiguracija 2 reset), Napredne opcije (IR kontrola, LED lampica napajanja, kontrola tastature, isključeni tajmer, datum i vreme, raspored, HDMI One Wire, jezik, prozirnost OSD meija, ušteda energije, reseti naprednih podešavanja), podešavanje Androida (ethernet, prikaz signala, sistemski alati, prikaz, aplikacije, datum i vreme, opcije programera)

Plug&Play

DDC2B, Mac OSX

## 05 MEHANIČKI

Orijentacija landscape

Dizajniran bez ventilatora da

VESA montiranje 400 x 200mm, 400 x 400mm

Opseg radne temperature 0°C - 40°C

MTBF - Prosečno vreme između kvarova 50.000 sati (izuzimajući pozadinsko osvetljenje)

## 06 UKLJUČENI DODACI

Kablovi Strujni kabl, DVI, HDMI, RS-232c

Upustva kratko uputstvo, bezbednosni vodič

Daljinski upravljač da (baterije uključene)

## 07 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje interna

Potrošnja energije % 1W tipično, 0.5W stand by, 0.5W isključen

## 08 ODRŽIVOST

Propisi CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, REACH

Klasa energetske efikasnosti B

Ostalo REACH SVHC iznad 0.1%: Olovo


## 09 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D 1239.2 x 711.6 x 61.7mm

Dimenzije kutije Š x V x D 1365 x 864 x 185mm

Težina (bez kutije) 16kg

EAN kod 4948570116331

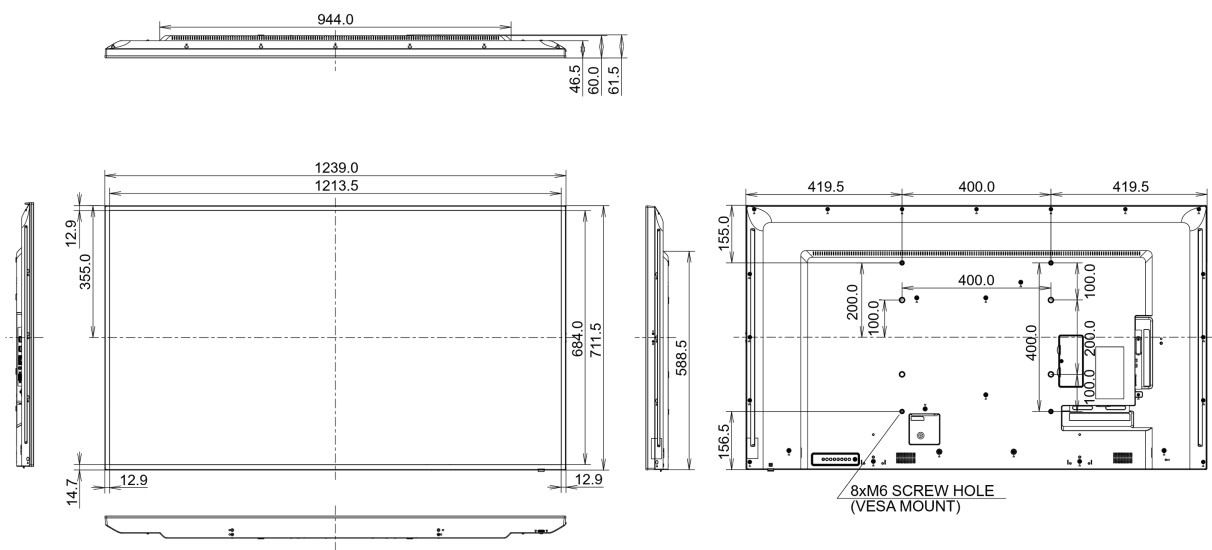

## 10 OZNAKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Proizvođač                     | iiyama                      |
| Model                          | ProLite LE5540UHS-B1        |
| Klasa energetske efikasnosti   | B                           |
| Vidljiva dijagonala ekrana     | 139cm; 54.6"; (55" segment) |
| Potrošnja energije u režimu ON | 138W                        |
| Godišnja potrošnja energije    | 201kWh/godišnje*            |
| Potrošnja u Standby modu       | 0.5W stand by               |
| Potrošnja u OFF modu           | 0.5W isključen              |
| Rezolucija                     | 3840 x 2160                 |

*Info o potrošnji*

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED