



22,5" 1920 x 1200 monitor met IPS-paneeltechnologie en 16:10 beeldverhouding

De ProLite XU2395WSU is een stijlvolle 22.5" monitor met IPS panel technologie. Deze superieure panel techniek biedt een zeer consistente kleurweergave vanuit elke in kijkhoeck. Met een resolutie van 1920 x 1200 (WUXGA) levert dit scherm 11% méér schermhoogte met dezelfde breedte dan een Full HD-scherm, waardoor het werken in spreadsheets, word-documenten of surfen op het internet een completer beeld geeft door de extra beeld- en werkruimte. Het scherm is VESA-monteerbaar en uitermate geschikt voor een multi-monitor set-up dmv van een iiyama bureausteun.

Ook verkrijgbaar met en in hoogte verstelbare monitorvoet : [ProLite XUB2395WSU-B5](#)



IPS

IPS-schermen staan vooral bekend om hun brede kijkhoeken en natuurlijke, zeer nauwkeurige kleuren. Ze zijn bijzonder geschikt voor kleurkritische toepassingen.



Flicker free + Blue light

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	ultra slim
Beelddiagonaal	22.5", 57.15cm
Paneel	IPS LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1200 (2.3 megapixel WUXGA)
Beeldverhouding	16:10
Paneel helderheid	250 cd/m ²
Statisch contrast	1000:1
Advanced contrast	5M:1
Reactietijd (GTG)	4ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, naar boven/onderen: 89°/89°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%, NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 89kHz
Zichtbaar formaat	488.2 x 297.2mm, 19.2 x 11.7"
Pixel pitch	0.254x0.248mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1200 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1200 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
Adaptive Sync ondersteuning	DisplayPort
OSD-talen	EN, DE, FR, RU, JP, NL, PL
Bedieningsknoppen	Auto, -/ ECO, +/- Volume/Blue Light Reducer, Menu, Power
Gebruikersinstellingen	lichtsterkte (contrast, helderheid, i-Style colour, ACR, Eco modus), beeldinstellingen (klok, fase, H. positie, V. positie, beeldverhouding), kleurtemperatuur (gamma, kleur temp.), OSD setup (H. positie, V. positie, time-out OSD, taal), extra (opnieuw instellen, DDC/CI, ingangselectie, OD, audiobron, openingslogo, informatie, volume, auto instellen)
Luidspreker	2 x 2W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	kantelen
Kantelhoek	20° omhoog; 4° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels	Stroom, USB, DP
--------	-----------------

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding

intern

Stroomvoorziening

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik

23.2W typisch, 0.49W stand by, 0.33W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen

TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D


499 x 396 x 180mm

Gewicht (zonder doos)

4kg

EAN code

4948570116379

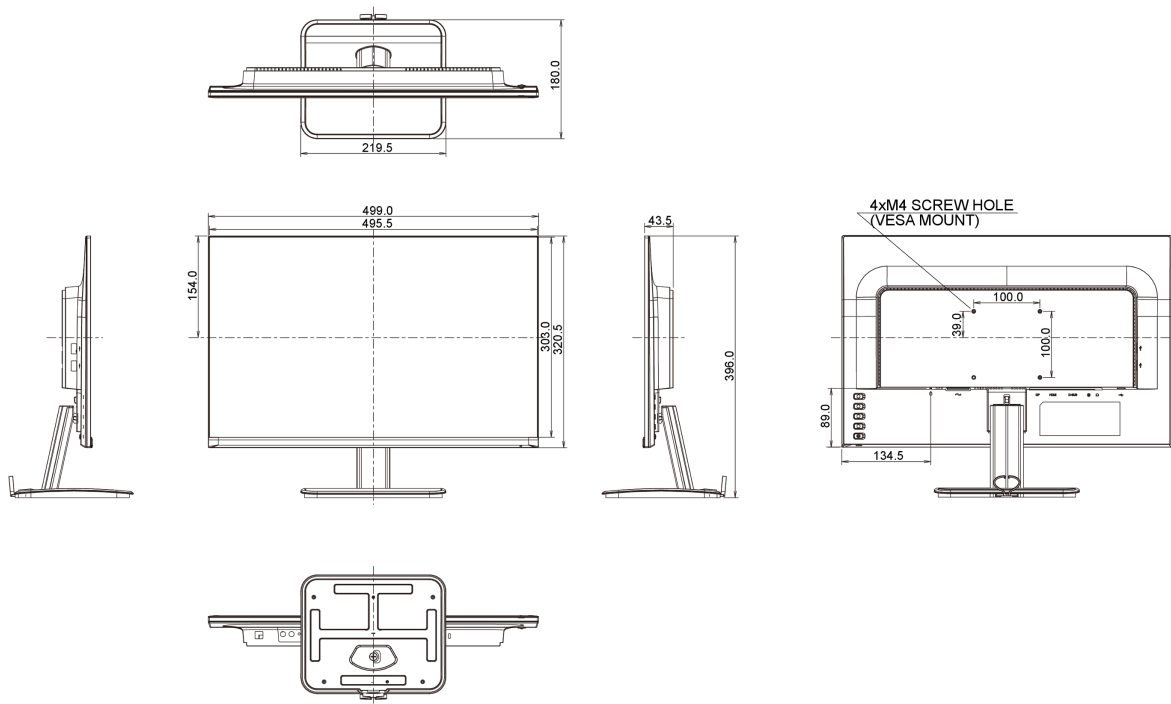

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zelffouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.