



**19" 5-draads resistive touchscreen**

De 19" LCD ProLite T1931SR-B5 is voorzien van nauwkeurige 5-draads touch-technologie. De scherpe prijs/kwaliteit verhouding is ideaal voor de budgetgewuste gebruiker, terwijl erop kwaliteit en prestaties geen concessies worden gedaan. Het scherm is voorzien van een analoge (VGA) en digitale (HDMI en DisplayPort) aansluitingen. De touch-voorziening is aan te sluiten via USB. Door de verstelbare standaard kan het scherm volledig horizontaal naar achteren gekanteld worden. De ProLite T1931SR-B5 is duurzaam en uitermate geschikt voor gebruik in winkels, restaurants en industriële omgevingen. Verkrijgbaar in zwart en wit.



**Touch techniek - Resistive**

5 draads Resistive touchscreens zijn duurzaam en toepasbaar in bijna elke omgeving. Het scherm werkt op druk waardoor hij breed inzetbaar is zoals in winkels, restaurants en industriële omgeving.



**ip54**

De IP-code classificeert de mate van bescherming tegen het binnendringen van water. IPX3 betekent dat de monitor is beschermd tegen water sprays vanuit elke hoek tot 60° verticaal.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Beelddiagonaal               | 19", 48cm   |
| Paneel                       | TN LED  |
| Resolutie                    | 1280 x 1024 (1.3 megapixel)   |
| Beeldverhouding              | 5:4   |
| Helderheid                   | 250 cd/m <sup>2</sup> typisch   |
| Helderheid                   | 200 cd/m <sup>2</sup> met touch panel   |
| Statisch contrast            | 1000:1 met touch panel  |
| Licht overdracht             | 80%   |
| Reactietijd                  | 5ms   |
| Inkijkhoek                   | horizontal/verticaal: horizontal 170°/vertical 160°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0° |
| Kleurondersteuning           | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)  |
| Horizontale frequentie       | 31 - 80KHz  |
| Verticale frequentie         | 50 - 75Hz   |
| Zichtbaar formaat            | 376 x 301mm, 14.8 x 11.9"   |
| Pixel pitch                  | 0.294mm   |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat  |

## 02 TOUCH

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Touchscreen technologie | serial resistive           |
| Touch punten            | 1                          |
| Touch methode           | stylus, vinger, handschoen |
| Touch interface         | USB                        |

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Analoge video ingang  | VGA x1                    |
| Digitale video ingang | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Audio uitgang         | Luidspreker 2 x 1W        |
| HDCP                  | ja                        |

## 04 KENMERKEN

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Water- en stof bestendig | IP54 (front) |
| OSD vergrendelen         | ja           |

## 05 ALGEMEEN

|                        |   |
|------------------------|---|
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP  |
| Bedieningsknoppen      | Menu, Omhoog/ Helderheid, Omlaag/ Mutetoets, Selectie, Power  |
| Gebruikersinstellingen | contrast, helderheid, vergrendelingsmodus (power, OSD), auto aanpassen, H-positie, V-positie, klok, fase, OSD H-positie, OSD V-positie, OSD time-out, reset, bronselectie, OSD taal, kleurtemp., volume, geluid |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid   |
| Plug&Play              | DDC2B   |

## 06 MECHANISME

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kantelhoek              | 90° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage            | 100 x 100mm           |
| Kabelmanagement systeem | ja                    |

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|                |   |
|----------------|---|
| Kabels         | Stroom, USB, HDMI, Audio, DP                    |
| Handleiding    | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Overige        | Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)                |
| Kabelafdekklep | ja  |

## 08 POWER-MANAGEMENT


|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                 |
| Stroomvoorziening | AC AC - AC V, AC /V, ACHz              |
| Energieverbruik   | 20W typisch, 2W stand by, 2W uit modus |

## 09 DUURZAAMHEID

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Richtlijnen | CB, CE, TÜV-Bauart, GOST, VCCI |
| Overig      | REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood |

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 432 x 391 x 219mm |
| Gewicht (zonder doos)        | 6.6kg             |
| EAN code                     | 4948570116096     |

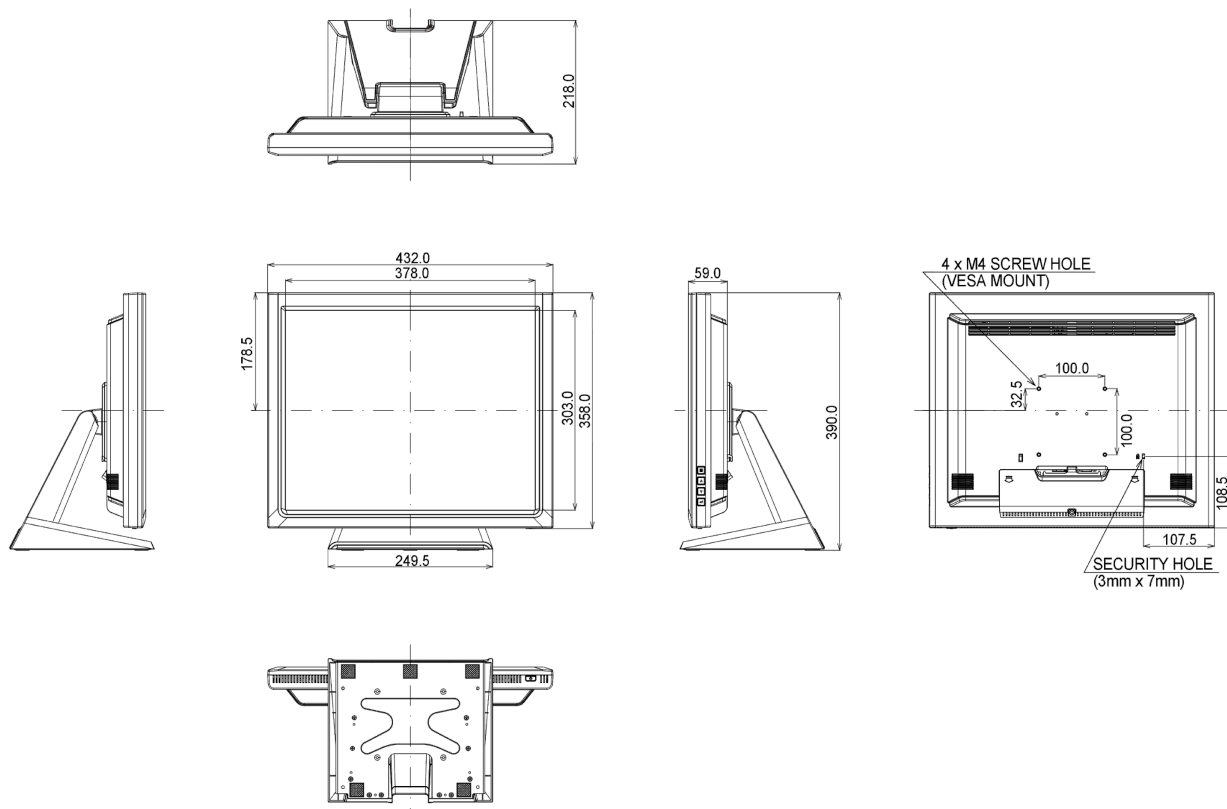

## 11 EU ENERGIELABEL

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Producent                  | iiyama                   |
| Model                      | ProLite T1931SR-B5       |
| Energie efficiëntie klasse | A                        |
| Zichtbaar scherm diagonaal | 48cm; %2"; (%3" segment) |
| Energieverbruik AAN modus  | 19W                      |
| Jaarlijks energieverbruik  | 27kWh/jaar*              |
| Stroom in stand-by         | 2W stand by              |
| Resolutie                  | 1280 x 1024              |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED