




19" projekтивни капацитивни екран оsetljiv na dodir od 10 tačaka i IPS tehnologijom panela

Multi-touch ekran ProLite T1932MSC-B5X od 19 "zasnovan je na projektovanoj kapacitivnoj tehnologiji koja zahvaljujući staklenom sloju koji pokriva ekran garantuje visoku izdržljivost, otpornost na ogrebotine i savršene performanse slike. Funkcija dodira ostaje nepromjenjena čak i ako se staklo ogrebe. Čvrsta i stabilna osnova podržava ekran osetljiv na dodir sa podesivim postoljem koji nudi pune uglove pozicioniranja od 90 stepeni. Tasteri menija se nalaze sa bočne strane ekrana koji se mogu zaključati da bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje i uključuju praktičnu funkciju za deaktiviranje ekrana osetljivog na dodir prilikom čišćenja. Dizajn stakla od ivice do ivice stvara privlačan izgled sa visokim propuštanjem svetlosti koji garantuje savršenu jasnoću slike i briljantne boje. Dostupno u crnoj i beloj boji.



89° 89°

IPS



Otpornost na ogrebotine

IPS tehnologija nudi veći kontrast, tamnije crne i mnogo bolje uglove gledanja od standardne TN tehnologije. Ekran će izgledati dobro bez obzira pod kojim ga uglom gledate.

Otpornost na ogrebotine je ključna za rešenja koja se koriste na javnim mjestima i u školama. To se postiže zahvaljujući staklenoj oblozi koja prekriva ekran. Garantuje visoku trajnost dodirne funkcije, a još važnije je da dodirna funkcija ostaje netaknuta čak i ako se staklo ogrebe.

01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dizajn	Staklo od ivice do ivice
Dijagonala	19", 48cm
Panel	IPS LED
Osnovna rezolucija	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format ekrana	5:4
Osvetljenje	250 cd/m ²
Osvetljenje	225 cd/m ² sa dodirom
Propusnost svetla	90%
Statički kontrast	1000:1 sa dodirom
Vreme odziva (GTG)	14ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje	16.7mln
Horizontalna sinhronizacija	31 - 80KHz
Vidljiva površina Š x V	374.8 x 300mm, 14.8 x 11.8"
Razmak piksela	0.2928mm
Boja okvra	crna, mat

02 TOUCH

Touch tehnologija	projektivni kapacitivni
Tačke dodira	10 (HID; samo sa podržanim OS)
Način dodira	olovka, prst, rukavica (lateks)
Interfejs dodira	USB
Podržani operativni sistemi	Svi iiyama monitori su Plug & Play kompatibilni sa Windows Linux operativnim sistemima. Detalje o podržanom OS-u za modele osetljive na dodir potražite u odjeljku za preuzimanje u uputstvima za instalaciju drajvera.

03 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz analognog signala	VGA x1
Ulaz digitalnog signala	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio izlaz	Zvučnici 2 x 1W
HDCP	da

04 KARAKTERISTIKE

Zaštita od vode i prašine	IP54 (prednja strana)
Zaključavanje OSD tastera	da

05 OPŠTE

OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolni tasteri	Meni, Pomeranje na gore/Osvetljenost, Pomeranje na dole/Mutiranje zvuka, Izbor, Napajanje
Korisničke kontrole	kontrast, osvetljenost, snaga, OSD, automatsko podešavanje, H. položaj, V. položaj, H. veličina, Fino, OSD H. položaj, OSD V. položaj, OSD vremensko ograničenje, resetovanje, izbor ulaza, OSD jezik, temperatura boje, jačina zvuka , mute
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema

Plug&Play

DDC2B

06 MEHANIČKI

Ugao nagiba	90° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima	da

07 UKLJUČENI DODACI

Kablovi	Strujni kabl (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)
Upustva	kratko uputstvo, bezbednosni vodič
Ostalo	CD-ROM panel osetljiv na dodir
Poklopac kabla	da

08 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM


Napajanje	interna
Potrošnja energije	% 1W tipično, 1W stand by, 1W iskljucen

09 ODRŽIVOST

Propisi	CB, CE, EAC, RoHS podrška, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH
Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	iznad 0.1%: Olova

10 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D	432 x 391 x 219mm
Težina (bez kutije)	6.9kg
EAN kod	4948570116126

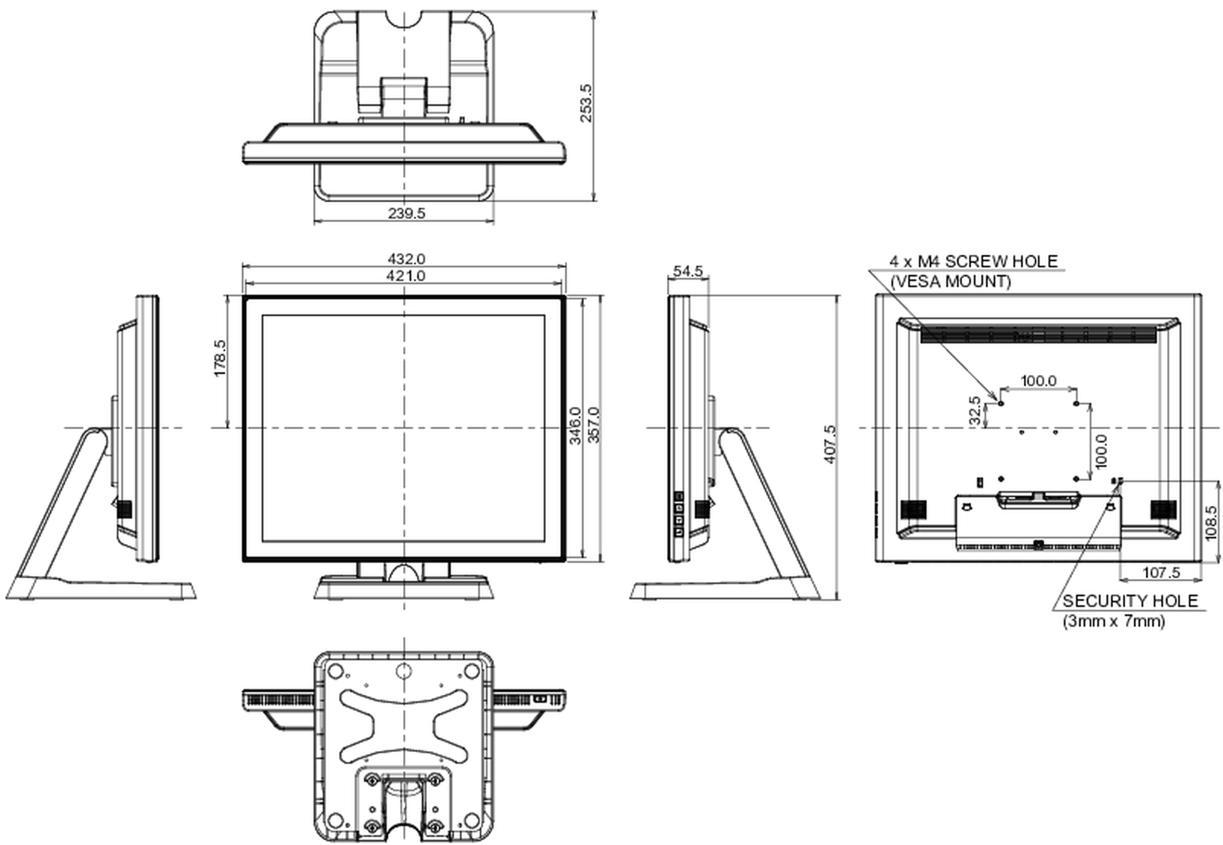

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED