



## 15" kapacitní dotykový displej s 10ti body dotyku

ProLite T1532MSC-B5X je 15" multi-dotykový displej založen na kapacitní dotykové technologii, která díky skleněným překrytím pokrývající obrazovku zaručuje vysokou trvanlivost, odolnost vůči poškrábání a perfektní obraz se skvělým výkonem. Dotykové funkce zůstávají beze změny i v případě, kdy sklo je poškrábáno. Pevná a stabilní základna podporuje dotykový displej svým nastavitelným stojanem, jenž nabízí plných 90 stupňů polohovacích úhlů. Tlačítka menu, která jsou umístěna na straně obrazovky, mohou být uzamčena, aby se zabránilo neoprávněnému zásahu. Monitor obsahuje šikovnou funkci pro deaktivaci dotykového displeje pro čištění. Hrany skla displeje jsou od okraje k okraji, tím vytváří poutavé provedení s vysokou světelností, které zaručuje dokonalou čistotu obrazu a zářivé barvy.



### Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavici) rovněž tak speciálním stylusem.



### ip54

Označení IP klasifikuje zařízení na základě jejich rezistentnosti k vodě a okolním vlivům. IP54 znamená, že monitory mohou pracovat v oblastech s vysokou koncentrací prachu a jsou odolné vůči stálému proudu vody.

## 01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Edge to edge glass
Úhlopříčka monitoru	15", 38cm
Panel	TN LED
Nativní rozlišení	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Formát obrazu	4:3
Jas	370 cd/m <sup>2</sup>
Jas	330 cd/m <sup>2</sup> kromě dotekového panelu
Propustnost světla	90%
Kontrast	700:1 kromě dotekového panelu
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na levo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 60kHz
Arbeitsfläche H x B	304.1 x 228.1mm
Velikost bodů	0.297mm
Barva rámečku	černá, matná

## 02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, pouze s podporovanými OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

## 03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Out	Reproduktory 2 x 1W
HDCP	ano

## 04 VLASTNOSTI

Ochrana proti vodě a prachu	IP54 (front)
Zámek kláves OSD	ano

## 05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Kontrolní tlačítka	Menu, Nahoru / Jas, Dolů / Ztlumení, Výběr, Power
Nastavitelné parametry	kontrast, jas, automatické nastavení, H. pozice, V. pozice, H. velikost, fáze, OSD H. pozice, OSD V. pozice, časový limit OSD, reset, výběr vstupů, OSD jazyk, teplota barev, hlasitost, ztlumení
Výhoda	Kensington-lock™ připraven
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úhel náklonu 90° nahoru; 5° dolů

VESA 100 x 100mm

Systém správy kabelů ano

## 07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely napájecí (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)

Příručky uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

Ostatní Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kryt kabelů ano

## 08 POWER-MANAGEMENT

Napájecí zdroj: interní

Napájení AC 100 - 240V, 50/60Hz

Odběr energie: 16W typisch, 2W odpočinek, 1W vypnutý

## 09 UDRŽITELNOST

Předpisy CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Energetická třída (Regulation (EU) 2017/1369) E


REACH SVHC nad 0.1% olova

## 10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D 351 x 306.5 x 202mm

Váha (bez balení) 4.5kg

EAN code 4948570115983

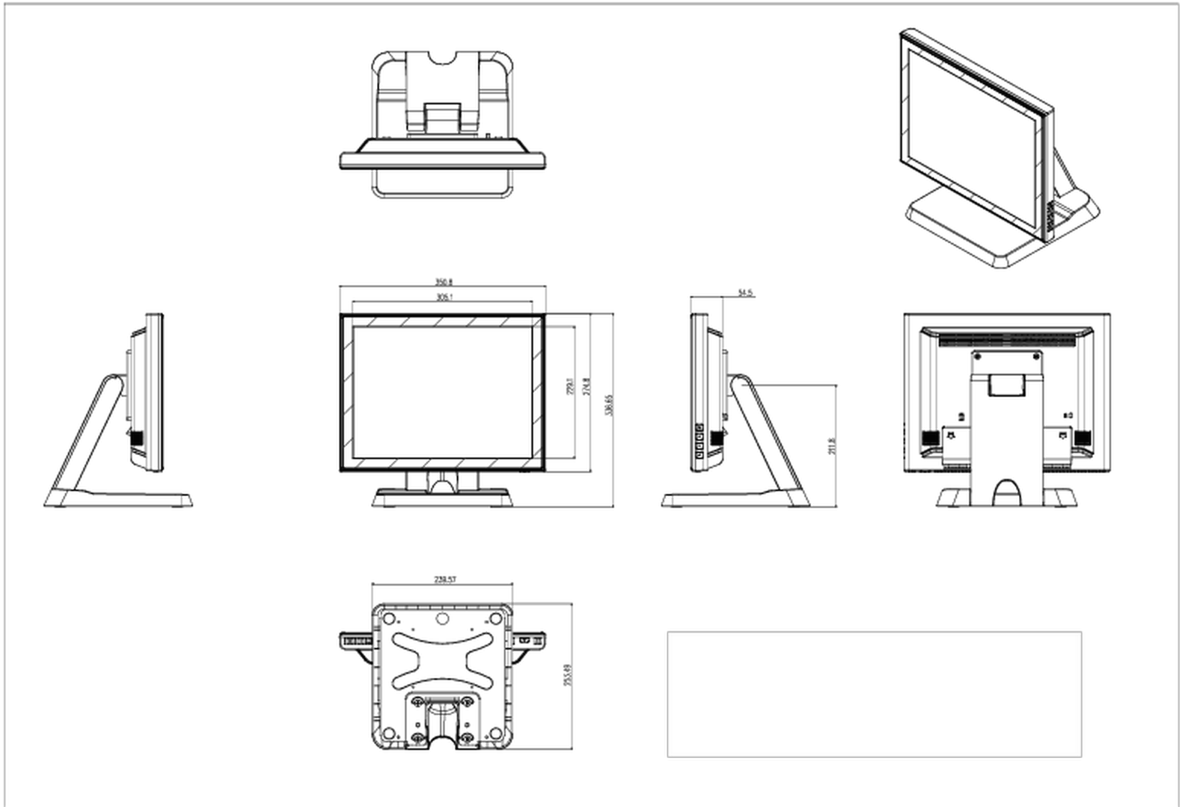

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED