



### 15" Open Frame 10pt touch monitor

Dit 15" multi-touch scherm, de ProLite TF1534MC-B5X, is voorzien van duurzaam hardglas projectieve capacatieve touch-interface. Het garandeert perfect beeld en de touch-interface blijft zelfs bij eventuele krassen volledig operationeel. De IP65-certificering maakt hem stof- en waterbestendig aan de voorkant. Voor een probleemloze (inbouw-)installatie worden er bij de ProLite TF1534MC-B5X standaard externe montagebeugels meegeleverd. Dit maakt hem de ideale touchscreen-monitor voor kiosk integrators en Instore-Retail.



#### Touch technology - Capacitive

Deze technologie functioneert met een glasplaat voorzien van een sensor-matrix. Het geheel is geïntegreerd in het LCD-paneel. Een aanraking wordt waargenomen doordat uw vinger (met of zonder handschoen) een minuscuul elektrisch signaal afgeeft aan deze sensor-matrix als u het glas aanraakt. Deze extra glaslaag maakt deze techniek uiterst duurzaam en betrouwbaar. Het systeem blijft zelfs werken als het glas is ingekrast. Het biedt ultieme beeldkwaliteit en wordt aangestuurd door een vinger (ook in latex handschoenen) of een speciale stylus.



#### Open frame brackets

Open frame monitoren zijn een ideale oplossing voor Kiosk Integrators en Instore-Retail. Bij dit model worden standaard externe montagebeugels meegeleverd.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Design	Open Frame
Beelddiagonaal	15", 38cm
Paneel	TN LED
Resolutie	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Beeldverhouding	4:3
Helderheid	370 cd/m <sup>2</sup> typisch
Helderheid	330 cd/m <sup>2</sup> met touch panel
Statisch contrast	700:1 met touch panel
Licht overdracht	90%
Reactietijd (GTG)	8ms
Inkijkhoek	horizontal/verticaal: horizontal°/vertical 170°, rechts/links: 0°/0°, naar boven/onderen: 0°/0°
Kleurondersteuning	16.2mln (6bit + Hi-FRC)
Horizontale frequentie	31 - 60kHz
Verticale frequentie	50 - 75Hz
Zichtbaar formaat	304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
Pixel pitch	0.297mm
Kleur behuizing en afwerking	zwart, mat

## 02 TOUCH

Touchscreen technologie	projective capacitive
Touch punten	10 (HID, only with supported OS)
Touch methode	stylus, vinger, handschoen (latex)
Touch interface	USB
Ondersteunende operating systemen	Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie.

## 03 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Analoge video ingang	VGA x1
Digitale video ingang	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ja

## 04 KENMERKEN

Water- en stof bestendig	IP65 (front)
OSD vergrendelen	ja

## 05 ALGEMEEN

OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, JP, NL
Bedieningsknoppen	Menu, Omhoog/ Helderheid, Omlaag/ Contrast, Selectie, Aan/uit
Gebruikersinstellingen	contrast, helderheid, auto aanpassen, H. positie, V. positie, klok, Fijneinstelling, OSD H. positie, OSD V. positie, OSD timeout, reset, bron-selectie, OSD taal, kleur
Plug&Play	DDC2B

## 06 MECHANISME

VESA montage 100 x 100mm

## 07 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)  
Handleiding Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies  
Overige AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket

## 08 POWER-MANAGEMENT


Voeding extern  
Stroomvoorziening DC DC 12 V  
Energieverbruik 9W typisch, 2W stand by, 2W uit modus

## 09 DUURZAAMHEID

Richtlijnen CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH  
Overig REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

## 10 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 337.5 x 265.5 x 44.5mm  
Gewicht (zonder doos) 2.7kg  
EAN code 4948570116003

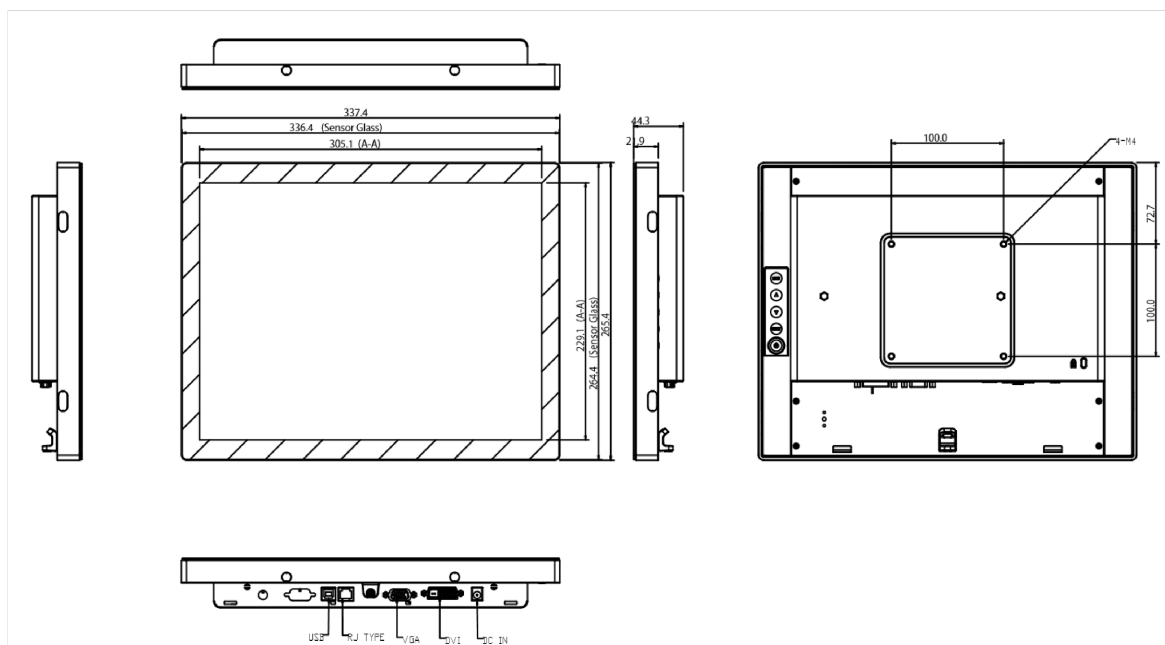

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© Iiyama Corporation. All rights reserved