





15" open frame monitor s 10 body dotyku

Multi-dotkový displej ProLite TF1534MC je založen na projektivní kapacitní technologii, která díky skleněnému překrytí pokrývající displej zaručuje vysokou trvanlivost, odolnost proti poškrábání a perfektní kvalitu obrazu. Dotyková funkce zůstává nedotčena, i když je sklo poškrábané. Obrazovka má krytí IP65, což znamená, že je prachu a vodě odolná. Pro snadnou instalaci do jakéhokoli prostředí je ProLite TF1534MC vybaven vnějšími upevňovacími držáky, takže je ideálním řešením pro integraci do kiosků a Instore Retail.



Dotyková technologie – kapacitní

Tato technologie využívá elektrickou vodivost. Tento povrch garantuje nejen dokonalou kvalitu obrazu, ale také trvanlivost a odolnost vůči poškrábání. Navíc eventuální poškrábání povrchu nemá vliv na samotnou dotekovou funkci. Panel rovněž rozpozná dotek provedený prstem (také v latexové rukavice) rovněž tak speciálním stylusem.



Open frame brackets

Tento open frame monitor je vybaven externími montážními konzolami. Ty zaručují snadnou instalaci a činí z něj ideální řešení pro kiosky a Instore Retail.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Design	Open Frame
Úhlopříčka monitoru	15", 38cm
Panel	TN LED
Nativní rozlišení	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Formát obrazu	4:3
Jas	370 cd/m ² typický
Jas	330 cd/m ² kromě dotekového panelu
Kontrast	700:1 kromě dotekového panelu
Propustnost světla	90%
Čas reakce (GTG)	8ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: horizontal°/vertical 170°, na parvo/na levo: 0°/0°, nahoru/dolů: 0°/0°
Barevná podpora	16.2mIn (6bit + Hi-FRC)
Horizontalfrequenz	31 - 60kHz
Vertikalfrequenz	50 - 75Hz
Arbeitsfläche H x B	304.1 x 228.1mm, 12 x 9"
Velikost bodů	0.297mm
Barva rámečku	černá, matná

02 DOTYK

Touchscreen Technologie	projective capacitive
Touchpunkte	10 (HID, only with supported OS)
Metoda dotyku	stylus, prst, rukavice (latex)
Touch interface	USB
Podporované OS	Všechny monitory iiyama jsou Plug & Play a kompatibilní s Windows a Linuxem. Podrobnosti o podporovaném operačním systému pro dotykové modely naleznete v instrukčním souboru ovladače, který je k dispozici v sekci Stažení.

03 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Analogové vstupní porty	VGA x1
Digitální vstupní porty	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	ano

04 VLASTNOSTI

Ochrana proti vodě a prachu	IP65 (front)
Zámek kláves OSD	ano

05 OBECNÉ

Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, JP, NL
Kontrolní tlačítka	Menu, Nahoru / Jas, Dolů / Kontrast, Výběr, Power
Nastavitelné parametry	kontrast, jas, autokonfigurace, pozice horizontální, vertikální, taktování, fáze, pozice menu OSD v horizontálu i vertikálu, čas odchodu z menu OSD, změň, vstup signálu, jazyk menu OSD, teplota barev
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICKÉ ČÁSTI

VESA 100 x 100mm

07 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
Příručky	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti
Ostatní	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket

08 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	externí
Napájení	DC DC 12 V
Odběr energie:	9W typisch, 2W odpočinek, 2W vypnutý

09 UDRŽITELNOST

Předpisy	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH
Jiné	Dosažení SVHC nad 0.1% olova

10 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	337.5 x 265.5 x 44.5mm
Váha (bez balení)	2.7kg
EAN code	4948570116003

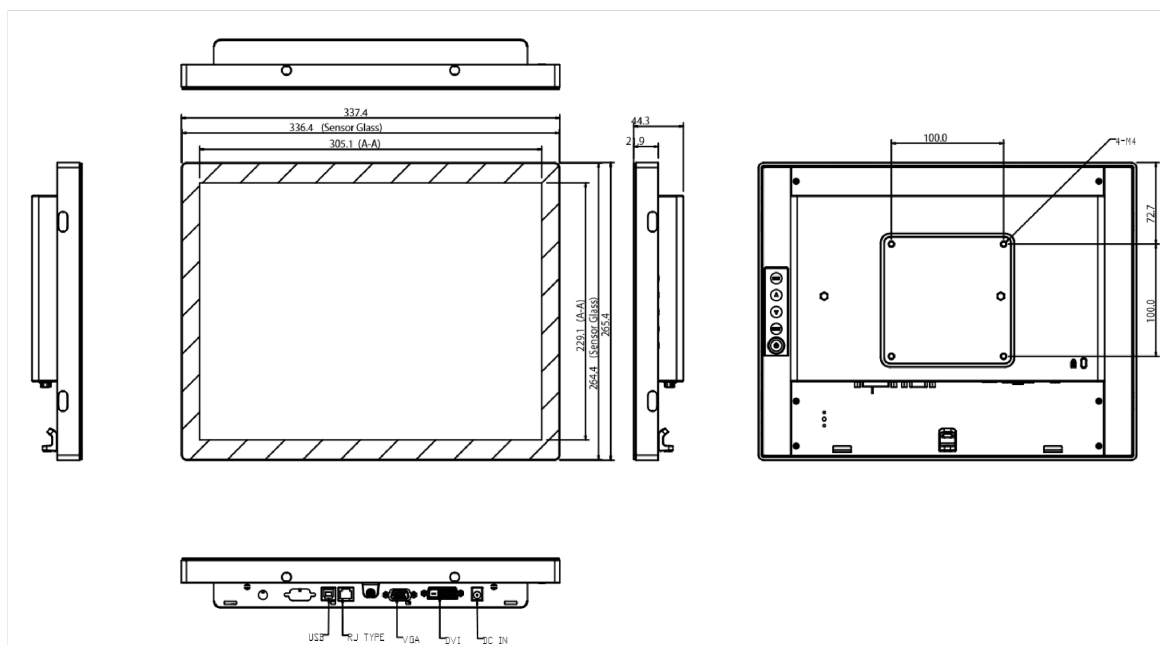

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED