





15-calowy monitor open frame z 10 punktami dotykowymi

iiyama TF1534MC-B5X to monitor multi-touch wykorzystujący, zapewniającą trwałość i odporność na zarysowania, technologię pojemnościową. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Front monitora posiada klasyfikację IP65 oznaczającą, że może on pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody. W zestawie standardowo dołączane są zewnętrzne listwy montażowe, dzięki którym ekran ten to doskonałe rozwiązanie dla integratorów systemów dotykowych.



Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.



Open frame brackets

Ten monitor open frame jest wyposażony w listwy montażowe, co gwarantuje łatwość instalacji we wszelkiego rodzaju kioskach interaktywnych i punktach sprzedaży.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Wygląd | Open Frame |
| Przekątna | 15", 38cm |
| Panel | TN LED |
| Rozdzielczość fizyczna | 1024 x 768 (0.8 megapixel) |
| Format obrazu | 4:3 |
| Jasność | 370 cd/m ² typowa |
| Jasność | 330 cd/m ² z panelem dotykowym |
| Kontrast statyczny | 700:1 z panelem dotykowym |
| Przepuszczalność światła | 90% |
| Czas reakcji (GTG) | 8ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: horizontal°/vertical 170°, prawo/lewo: 0°/0°, góra/dół: 0°/0° |
| Kolory | 16.2mIn (6bit + Hi-FRC) |
| Synchronizacja pozioma | 31 - 60kHz |
| Synchronizacja pionowa | 50 - 75Hz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 304.1 x 228.1mm, 12 x 9" |
| Plamka | 0.297mm |
| Obudowa | czarna, matowa |

02 DOTYK

| | |
|--------------------------------|---|
| Technologia dotykowa | pojemnościowa |
| Punkty dotykowe | 10 (HID, only with supported OS) |
| Dotyk wykonywany | stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks) |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 |
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| HDCP | tak |

04 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|--------------------------|--------------|
| Odporność na kurz i wodę | IP65 (front) |
| Blokada przycisków OSD | tak |

05 OGÓLNE

| | |
|----------------------|---|
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, JP, NL |
| Przyciski | Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Kontrast, Wybierz, Power |
| Parametry regulowane | kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów |
| Plug&Play | DDC2B |

06 MECHANICZNE

Standard VESA 100 x 100mm

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

| | |
|------------|---|
| Kable | zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
| Instrukcje | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pozostałe | AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), L-Bracket |

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Zasilacz | zewnętrzny |
| Zasilanie | DC DC 12 V |
| Zużycie energii | 9W typowo, 2W stand by, 2W off mode |

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

| | |
|-------------|--|
| Certyfikaty | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH |
| Pozostałe | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |

10 WYMIARY / WAGA

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 337.5 x 265.5 x 44.5mm |
| Waga (bez pudła) | 2.7kg |
| Kod EAN | 4948570116003 |

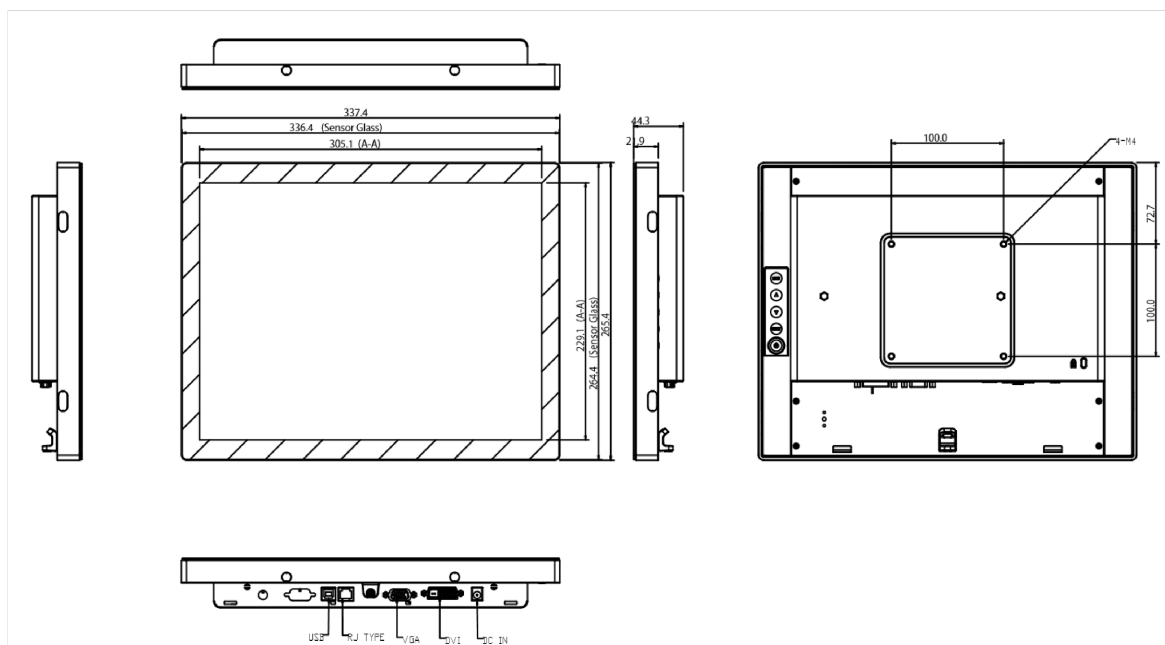

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© Iiyama Corporation. All rights reserved