



Full HD LED monitor s 1 ms dobou odezvy

ProLite E2282HS je vynikající 22" Full HD monitor (s rozlišením 1920 x 1080p) a LED podsvícením. Je vybaven dobou odezvy 1ms, kontrastním poměrem 80M:1 ACR k zajištění jasné a zářivé kvalitu obrazu a vysokého kontrastu. Trojice vstupů zajišťuje kompatibilitu s nejnovějšími grafickými kartami a výstupy z notebooků. E2282HS je také vybaven dvěma vysoce kvalitními stereofonními reproduktory. TCO Certified předurčují tento monitor jako spolehlivé řešení pro domácnost i kancelář.



Full HD

S nativním rozlišením 1920 x 1080p je tvůj LCD monitor připraven zobrazovat ve vysokém rozlišení. Tím také nabízí větší pracovní plochu, než standardní LCD s rozlišením 1280 x 1024.



Flicker free + Blue light

Finalní řešením pro pohodlí a zdraví vašich očí. Monitory bez problikávání s funkcí redukce modrého světla, výrazně snižuje napětí a únavu způsobenou blikáním a modrým světlem produkovanou běžnými monitory.

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

Úhlopříčka monitoru	21.5", 54.7cm
Panel	TN LED-Backlit
Nativní rozlišení	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Formát obrazu	16:9
Jas	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Pokročilý kontrast	80M:1
Čas reakce (GTG)	1ms
Úhel sledování	horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80°
Barevná podpora	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalfrequenz	30 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Velikost bodů	0.248mm
Barva	matná

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

Vstupní porty	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ano
Konektor pro sluchátka	ano

03 VLASTNOSTI

Redukce modrého světla	ano
Flicker Free LED	ano
Jazyky OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolní tlačítka	Napájení, Menu / Vybrat, Nahoru, Dolů / ECO, Exit, Auto
Nastavitelné parametry	automatické nastavení, jas (jas, kontrast), geometrie (H. pozice, V. pozice, pixel čas, fáze), barva, OSD (H. pozice, V. pozice, čas OSD), jazyk, odvolání, různé (ostrost, DDC / CI, informační displej, ACR, režim zobrazení, OD, uvítací logo), výběr vstupu, audio (volume, mute, HDMI audio)
Reproduktory	2 x 1W
Výhoda	Kensington-lock™ připraven, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

Úpravy polohy	náklon
Úhel náklonu	22° nahoru; 5° dolů
VESA	100 x 100mm

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabely	napájecí (1.5m), DVI, Audio (1.5m)
Ostatní	uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti

06 POWER-MANAGEMENT


Napájecí zdroj:	interní
Napájení	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Odběr energie:	22W typisch, 0.49W odpočinek, 0.37W vypnutý

07 UDRŽITELNOST

Předpisy	TCO Certified, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH
REACH SVHC	nad 0.1% olova

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

Rozměry výrobku Š x V x D	505 x 382 x 193mm
Váha (bez balení)	3kg
EAN code	4948570116522

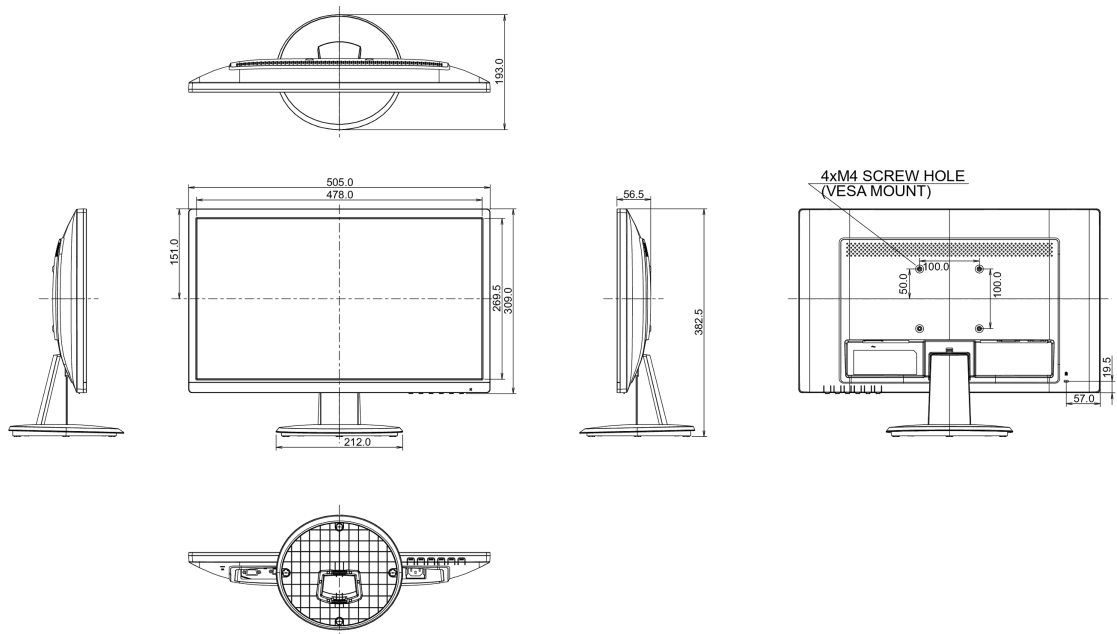

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED