




### Een betrouwbare partner voor uw zakelijke en privé werkzaamheden

iiyama's 22" LED LCD-monitor, de ProLite B2282HS, is voorzien van een snel 1ms Full HD panel met groot contrast (80m:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input zorgt voor een probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. De monitor is TCO gecertificeerd. Tevens is de B2282HS uitgerust met een in hoogte verstelbare standaard met pivot functie (roteerbaar), waardoor het een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt. Ook beschikbaar met een vaste standaard: [ProLite E2282HS-B1](#).



Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

## 01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Beelddiagonaal         | 21.5", 54.7cm  |
| Paneel                 | TN LED, matte finish   |
| Resolutie              | 1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)   |
| Beeldverhouding        | 16:9   |
| Helderheid             | 250 cd/m <sup>2</sup> typisch  |
| Statisch contrast      | 1000:1 typisch   |
| Advanced contrast      | 80M:1  |
| Reactietijd            | 1ms  |
| Inkijkhoek             | horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80° |
| Kleurondersteuning     | 16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)                                  |
| Horizontale frequentie | 30 - 80KHz   |
| Verticale frequentie   | 55 - 75Hz  |
| Zichtbaar formaat      | 476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"  |
| Pixel pitch            | 0.248mm  |
| Kleur                  | mat, zwart   |

## 02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Video ingang              | VGA x1<br>DVI x1<br>HDMI x1 |
| HDCP                      | ja                          |
| Hoofdtelefoon aansluiting | ja                          |

## 03 KENMERKEN

|                        |  |
|------------------------|--|
| Blue light reducer     | ja   |
| Flicker Free LED       | ja   |
| OSD-talen              | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Bedieningsknoppen      | Power, Menu/ Selectie, Omhoog/Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Auto   |
| Gebruikersinstellingen | auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleuren, OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, overdrive, openings logo), ingangselectie, audio (volume, geluid uit, HDMI audio) |
| Luidspreker            | 2 x 1W   |
| Diefstalbeveiliging    | Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MECHANISME

|                     |  |
|---------------------|--|
| Positieaanpassingen | hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen |
| Hoogte-instelling   | 130mm                                      |
| Rotatie             | 90°  |
| Draaibare voet      | 90°; 45° links; 45° rechts                 |
| Kantelhoek          | 22° omhoog; 5° omlaag                      |
| VESA montage        | 100 x 100mm                                |

## 05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

|         |   |
|---------|---|
| Kabels  | Stroom (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m)         |
| Overige | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |

## 06 POWER-MANAGEMENT


|                   |  |
|-------------------|--|
| Voeding           | intern                                     |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz                     |
| Energieverbruik   | 21W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus |

## 07 DUURZAAMHEID

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Richtlijnen                | TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT, CU |
| Energie efficiëntie klasse | B  |
| Overig                     | REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood                                       |

## 08 AFMETINGEN / GEWICHT

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Product afmetingen B x H x D | 505 x 363 (493) x 210mm |
| Gewicht (zonder doos)        | 4.8kg                   |
| EAN code                     | 4948570116539           |

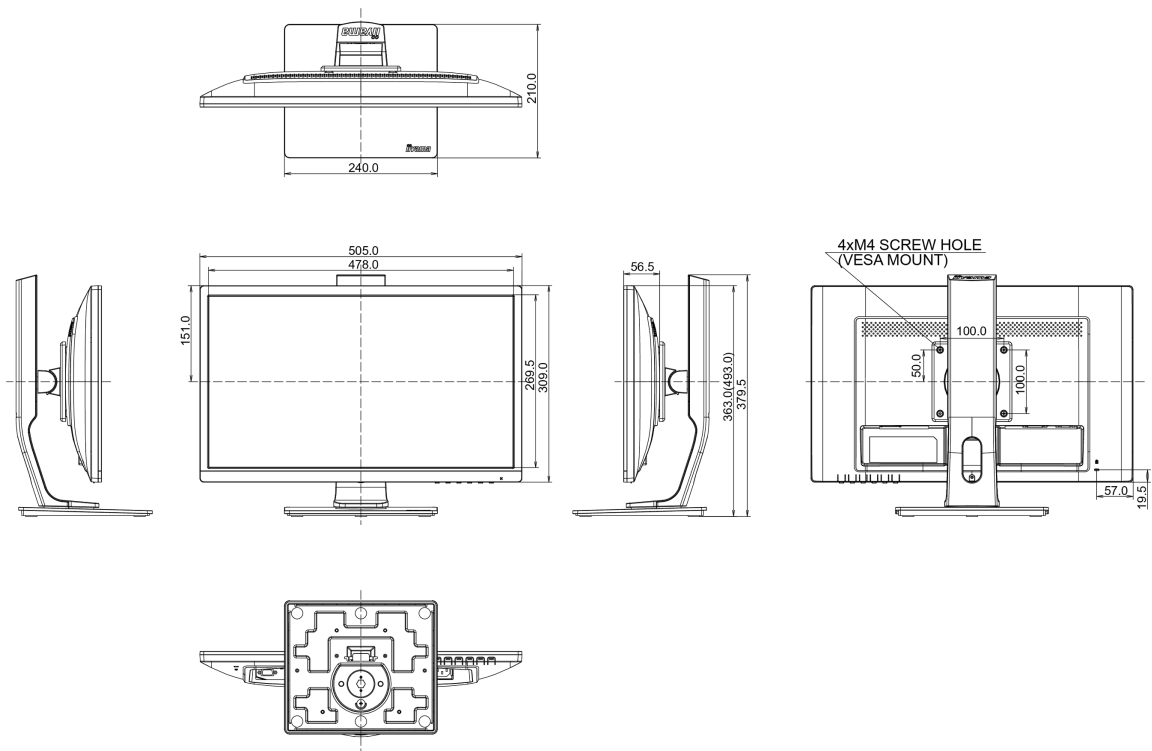

## 10 EU ENERGIELABEL

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Producent                  | iiyama                     |
| Model                      | ProLite B2282HS-B1         |
| Energie efficiëntie klasse | B                          |
| Zichtbaar scherm diagonaal | 55cm; 21.5"; (22" segment) |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Energieverbruik AAN modus | 21.8W          |
| Jaarlijks energieverbruik | 32kWh/jaar*    |
| Stroom in stand-by        | 0.5W stand by  |
| Power in OFF Mode         | 0.5W uit modus |
| Resolutie                 | 1920 x 1080    |

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.\*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

*Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.*

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED