



Een betrouwbare partner voor uw zakelijke en privé werkzaamheden

Iiyama's 22" LED LCD-monitor, de ProLite B2282HS, is voorzien van een snel 1ms Full HD panel met groot contrast (80m:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input zorgt voor een probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. De monitor is TCO gecertificeerd. Tevens is de B2282HS uitgerust met een in hoogte verstelbare standaard met pivot functie (roteerbaar), waardoor het een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt.



Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.7cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	1000:1 typisch
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd (GTG)	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80kHz
Verticale frequentie	55 - 75Hz
Zichtbaar formaat	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Auto
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleuren, OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, overdrive, openings logo), ingangselectie, audio (volume, geluid uit, HDMI audio)
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m)

Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 21W typisch, 0.49W stand by, 0.37W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen TCO, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® *

Energie efficiëntie klasse B


Overig REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 505 x 363 (493) x 210mm

Gewicht (zonder doos) 4.8kg

EAN code 4948570116539

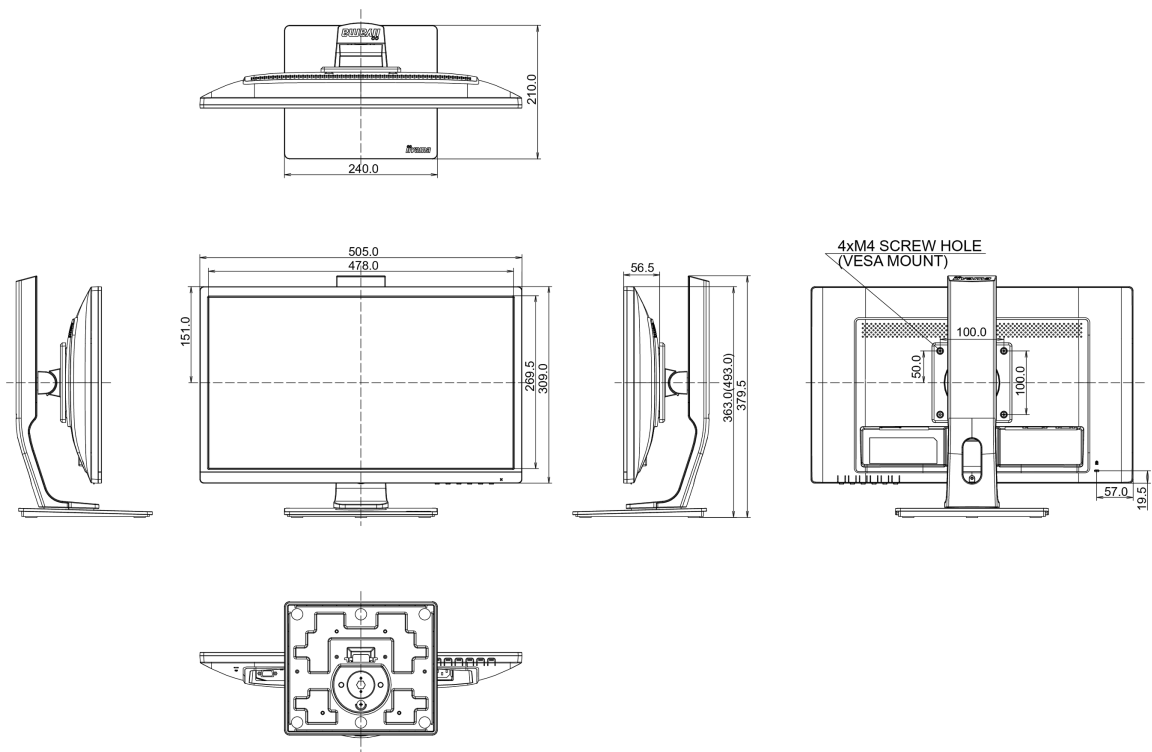

10 EU ENERGIELABEL

Producent iiyama

Model ProLite B2282HS-B1

Energie efficiëntie klasse B

Zichtbaar scherm diagonaal	55cm; 21.5"; (22" segment)
Energieverbruik AAN modus	22W
Jaarlijks energieverbruik	32kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.49W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uit modus
Resolutie	1920 x 1080

Informatie op basis van Reglement (EU) Nr. 1062/2010. *Gebaseerd op stroomverbruik van een televisie die 4 uur per dag gedurende 365 dagen opereert. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panels vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED