




Een betrouwbare partner voor uw zakelijke en privé werkzaamheden

iiyama's 22" LED LCD-monitor, de ProLite B2282HS, is voorzien van een snel 1ms Full HD panel met groot contrast (80m:1 ACR) voor zeer helder, contrastrijk en kleurecht beeld. De Triple Input zorgt voor een probleemloze aansluiting t.b.v. de meest recente grafische kaarten, notebooks en ander randapparatuur. De monitor is TCO gecertificeerd. Tevens is de B2282HS uitgerust met een in hoogte verstelbare standaard met pivot functie (roteerbaar), waardoor het een uitstekende keuze is voor de Educatieve, Corporate and Financiële Markt. Ook beschikbaar met een vaste standaard: [ProLite E2282HS-B1](#).



Full HD

Met de volledige HD resolutie van 1920 x 1080 is uw LCD monitor in staat hoge resolutie foto's te tonen en kunt u video kijken in full HD resolutie. Ter vergelijking, op een 1920 x 1080 scherm kunt u 58% meer informatie tonen dan op een scherm met een resolutie van 1280 x 1024.



HAS + Pivot

Met een in hoogte verstelbare voet creert u een ergonomisch verantwoorde werkpositie die voldoet aan alle Arbo eisen. Hiermee voorkomt u niet alleen gezondheidsproblemen het verhoogt ook de productiviteit. Met de pivot functie kunt het scherm van draaien van landschap naar portret stand. Deze functionaliteit kan handig zijn wanneer de toepassing meer hoogte vereist dan breedte.

01 PANEEL EIGENSCHAPPEN

Beelddiagonaal	21.5", 54.7cm
Paneel	TN LED, matte finish
Resolutie	1920 x 1080 (Full HD 1080p, 2.1 megapixel)
Beeldverhouding	16:9
Helderheid	250 cd/m ² typisch
Statisch contrast	1000:1 typisch
Advanced contrast	80M:1
Reactietijd	1ms
Inkijkhoek	horizontaal/verticaal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, naar boven/onderen: 80°/80°
Kleurondersteuning	16.7mIn 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontale frequentie	30 - 80KHz
Verticale frequentie	55 - 75Hz
Zichtbaar formaat	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Pixel pitch	0.248mm
Kleur	mat, zwart

02 SIGNAALINGANGEN & CONNECTIVITEIT

Video ingang	VGA x1 DVI x1 HDMI x1
HDCP	ja
Hoofdtelefoon aansluiting	ja

03 KENMERKEN

Blue light reducer	ja
Flicker Free LED	ja
OSD-talen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedieningsknoppen	Power, Menu/ Selectie, Omhoog/Volume, Omlaag/ ECO, Sluiten, Auto
Gebruikersinstellingen	auto installatie, lichtinstellingen (helderheid, contrast), plaatsbepaling (H. positie, V. positie, pixel klok, fase), kleuren, OSD (H. positie, V. positie, OSD tijd), taal, reset, overige (scherpte, DDC/CI, display info, ACR, display mode, overdrive, openings logo), ingangselectie, audio (volume, geluid uit, HDMI audio)
Luidspreker	2 x 1W
Diefstalbeveiliging	Kensington-lock™ voorbereid, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECHANISME

Positieaanpassingen	hoogte, pivot (rotatie), draaien, kantelen
Hoogte-instelling	130mm
Rotatie	90°
Draaibare voet	90°; 45° links; 45° rechts
Kantelhoek	22° omhoog; 5° omlaag
VESA montage	100 x 100mm

05 INBEGREPEN ACCESSOIRES

Kabels Stroom (1.5m), DVI (1.5m), Audio (1.5m)

Overige Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies

06 POWER-MANAGEMENT

Voeding intern

Stroomvoorziening AC 100 - 240V, 50/60Hz

Energieverbruik 21W typisch, 0.5W stand by, 0.5W uit modus

07 DUURZAAMHEID

Richtlijnen TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, RoHS support, Energy Star , WEEE, EPEAT, CU

Energie efficiëntie klasse B


Overig REACH SVHC meer dan 0.1%: Lood

08 AFMETINGEN / GEWICHT

Product afmetingen B x H x D 505 x 363 (493) x 210mm

Gewicht (zonder doos) 4.8kg

EAN code 4948570116539

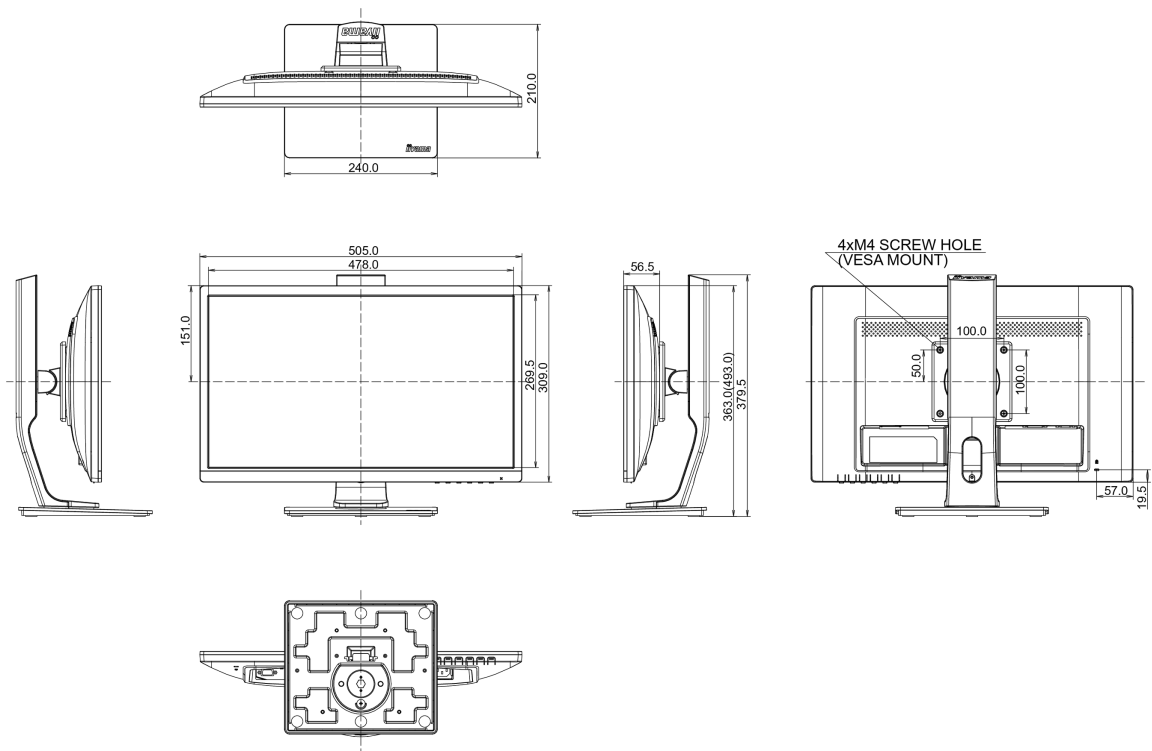

10 EU ENERGIELABEL

Producent iiyama

Model ProLite B2282HS-B1

Energie efficiëntie klasse B

Zichtbaar scherm diagonaal 55cm; 21.5"; (22" segment)

Energieverbruik AAN modus	21.8W
Jaarlijks energieverbruik	32kWh/jaar*
Stroom in stand-by	0.5W stand by
Power in OFF Mode	0.5W uit modus
Resolutie	1920 x 1080

*This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.*

Alle handelsmerken zijn geregistreerd. Gegevens onder voorbehoud van zetfouten. Specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden. Alle LCD-panelen vallen onder ISO-9241-307:2008 inzake pixelfouten.

© IYYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED