




Black Hawk – catapultati nel gioco


Con la capacità di visualizzare immagini Full HD a 75 Hz, Black Hawk G-MASTER GB2530HSU da 24,5" è il compagno perfetto delle tue avventure di gioco. Dotato della funzionalità Black Tuner e della tecnologia FreeSync con un'incredibile tempo di risposta di 1 ms, Black Hawk ti consentirà di vedere ogni singolo dettaglio persino nelle aree dello schermo più scure e sarai in grado di affrontare mutevoli situazioni in un istante. La base con altezza regolabile con funzioni di oscillazione, inclinazione e rotazione consente di regolare perfettamente la posizione dello schermo in funzione delle proprie esigenze. Quindi mettiti comodo ed entra nel gioco!

Se 24.5" non ti bastano, prova Black Hawk [GB2730HSU-B1](#) 27".

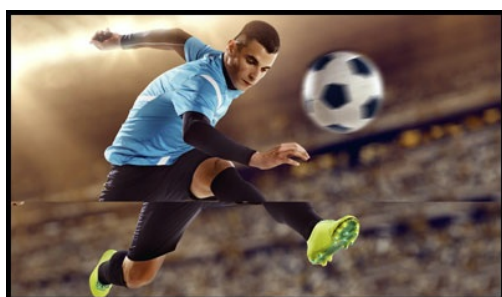

La tecnologia FreeSync™

La tecnologia AMD FreeSync™ mette fine alle esperienze di gioco mosse e frammentate, grazie a una riproduzione fluida e senza artefatti praticamente a qualsiasi frequenza dei fotogrammi.

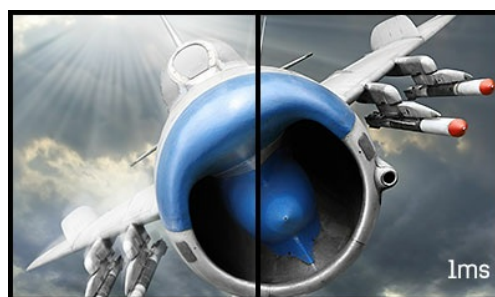

1ms

Un tempo di risposta veloce è la chiave per un gaming molto fluido. Le immagini risultano meno sfocate e sdoppiate, per una migliore performance grafica.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	24.5", 62.2cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)
Format	16:9
Luminosità	250 cd/m ²
Contrasto statico	1000:1
Contrasto avanzato	80M:1
Tempo di risposta (GTG)	1ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/gíu: 80°/80°
Angolo di visione CR>5	orizzontale/verticale: 178°/170°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 85°/85°
Supporta colore	16.7mIn (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 84kHz
Angolo di visione L x H	543.74 x 302.61mm, 21.4 x 11.9"
Pixel pitch	0.283mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	HDMI&DisplayPort @40-75Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Accensione, Menu / Seleziona / Seleziona ingresso, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Esci, Invia
Controllo utente	regolazione immagine (contrasto, luminosità, OverDrive, ACR, ECO, funzionalità Blue Light Reducer, funzionalità Black Tuner, saturazione colore, gamma), selezione ingresso, regolazione audio (volume, silenzioso, digitale, audio), salvataggio impostazioni utente, regolazione colore, regolazione manuale immagine (colore i-Style, nitidezza, gamma HDMI RGB, regolazione modalità video, geometria (regolazione automatica, posizione H., posizione V., orologio, fase), lingua, menu impostazione (posizione OSD, OSD intervallo, logo di apertura, FreeSync), informazioni sul display, ripristino
Altoparlanti	2 x 2W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, pivot (rotazione), swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Rotazione (funzione PIVOT)	90°
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro

Angolo di inclinazione 22° alto; 5° giù

Montaggio VESA 100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo di alimentazione, USB, HDMI

Altro guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione interno

Alimentazione AC 100 - 240V, 50/60Hz

Consumo energia 19.6W tipico, 0.32W stand by, 0.28W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, EPEAT, CU, REACH

Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) E

EPEAT Silver EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese.


REACH SVHC sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P 557.5 x 370 (500) x 210mm

Peso (netto) 5.2kg

EAN code 4948570116461

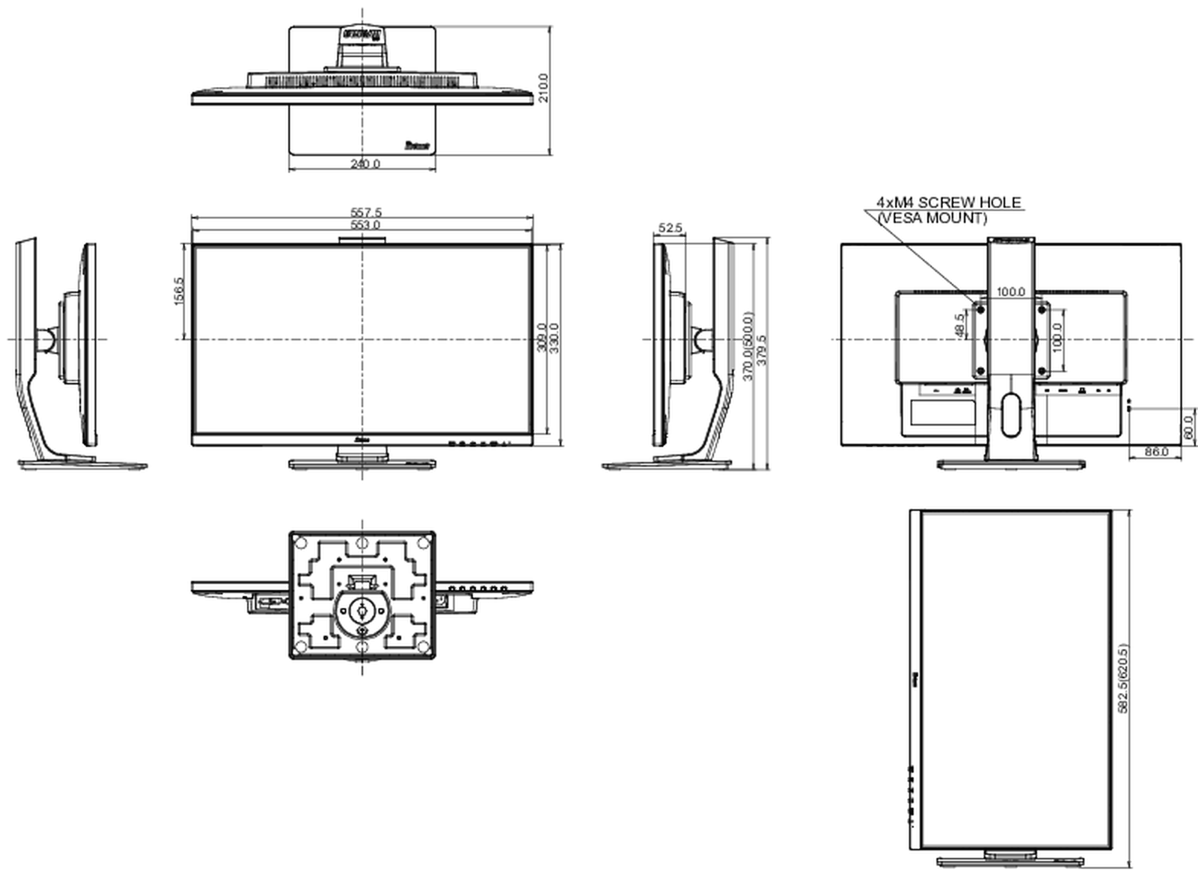

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED