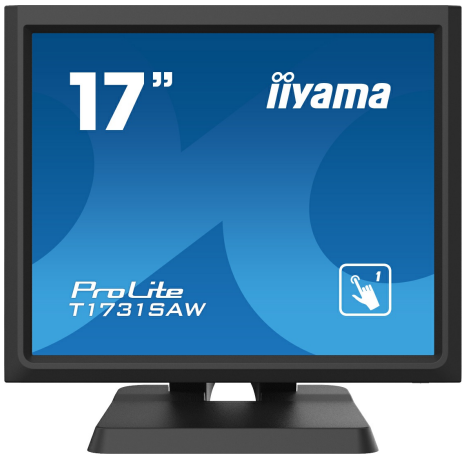

17” monitor with Surface Acoustic Wave touch technology

The ProLite T1731SAW-B5 uses highly accurate Surface Acoustic Wave Touch Technology (SAW) with a pure-glass scratch resistive front, offering superior image clarity and screen durability. The solid but flexible stand ensures resilience in the most demanding environments. Menu buttons are located on the side of the screen which can be locked to prevent tampering, and include a handy function to deactivate the touchscreen for cleaning. The iiyama Prolite T1731SAW-B5 touchscreen is ideal for a wide range of applications including Point of Sale, Kiosks, Hospitality and Entertainment, Control rooms, Education, Training and many others.



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Átló	17", 43cm
Panel	TN LED
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	250 cd/m²
Fényerősség	230 cd/m² érintéssel
Fényáteresztés	92%
Statikus kotraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: horizontal°/vertical 170°, jobb/bal: 0°/0°, fel/le: 0°/0°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31 - 80kHz
Látható terület Sz x M	338 x 270mm, 13.3 x 10.6"
Pixel magasság	0.264mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Éríntőképernyős technológia	SAW
Érintőpontok	1
Érintési mód	újj
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen

04 JELLEMZŐK

Víz- és porvédelem	IPIP54 (elől)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, lock mode (power, OSD), auto adjust, H. position, V. position, H-size, fine, OSD H. position, OSD V. position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, USB, HDMI, Audio, DP
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Tápegység	belső
Áramellátás	AC AC - 100V, 240/V, 50Hz
Energiafogyasztás	20W jellemző, 1W készenlét, 0.5W kikapcsolva
Áramfogyasztás	1W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, GOST, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG
Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)	E
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	387 x 342 x 201mm
Súly (doboz nélkül)	5.8kg
EAN kód	4948570116034

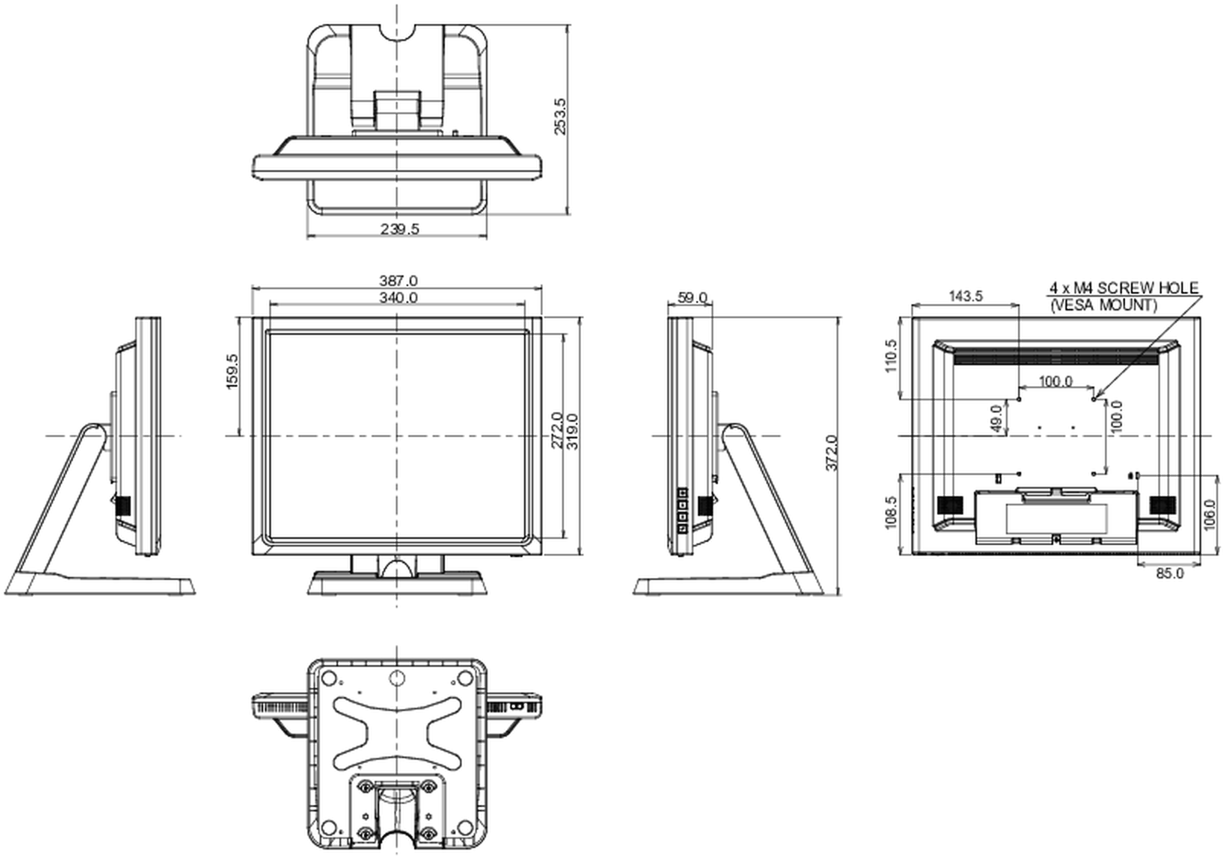

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED