




Kenardan kenara camlı 15,6 inç P-Cap 10 noktalı çoklu dokunmatik monitör

15,6 inç LED arka aydınlatmalı ProLite T1634MC-B5X, kenardan kenara camla göz alıcı bir çerçeveye yerleştirilmiş Projektif Kapasitif Çoklu Dokunmatik Teknolojisini kullanır. Ekran, 1366 x 768 çözünürlük, HDMI, DisplayPort ve VGA girişleri ve sağlam bir çerçeve ve IP54 dereceli ön kısmıyla zorlu ortamlar için uygundur. ProLite T1634MC-B5X, Mağaza İçi Perakende ve Kiosk Entegrasyonu için ideal çözümdür.



Dokunmatik teknolojisi - Kapasitif (PCAP)

Bu teknoloji, ekranı kaplayan cama entegre edilmiş mikro ince tellerden oluşan bir sensör ızgarası kullanır. İnsan parmağı camın üzerine yerleştirildiğinde sensör ızgarasının elektriksel özellikleri değişir, dokunma algılanır. Cam kaplama sayesinde bu teknoloji son derece dayanıklıdır ve cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez. Mükemmel görüntü performansı sunar ve insan parmağıyla (ayrıca lateks eldivenli) ve stylus kalemle çalışır.



Çizilme direnci

Halka açık yerlerde ve okullarda kullanılan dokunmatik çözümler için çizilmeye karşı dayanıklılık esastır. Bu, ekranı kaplayan bir cam kaplama sayesinde elde edilir. Dokunma işlevinin yüksek dayanıklılığını garanti eder ve daha da önemlisi, cam çizilse bile dokunma işlevi etkilenmez.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	15.6", 39.5cm
Diagonal	39.5cm
Panel	TN LED
Çözünürlük	1366 x 768 (1.0 megapixel)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	400 cd/m ²
Parlaklık	360 cd/m ² (Dokunmatik ile)
Işık geçirgenliği	90%
Statik Kontrast	500:1 (Dokunmatik ile)
Tepki süresi (GTG)	8ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Yatay Sync	31.4 - 60.3kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	344.2 x 193.5mm, 13.6 x 7.6"
Piksel Aralığı	0.252mm

02 DOKUNMATİK

Dokunmatik Nokta Sayısı	10 (HID, only with supported OS)
Desteklenen işletim sistemleri	Tüm iiyama monitörleri Tak ve Çalıştır özelliğine sahiptir ve Windows ve Linux ile uyumludur. Dokunmatik modeller için desteklenen işletim sistemiyle ilgili ayrıntılar için lütfen indirmeler bölümünde bulunan sürücü talimat dosyasına bakın.

03 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Analog sinyal girişi	VGA x1
Dijital sinyal girişi	HDMI x1 DisplayPort x1
HDCP	evet

04 ÖZELLİKLER

Su ve toz koruması	IP54 (önden)
OSD tuş kilidi	evet

05 GENEL

Kontrol Düğmeleri	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Kullanıcı kontrolleri	contrast, brightness, power, OSD, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature

06 MEKANİK

Eğim açısı	90° yukarı; 5° aşağı
Kablo yönetim sistemi	evet

07 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI, DP
Diğer	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Kablo kapağı

evet

08 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

DC 12 V

Güç Tüketimi

16W tipik, 2W stand by, 2W off mode

09 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D


381 x 285.5 x 202mm

Ağırlık (kutu hariç)

4.4kg

EAN kodu

4948570116164

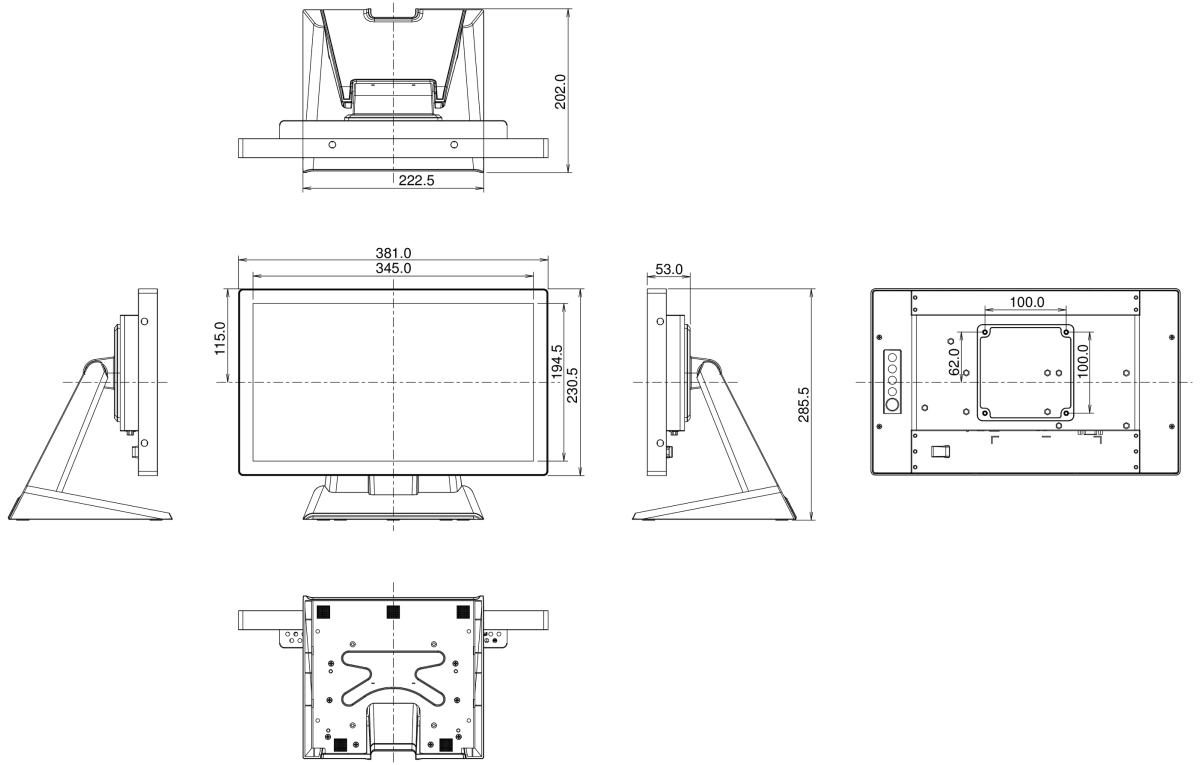

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED